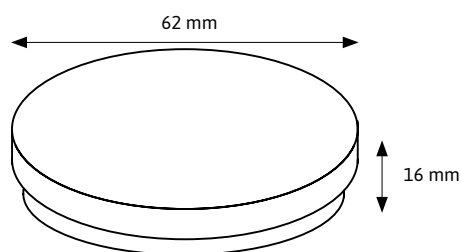


SL-PP62K60

Push Taster 62 mm

**TECHNISCHE ZEICHNUNG****PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- ▶ Push Taster zum Aufkleben im Raum oder Möbel.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Push Taste erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter
- ▶ Push Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Funktionen:
 - EIN - AUS - DIMMEN bei MONO Receiver
 - EIN - AUS - DIMMEN bei DUO Receiver (kein Farbwechsel möglich!!)
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) oder schwarzer (K1) Ausführung

MONTAGE

- ▶ Montage durch einfaches Verkleben an beliebigen Stellen.
- ▶ Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein.

ABMESSUNGEN

- ▶ Push Taster (DxH): 62 x 16 mm

TECHNISCHE MERKMALE


- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite (ohne Mesh): 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP44 (IP 20 bei entfernen des Kleberückens)

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE



- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Einzelklick:	Ein oder Ausschalten
Klick und Halten:	Dimmen 0 - 100%
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

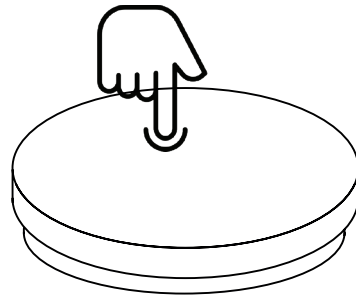

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

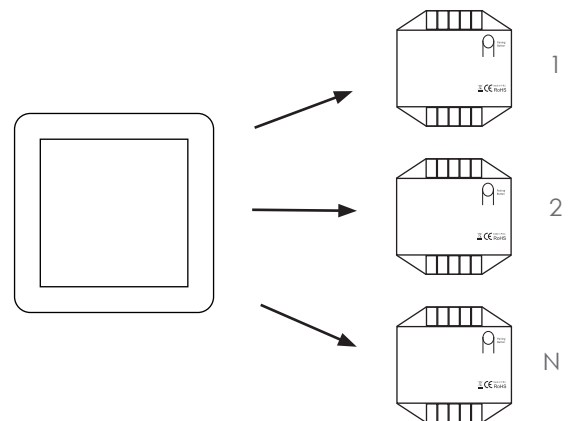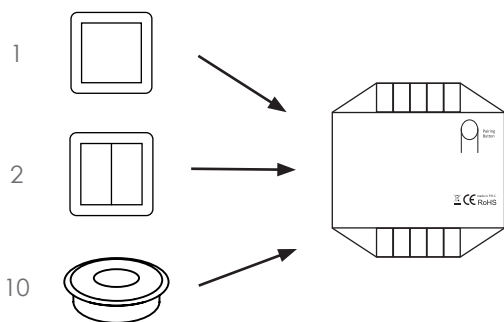


Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,...) können an einem Receiver verbunden werden.


Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER




Indikatorlicht am Receiver blinkt



oder




oder



3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.
2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)
oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und
schaltet sich im Anschluss aus

7 Sekunden drücken und gedrückt halten

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 11/23