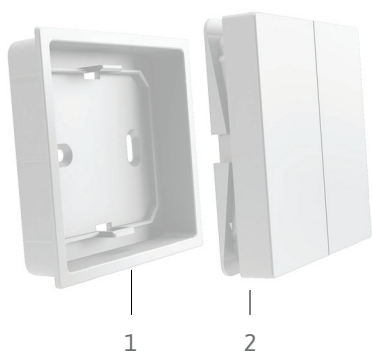
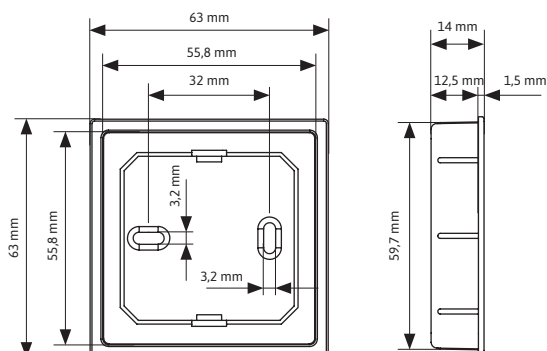


SL-PPI55W4K60

4-Wege Möbeleinbauswitcher mit 60 mm Rahmen

**SCHALTERAUFBAU**

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Rahmen |
| 2 | Wippe (4-Wege) mit Funk-Modul |

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- ▶ 4-Wege-Schalter zur Steuerung von SIRO PUSHPOWER Receiver
- ▶ Auch passend für viele 55 mm Schalterrahmensysteme.
- ▶ Keine Batterie und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendeenergie wird aus mechanischer Energie, bei Betätigung der Wippe, erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter im Freibereich.
- ▶ 1 Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Vier eigenständige MONO Bereiche oder zwei DUO Bereiche steuerbar.
- ▶ Bei DUO, DUO2-Pol und RGB wird die zuerst angerennte Taste zum Ein/Aus schalten verwendet und die danebenliegende Taste zur Farbeinstellung.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung.
- ▶ Rahmen im Lieferumfang enthalten.

MONTAGE

- ▶ Auf glatten, ebenen Flächen durch Einfräsen.
- ▶ 1. Der Untergrund ist sauber, fettfrei und tragfähig.
- ▶ 2. Rahmen (1) einfräsen und verkleben oder mit Schrauben fixieren.
- ▶ 3. Wippe mit dem Funk-Modul (2) aufstecken.

ABMESSUNGEN

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ▶ Schalter inkl. Rahmen (LxBxH): | 63 x 63 x 17 mm |
| ▶ Schalter ohne Rahmen (LxBxH): | 55 x 55 x 17 mm |

TECHNISCHE MERKMALE


- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite: 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE



- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- ▶ Dieser SIRO PUSHPOWER Schalter ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- ▶ Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1, 2, 3, 4	4-Wege-Tasten
Einzelklick:	Ein- oder Ausschalten
Klick und Halten Taste 1:	Dimmen 5 - 100%
Klick und Halten Taste 2:	Farbeinstellung
Im Ausgeschalteten Zustand Klick und Halten:	Nachtmodus (5% Helligkeit)

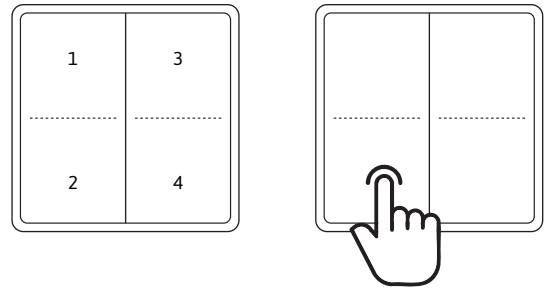

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

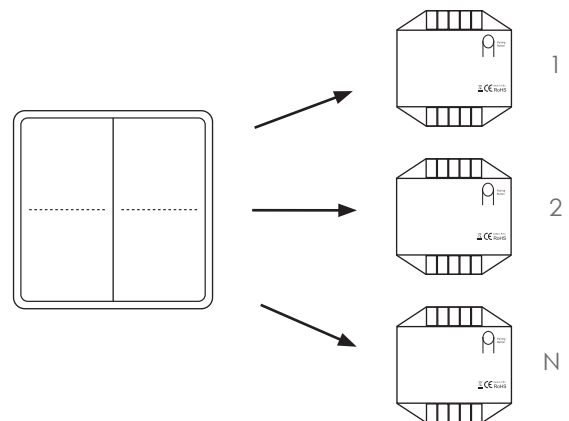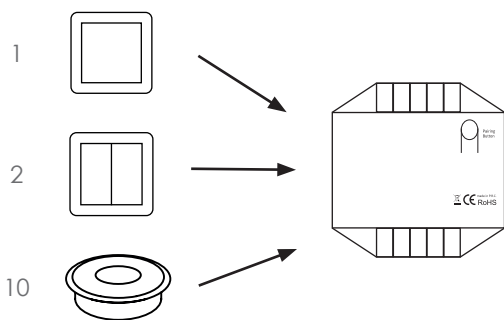


Mehr Steuerungen an einem Receiver

maximal 10 PushPower Steuerungen (Sensoren, Push Taster,...) können an einem Receiver verbunden werden.


Eine Steuerung an mehreren Receivern

1 PushPower Steuerungsgerät kann beliebig viele Receiver ansteuern.


VERBINDEN VON STEUERUNG & RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



oder



oder




3 Sekunden drücken und gedrückt halten

Drücke eine beliebige Taste auf einer PushPower Steuerung.

2-Wege-Schalter (2 Optionen) oder 4-Wege-Schalter (4 Optionen)

oder bei Sensoren die Kontaktstelle drücken.

ZURÜCKSETZEN VON RECEIVER



Indikatorlicht am Receiver blinkt



Indikatorlicht am Receiver leuchtet dauerhaft und

schaltet sich im Anschluss aus

10 Sekunden drücken und gedrückt halten

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 08/25