

## 260102 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 2 HO GM 1.020 abgesetzte Falle u. Fallenclip silber VK8 F-2.200x20 fix PT-M


fix		silber	92	45	8	1.020	1.950 - 2.200	20	2.200	5	260102			

### Schraubpositionstabelle

No														
260102	11	-970	-870	-650	-494	-168	122	265	620	840	973	1.085		


## Fräse

## Schlosskästen

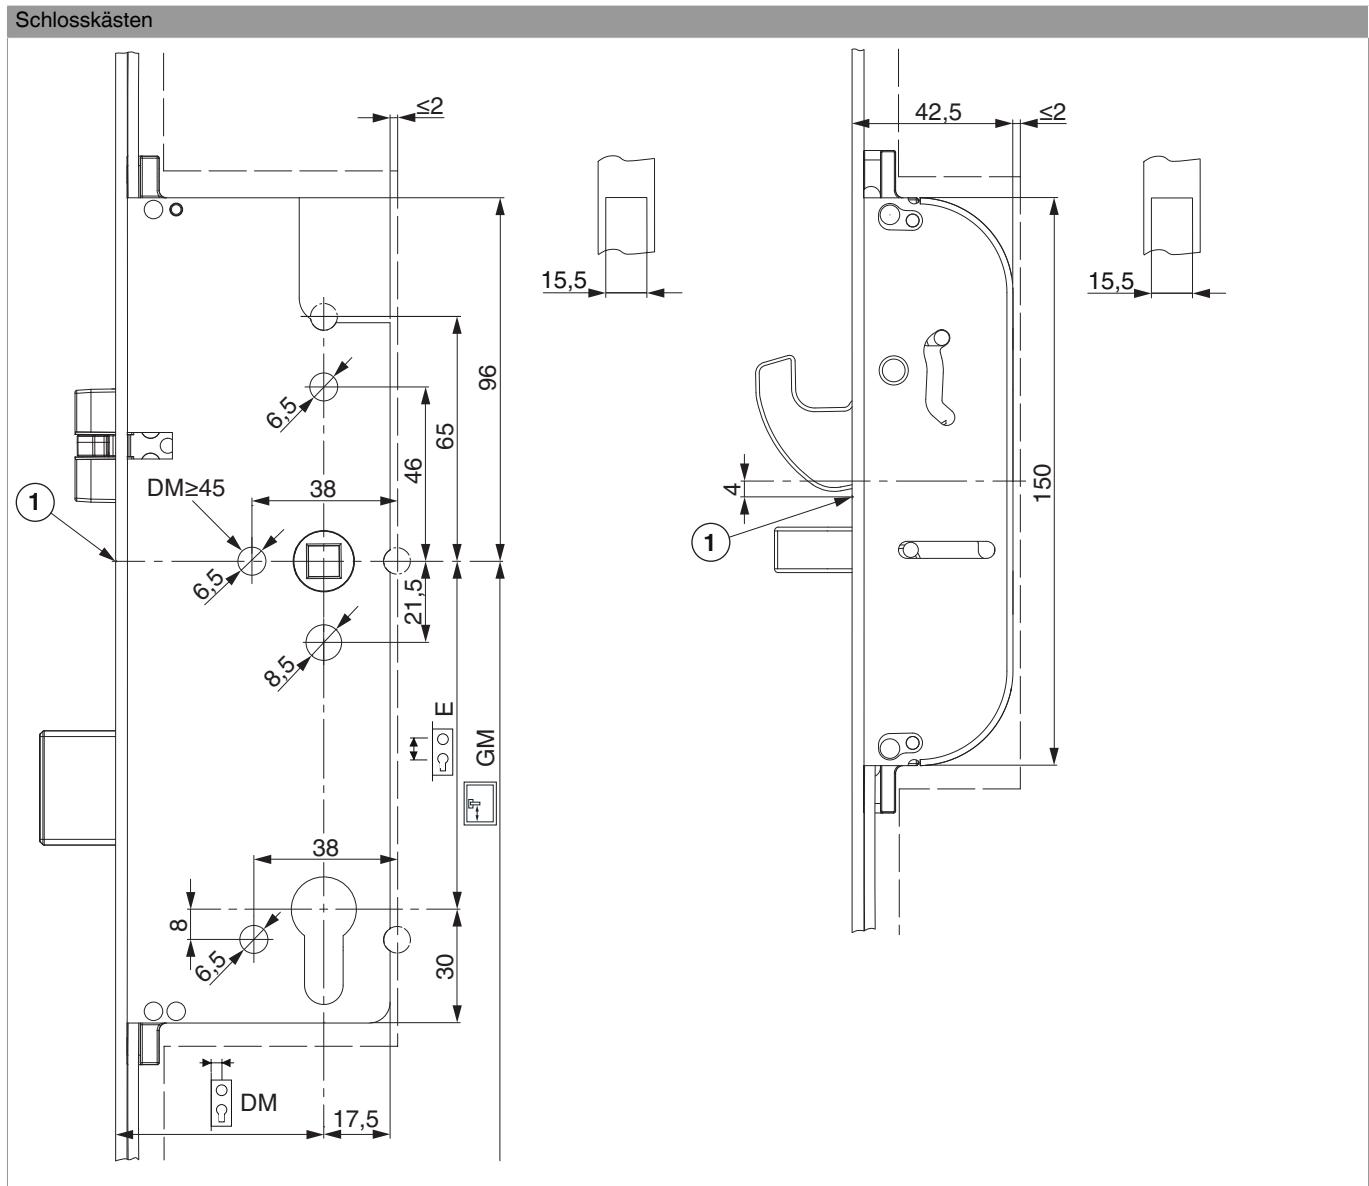


## Fallenumstellung

### Kurbelfalle

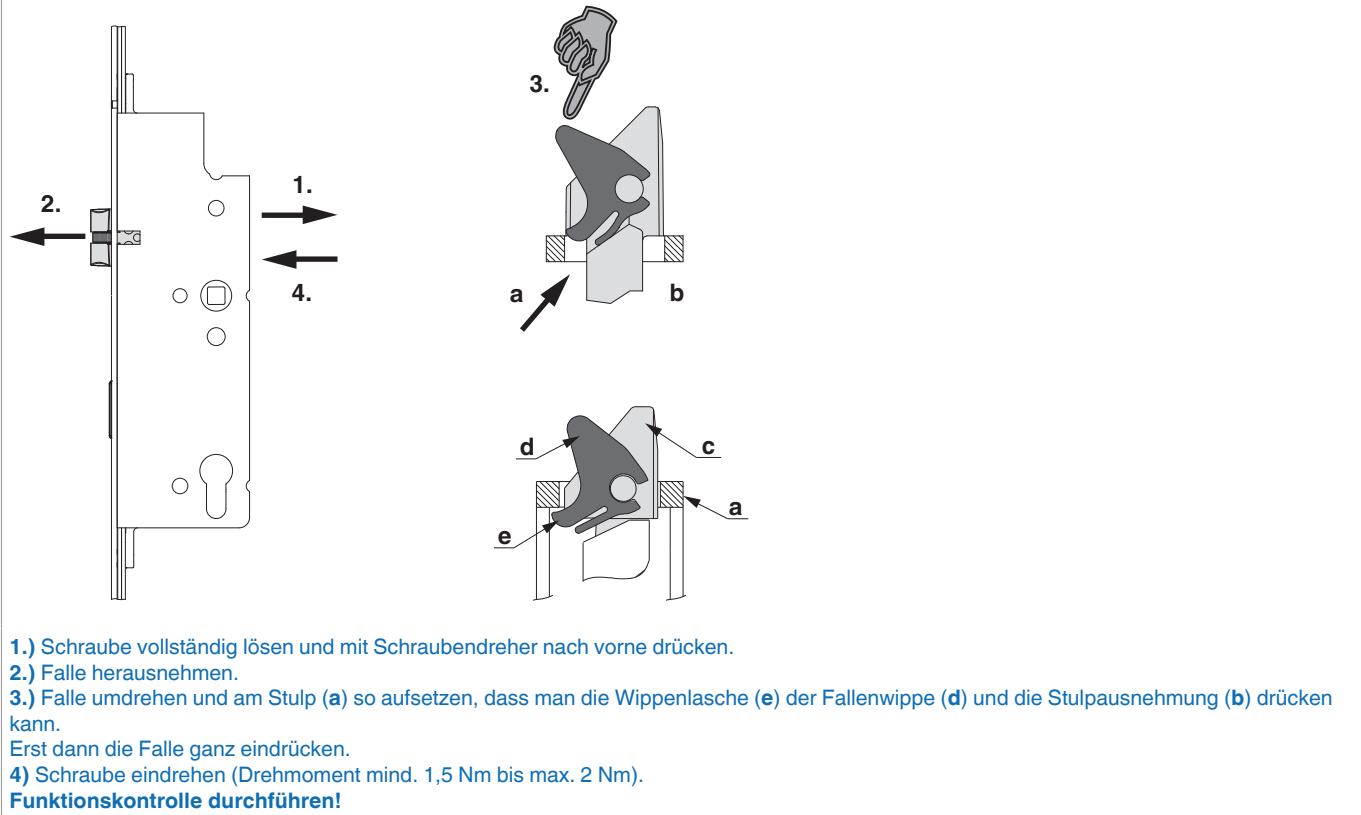


Einbau abgesetzte Kurbelfalle

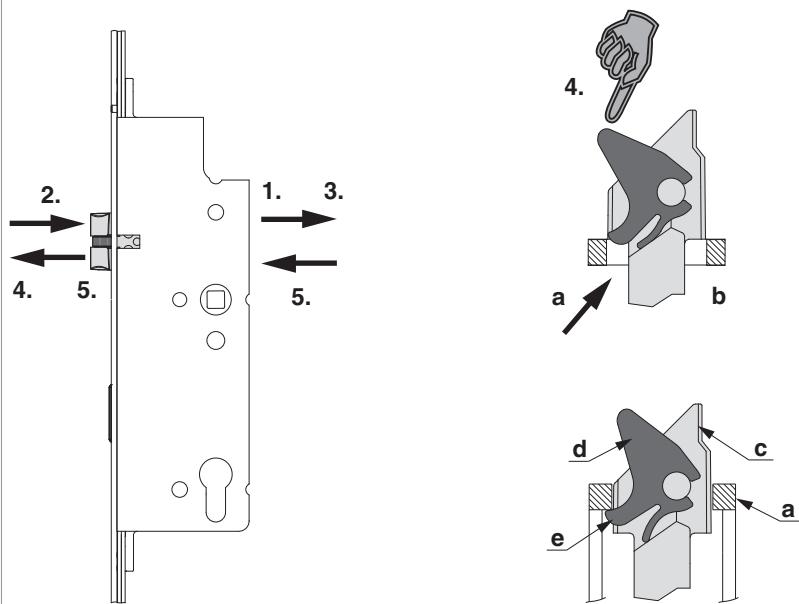

- 1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
- 2.) Falle herausnehmen.
- 3.) Schraube herausdrehen.
- 4.) Abgesetzte Falle am Stulp (a) so aufsetzen, dass die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung (b) gedrückt werden kann.  
 Bitte rechts/links beachten! Erst dann die Falle ganz eindrücken.
- 5.) Abgesetzte Falle komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm)  
 Funktionskontrolle durchführen!

- a)** Stulp  
**b)** Stulpausnehmung  
**c)** Kurbelfalle  
**d)** Fallenwippe  
**e)** Wippenlasche


#### Einbau der Rollfalle

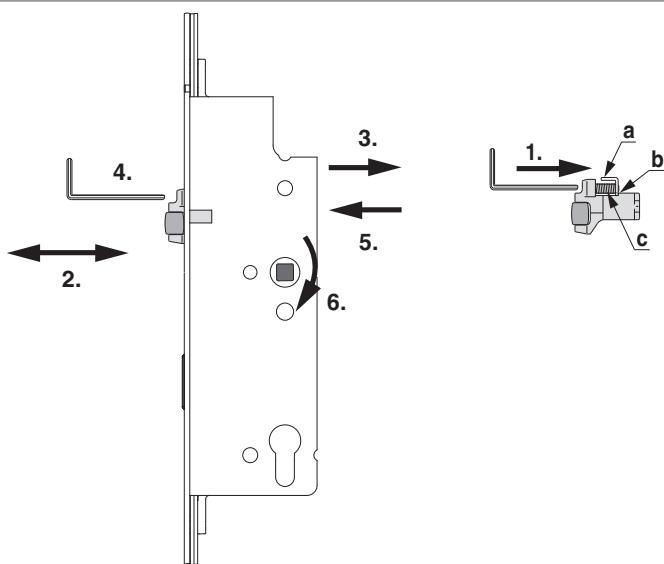


- 1.) Gewindestift mit einem 3 mm Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben.
- 2.) Die Rollfalle in das Türschloss so einsetzen dass der Gewindestift der Rollfalle von der Oberseite eingestellt werden kann.
- 3.) Schraube an der Rückseite des Schlosskastens wieder einschrauben (Drehmoment mind. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Rollfalle durch das Herausdrehen des Gewindestiftes mit Hilfe des Justierwinkels einstellen (dem Schließteil anpassen).
- 5.) Schraube vollständig lösen.
- 6.) Rollfalle festhalten und Griff betätigen.

- a) Justierwinkel  
 b) Anschlag  
 c) Gewindestift

#### Gebrauchshinweise

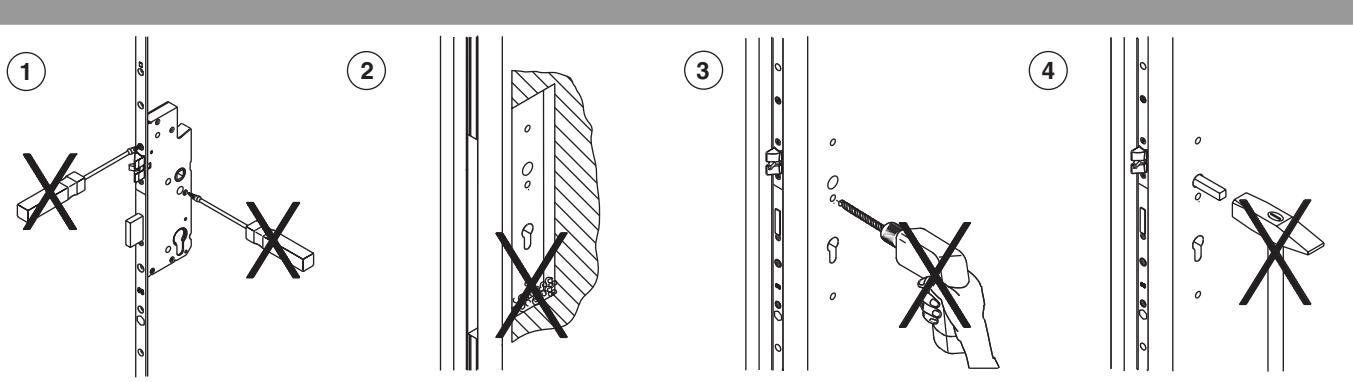


- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

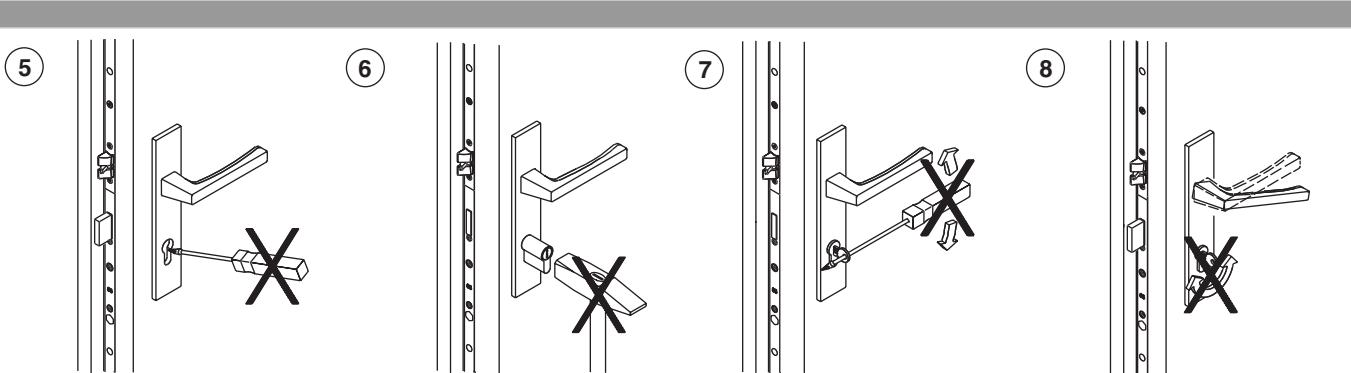

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!

6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!

7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

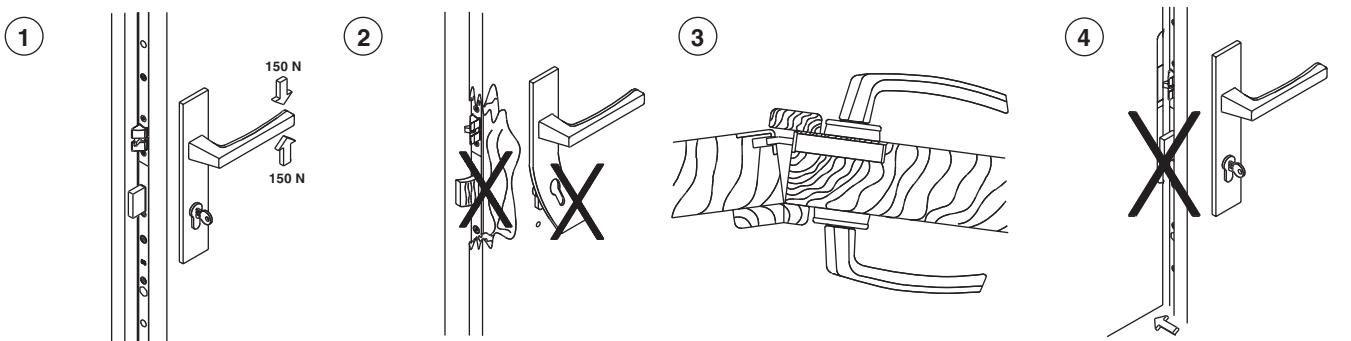


1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!

2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.


3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.

4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

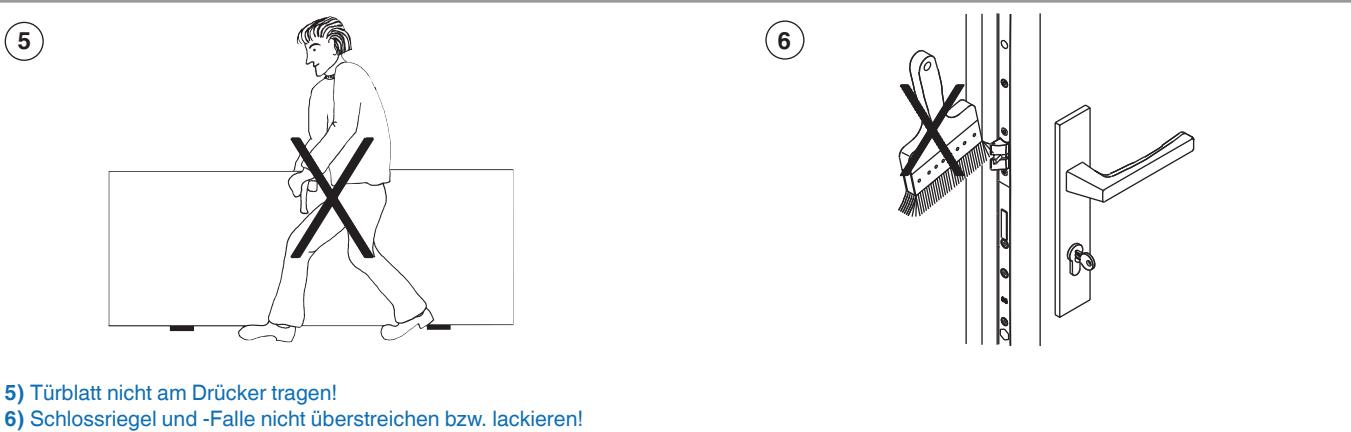

5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

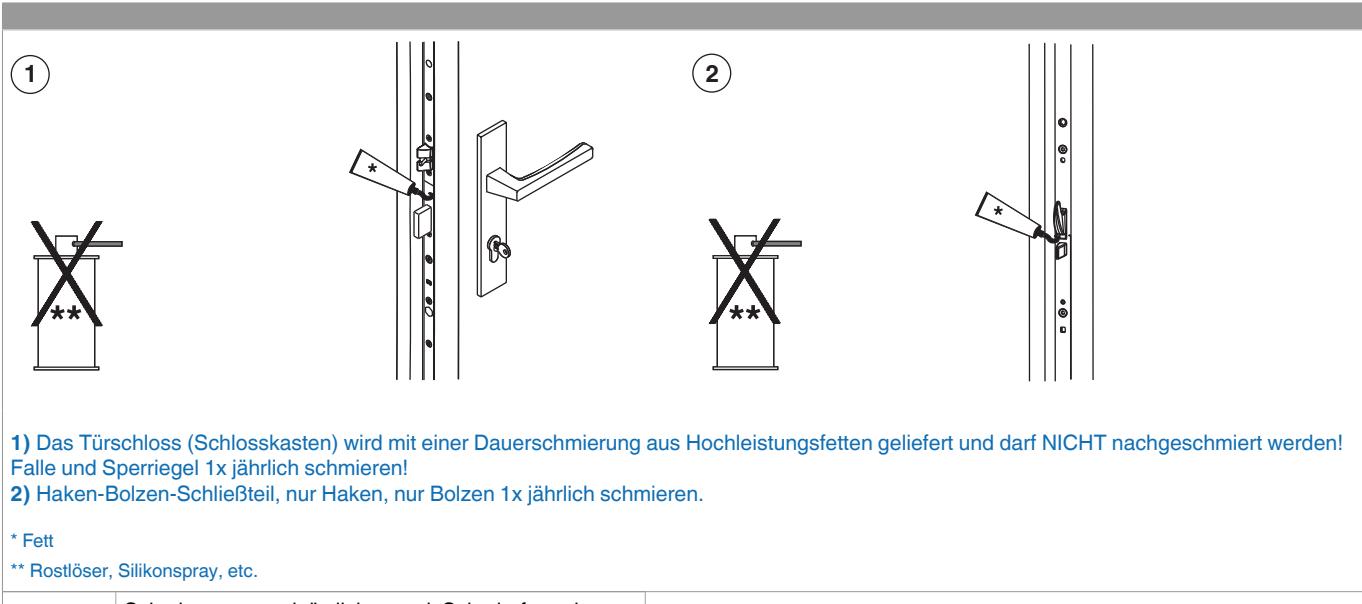

Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder  
technischer Vaseline!  
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. ver-  
wenden!

## Verwendung von Transportsicherungen

