

SL-NTS24CV150W-CB


24V DC Netzteil mit 150 Watt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- » 24 Volt DC Netzteil mit 1,8 Meter Anschlusskabel
- » direkter Anschluss von bis zu 10 x 24V DC Led Leuchten oder Siro Receiver
- » 150 Watt, maximale Ausgangsleistung (max. 3A pro Anschluss)
- » Anschluss von kabelgebundenen Sensoren (TOUCH, PIR, DOOR, DOUBLE DOOR, HIDDEN TOUCH) zur Steuerung des Netzteilausgangs
- » 4 poliger Sensoranschluss für Sensoren gängiger Hersteller
- » 1 x 2 poliger Schraubkontakt mit maximal 6 A für den direkten Anschluss von 2-poligen LED Leuchten ohne Steckverbindung
- » **Es dürfen nicht kabelgebundene Sensoren gemeinsam mit angeschlossenen SIRO Receiver (am Netzteilausgang) verwendet werden!**
- » Kurzschlußschutz & Überlastschutz
- » geringer Stand-By Verbrauch < 0,283 Watt

TECHNISCHE ZEICHNUNG

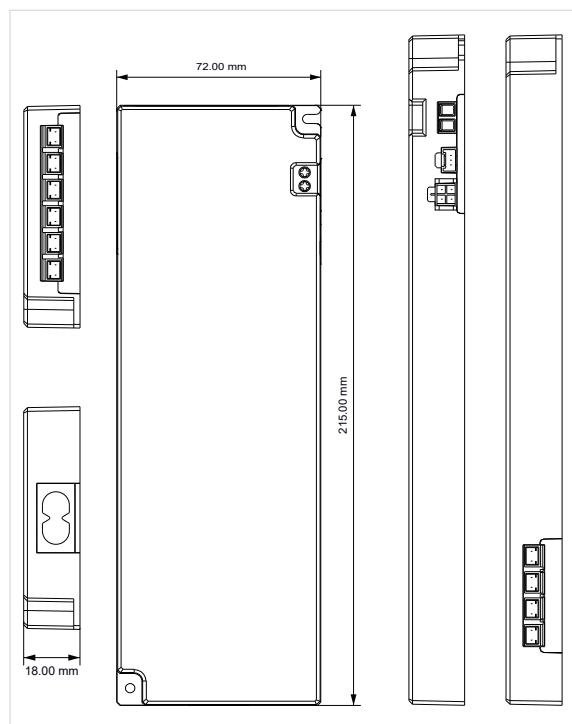

TECHNISCHE DATEN

- » Eingangsspannung:..... 200 - 240V AC
- » Ausgangsspannung:..... 24V DC
- » Ausgangsstrom:..... 6,25 A
- » Leistung:..... 150 Watt
(10% Reserve empfohlen)
- » Wirkungsgrad:..... 92,7 %
- » Standby P:..... 0,283 W
- » Leerlaufleistung P_no.:..... N/A
- » Vernetzte Bereitschafts-Leistung P_net: N/A
- » Schutzklasse:..... IP 20
- » Netzfrequenz-Eingang:..... 50 - 60 Hz
- » Gehäusefarbe:..... weiß
- » Umgebungstemperatur:..... -20° - +45°C
- » Schutz:..... Kurzschlußschutz &
Überlastschutz
- » Länge:..... 215,00 mm
- » Breite: 72,00 mm
- » Höhe:..... 18,00 mm
- » Gewicht:..... 309 g

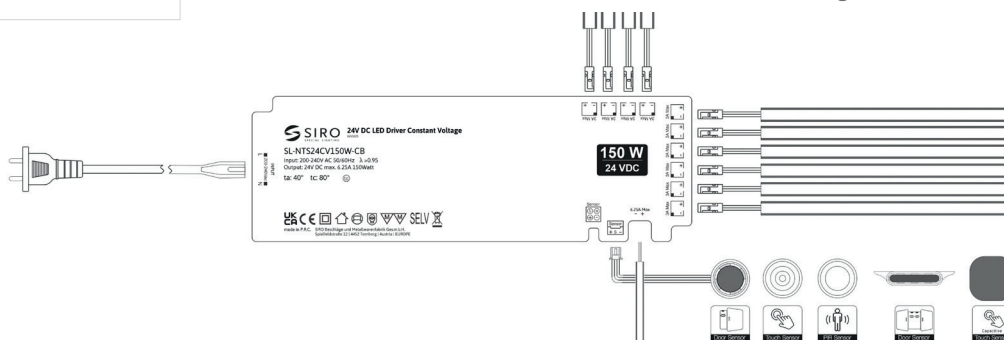

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2025 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 11/25