




## 55039 - Aufsteckschließteil für Verschlusszapfen für 3-flg. Fenster Silber



### Technische Zeichnung



				<b>No</b>
Silber	Aufsteckschließteil für Verschlusszapfen	0	100	55039


### Mögliche Öffnungsarten

#### 3-flg. Fenster

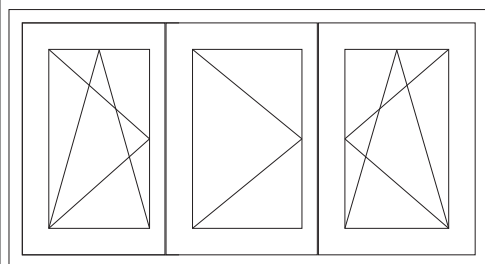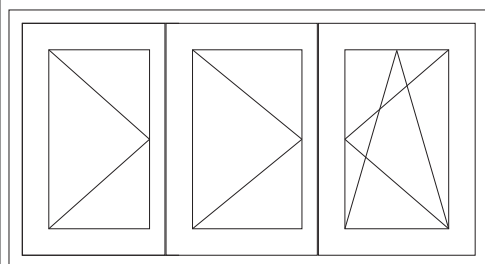


## Profilschnitte


12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

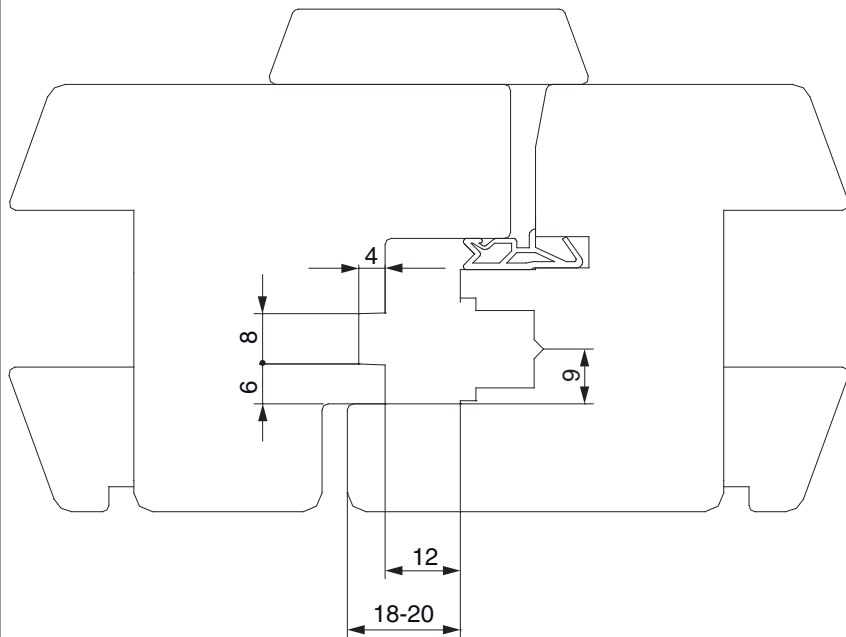


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

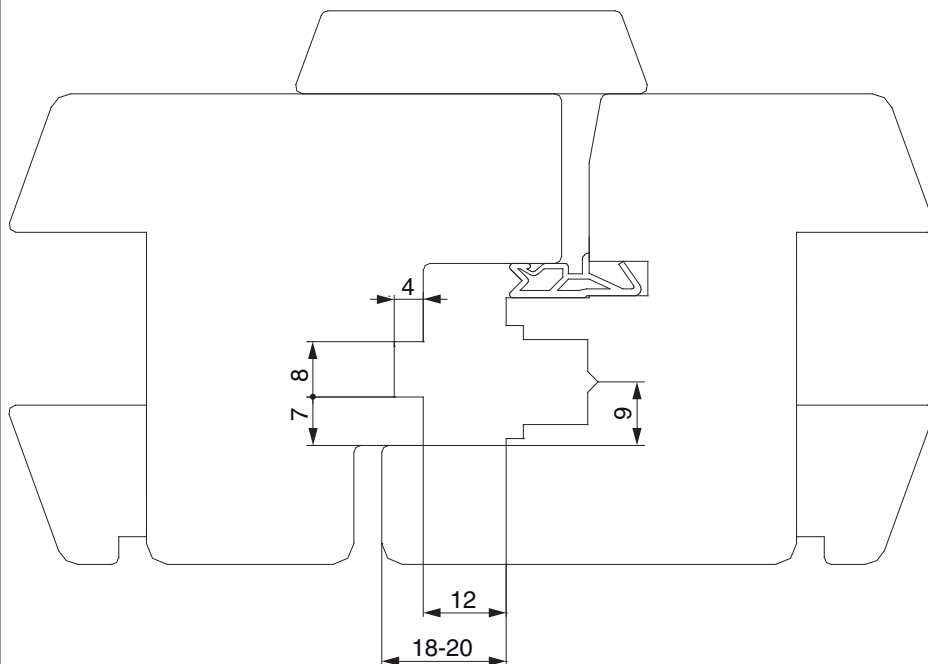


12L Eurofalz FT18 - 2flg.

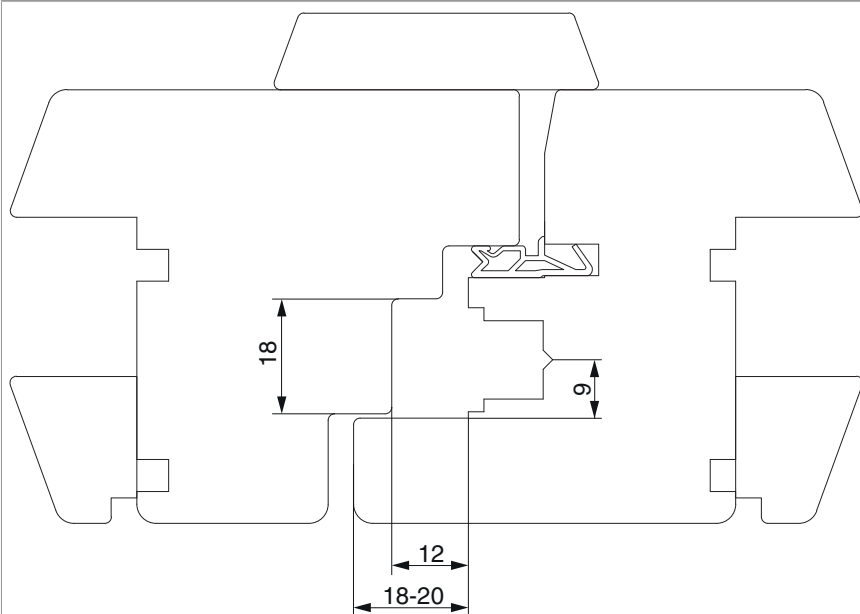

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

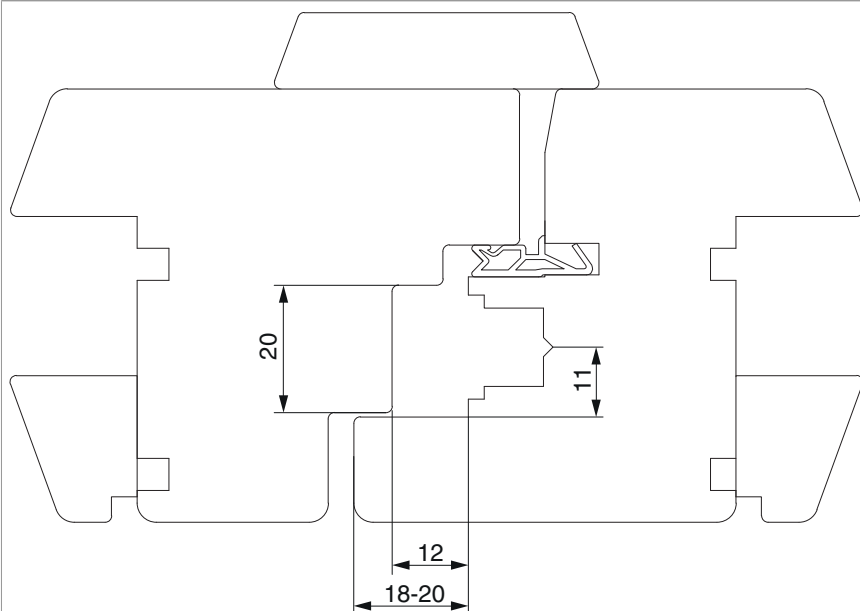

12L 24FT - 2flg.

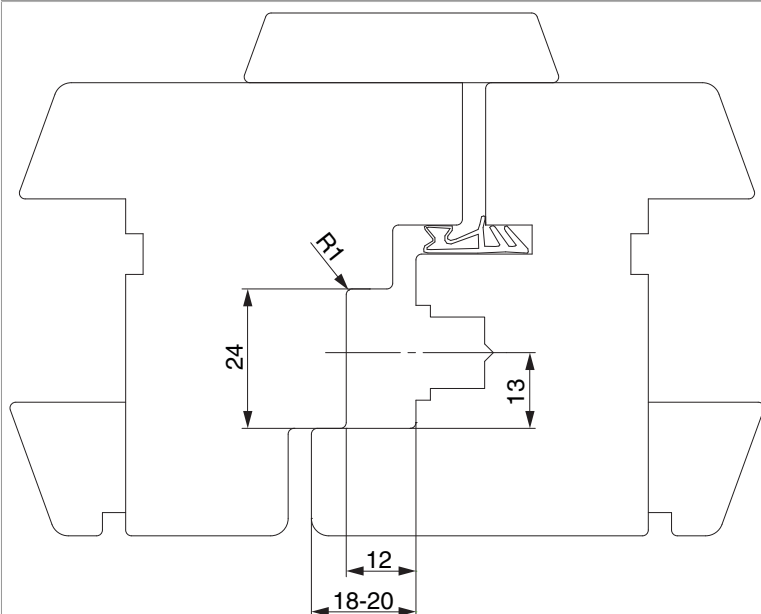


Verwendung von Kantriegel  
218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM  
218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM


Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Gegenüberliegende Beschlagsnut

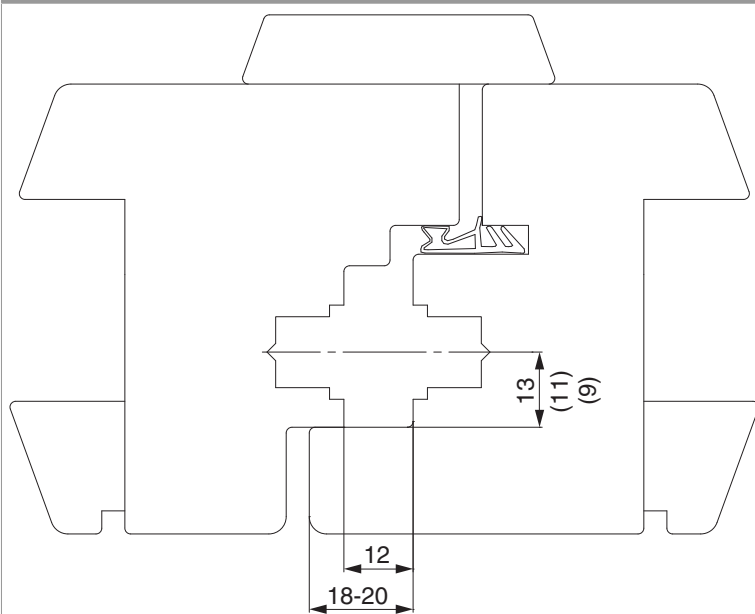


Gegenüberliegende Beschlagsnut mit Alukanal

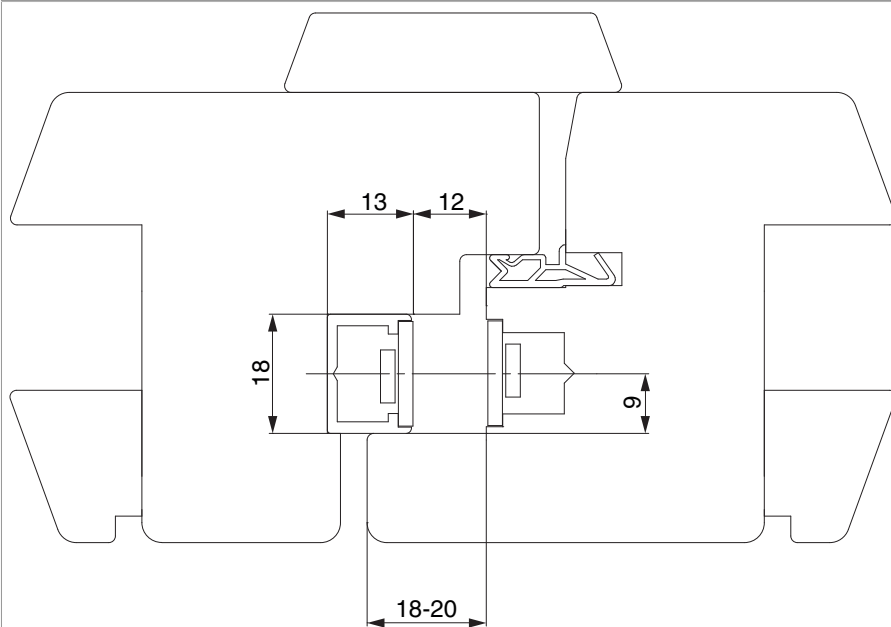




## Positionierung der Schließteile

Aufsteckschließteil für VZ

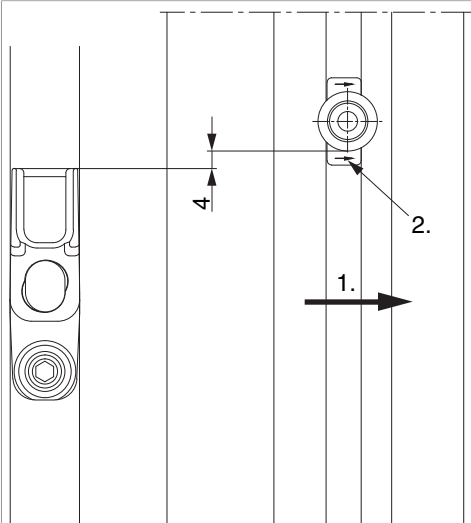


1. Überslag
2. Schließzapfen mit Pfeil zum Überslag einlegen.

## Montage

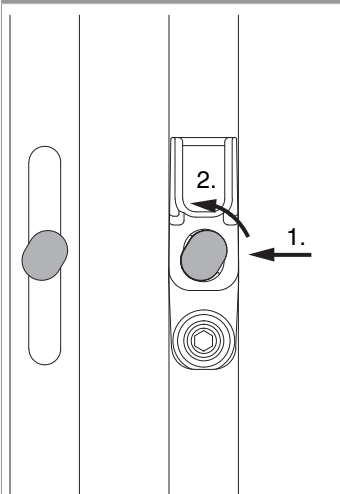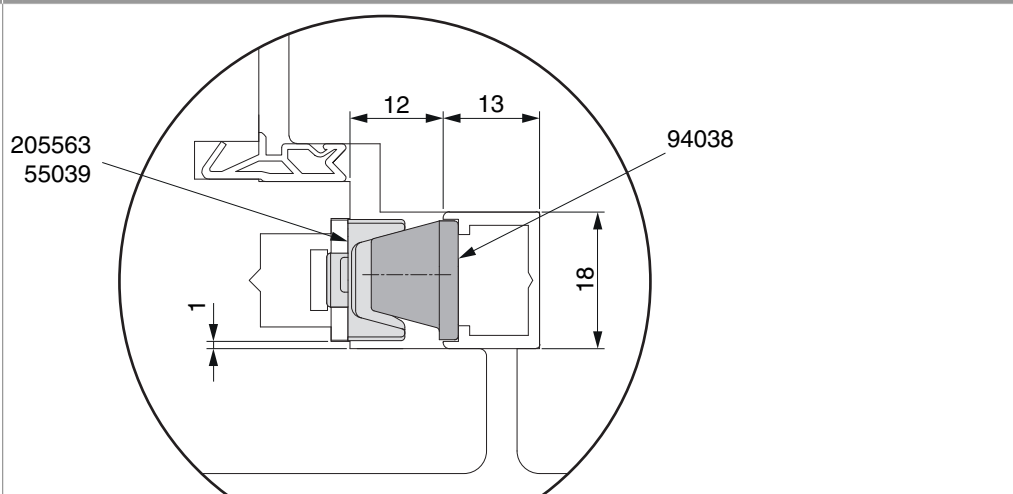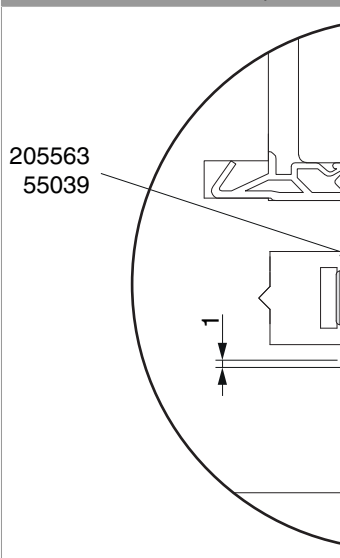
Aufsteckschließteil für VZ	Detailansicht mit Schließzapfen für gegenüberliegende Beschlagsnut
 <p>1. Aufsteckschließteil über VZ stecken. 2. VZ Zapfen verstellen.</p>	
Detailansicht mit Schließzapfen Euronut	
	

Detailansicht mit Schließzapfen Eurofalz

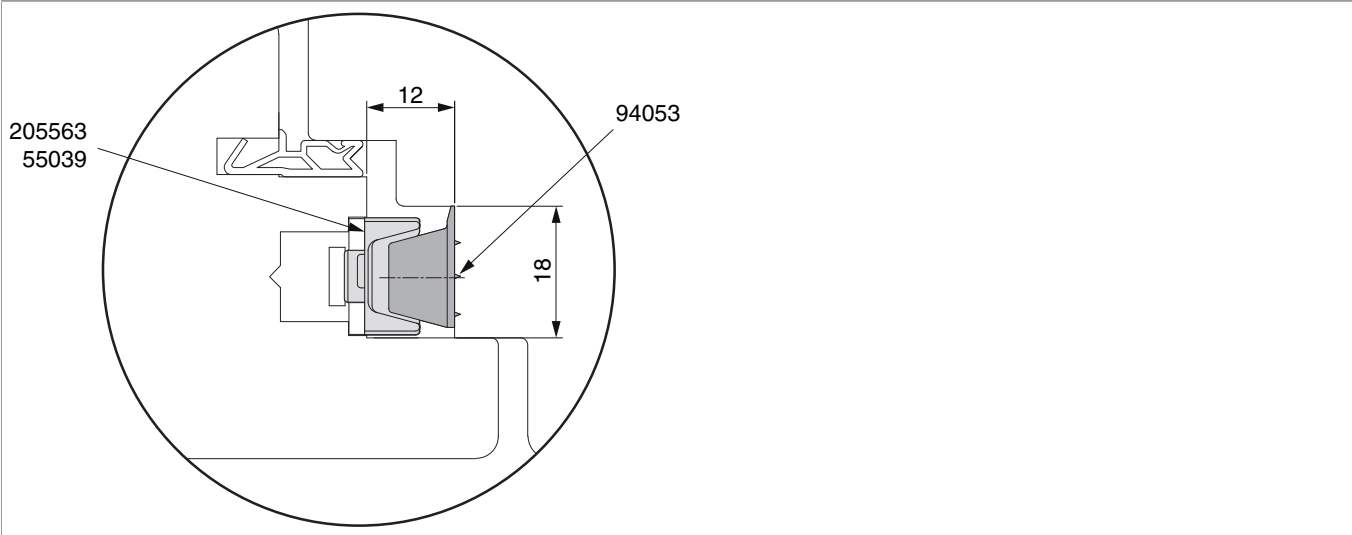

## Anpressdruckeinstellung

Aufsteckschließteil für VZ

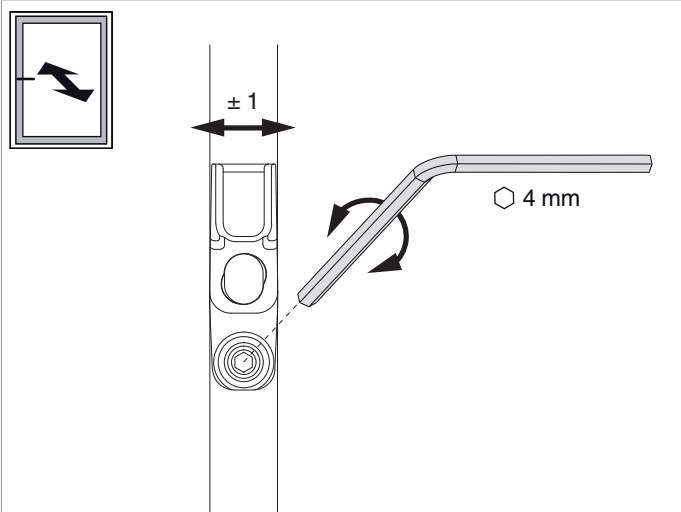

Anpressdruck mit 4 mm Inbusschlüssel  $\pm 1$  mm einstellbar