

## blaugelb Rahmentürdrückergarnitur 90°-Form Feuerschutz

Geprüfte Sicherheit für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegetüren.

- Hochwertige Materialien
- Feuerschutzgarnitur geprüft nach DIN 18273
- Wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand
- Links/rechts verwendbar
- Elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- Verdeckte Verschraubung

## Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmentürdrückergarnitur 90°-Form FS auf ovaler Rosette ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 geeignet und dementsprechend geprüft. Die Garnitur weist wartungsfreies Gleitlager auf und durch die eingesetzte Hochhaltefeder ist eine exakte Drückerposition garantiert.

Die formschöne, elegante Garnitur aus hochwertigem Edelstahl wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt. Die mitgelieferte Befestigungslösung besteht aus Blindnietmuttern und den dazu passenden metrischen Schrauben, die einen sicheren Sitz am Türflügel gewährleisten.

## Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- Feuerschutzzgarnitur geprüft nach DIN 18273
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand
- links/rechts verwendbar
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

## Technische Daten:

|  |   |
|--|---|
| Material:  | Edelstahl fein matt   |
| Drückerlagerung:                                 | fest/drehbar, mit Hochhaltefeder, wartungsfreies Gleitlager   |
| Drücker-Innenvierkant:                           | 9 mm  |
| DIN-Richtung:                                    | DIN links/rechts, beidseitig verwendbar mit Doppelfedersystem   |
| Eignung nach DIN 18273 (Feuer- und Rauchschutz): | FS  |
| Eignung nach DIN EN 1634:                        | ja  |
| Eignung nach EN 179:                             | nein  |
| Eignung nach EN 1125:                            | nein  |
| Lochung:   | PZ  |
| Türstärke:                                       | 40 - 90 mm  |
| Rosettenmaße:                                    | 33 x 74 mm (B x H)  |
| Rosettenhöhe:                                    | 14 mm   |
| Befestigung:                                     | verdeckte Verschraubung<br>Inhalt Befestigungsset:<br>1 x Vierkantschraube 9x140 mm<br>8 x Schraube M5x25 mm A2, TX25<br>8 x Blindnietmutter Flachkopf M5x13 mm |
| Bohrdurchmesser für Blindnietmuttern:            | 7,1 mm  |
| Verpackungseinheit:                              | 1 Garnitur (inklusive Befestigung)  |

## Artikelname


blaugelb Rahmentürdrückergarnitur 90°-Form FS  
Edelstahl fein matt

## VE

1 Stück

## Art.-Nr.

9131125

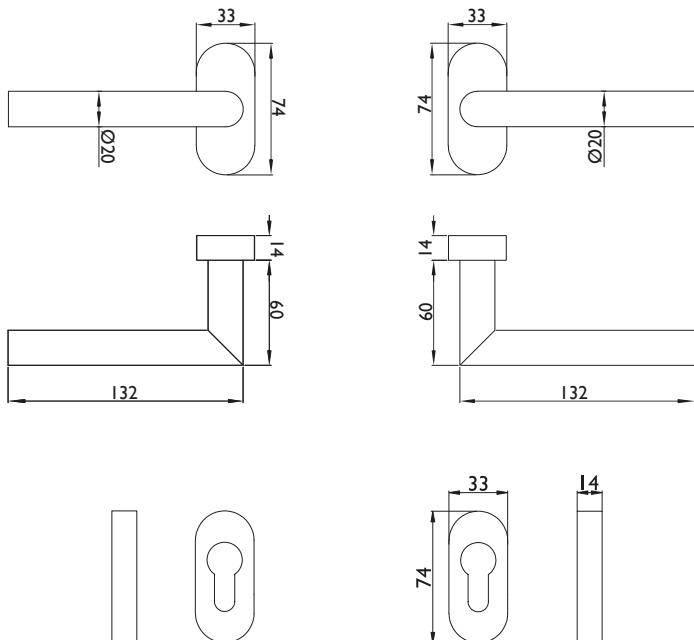

## Hinweis:

Bitte beachten Sie die beigelegte blaugelb Montageanleitung für die Rahmentürdrückergarnitur Feuerschutz.