



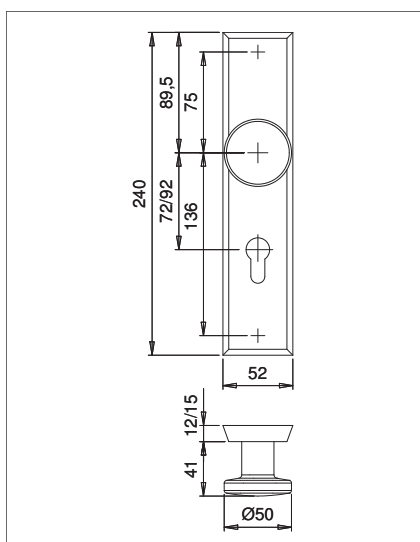

F1	silberfarbig eloxiert
F2	neusilberfarbig eloxiert
F3	messingfarbig eloxiert
F4	bronzefarbig eloxiert

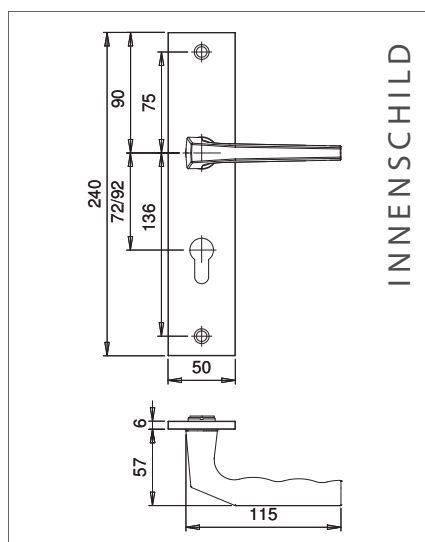

- ◆ Material: Aluminium eloxiert
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Drücker: 125
- ◆ Knopf: K7 (gerade)
- ◆ Verschraubung: 2-fach M6, innen sichtbar
- ◆ Schlüssellochung: PZ
- ◆ Vierkant: 8 und 10 mm
- ◆ Entfernung: 72 und 92 mm
- ◆ Türstärke: ZT = 35 - 45 mm, HT = 65 - 75 mm
- ◆ Weitere Infos: Anbohrschutz beim Außerschild
Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde
sichtbare Verschraubung
Verschraubung durch Gewindestift + Hülse