

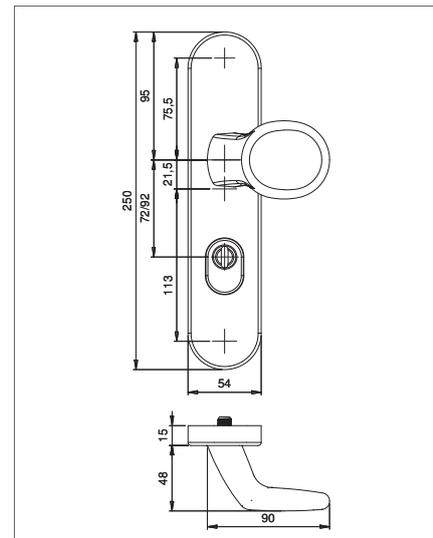


Wechselgarnitur mit Griff - K2 | Zertifiziert einbruchhemmend nach
DIN 18257 ES 1

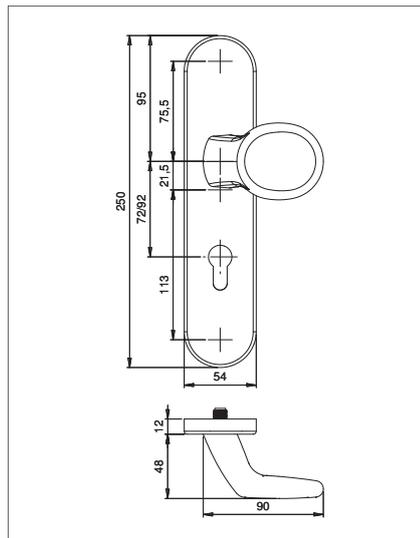

F1	silberfarbig eloxiert
EST	Edelstahl matt

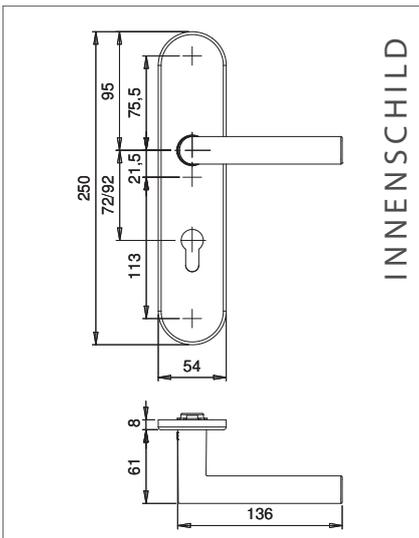

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Drücker: 108
- ◆ Griff: K2 (gekröpft)
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand
- ◆ Schlüsselochungen: PZ und/oder ZA
- ◆ Vierkant: 8 und 10 mm
- ◆ Entfernung: 72 und 92 mm
- ◆ Türstärke: ZT = 35 - 45 mm, HT = 65 - 75 mm
- ◆ Drückerstärke: Ø 22 mm
- ◆ Weitere Infos: Anbohrschutz beim Außenschild
Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde