

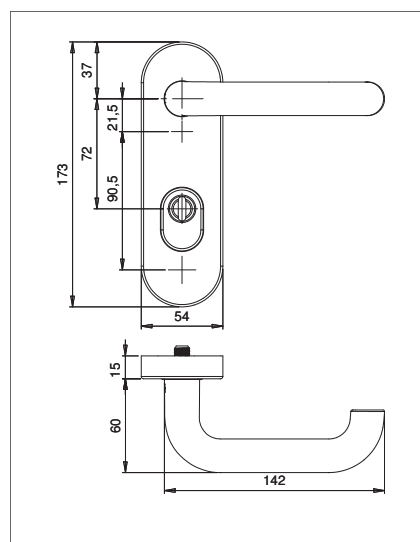


F1	silberfarbig eloxiert
EST	Edelstahl matt

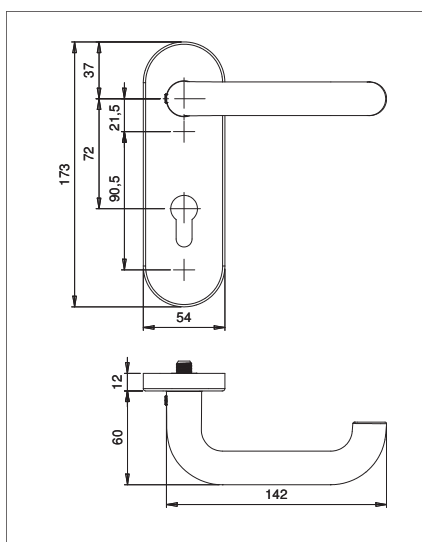

Klassifizierungsschlüssel

ALU	➔	4	7	-	D	1	3	2	U
EST	➔	4	7	-	B	1	3	2	U

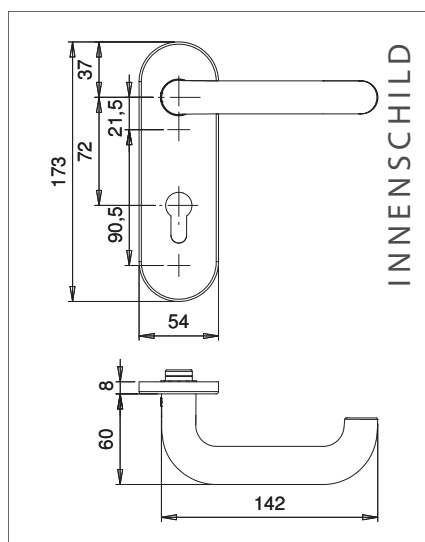

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar, Verbindung durch Seeger-Ring
- ◆ Drücker: 103
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand
- ◆ Schlüssellochungen: PZ und/oder ZA
- ◆ Vierkant: 9 mm
- ◆ Entfernung: 72 mm
- ◆ Türstärke: 39 - 48 mm
- ◆ Drückerstärke: Ø 22 mm
- ◆ Weitere Infos: Anbohrschutz beim Außenschild
Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde
DIN EN 179 zugelassene Schlösser von: BKS, WILKA, SAG, BMH, Winkhaus, KfV, FUHR