




**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## FENOPLAST® Color-Pigmentpaste

Art.-Nr.: 200600-200608

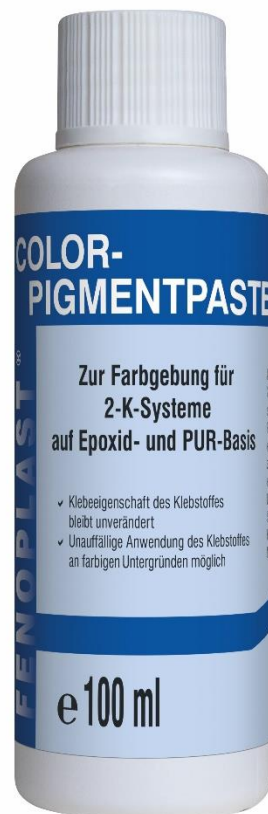

Produktinformation

1

### Beschreibung

FENOPLAST® Color-Pigmentpaste dient dem Einfärben von Reaktionsklebstoffen FENOPUR® DUETT, FENOPUR® DUETT quick 20, FENOPLAST® AL 2-K, EPOXAL® DUETT und FENOBOND® Gehrungsdichtstoff.

Durch das Einfärben des Klebstoffes mit FENOPLAST® Color-Pigmentpaste bleibt der Klebstoff unauffällig bei Anwendung an farbigen Untergründen. Dabei wird die Klebeeigenschaft des Reaktionsgemisches nicht beeinträchtigt.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abdruckdatum: 22.08.2019

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 06/2019





## Anwendungsgebiete

Zum Einfärben von Reaktionsklebstoffen:

- FENOPUR® DUETT
- FENOPUR® DUETT quick 20
- FENOPLAST® AL 2-K
- EPOXAL® DUETT
- FENOBOND® Gehrungsdichtstoff

## Anwendung

Vor Anwendung die Farbpaste durchmischen/schütteln. Den einzufärbenden Reaktionsklebstoff mischen. Der Farbzusatz in das gemischte System erfolgt stufenweise bis die gewünschte Farbintensität erreicht ist.

2

## Reinigung

Überschüssige Farbpaste kann von glatten, nichtsaugenden Untergründen vollständig entfernt werden. Dazu FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier verwenden. Die Entfernung der Farbpaste von Textil und saugenden Untergründen ist nicht möglich.

## Technische Daten

Basis	Verschiedene Polyole
Farbe	weiß, schwarz, blau, rot, gelb, braun
Dichte	1,01g/cm <sup>3</sup> - 1,73g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	> 100 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## Lieferform

Art.-Nr. 200600: Color-Pigmentpaste Farbe „weiss“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 200601: Color-Pigmentpaste Farbe „schwarz“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 200602: Color-Pigmentpaste Farbe „braun“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 200604: Color-Pigmentpaste Farbe „blau“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 200607: Color-Pigmentpaste Farbe „rot“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 200608: Color-Pigmentpaste Farbe „gelb“, 100 ml Flasche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Alle Farben auch in 1000 ml Flaschen erhältlich, 1 VE = 15 Stück im Karton

## Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Haltbar: 12 Monate ab Produktionsdatum.  
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

## Zubehör

Art.-Nr. 200160: FENOPUR® DUETT 525 g Doppelkartusche, 1 VE = 6 Stück im Karton

Art.-Nr. 200162: FENOPUR® DUETT 825 g Doppelkartusche, 1 VE = 6 Stück im Karton

Art.-Nr. 144706: FENOPLAST® AL 2-K 450 g Doppelkartusche, 1 VE = 20 Stück im Karton

Art.-Nr. 144707: FENOPLAST® AL 2-K 1500 g Kartusche, 1 VE = 10 Stück im Karton

Art.-Nr. 200190: EPOXAL® DUETT 510 g Doppelkartusche, 1 VE = 6 Stück im Karton

Art.-Nr. 200191: EPOXAL® DUETT 790 g Doppelkartusche, 1 VE = 6 Stück im Karton

Art.-Nr. 600990: FENOBOND® Gehrungsdichtstoff 310 g PE-Eurokartusche, 1 VE = 12 Stück im Karton

### **Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

