


AUFLAUF FR 13/12 SL

1919967

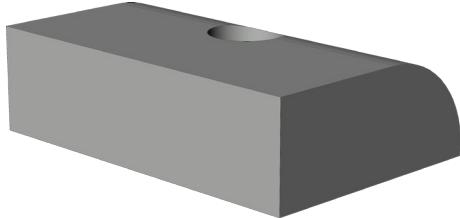

Spezifikation	
Bauteiltyp	Auflauf
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Farbe	silber
Bauteiltiefe	27 mm
Montageposition	Mittenverriegelung
Bauteilhöhe Auflauf	11.5 mm
Verpackung	Mehrweg

AUFLAUF FR 13/12 SL

1919967

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

AUFLAUF FR 13/12 SL

1919967

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.