

SCHLIESSAUFLAUF SA 60 SL

1929209



Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf
Schließauflauf Typ	Universal
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	17.5 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	7 mm
Bauteillänge	75 mm
Schraubachse 1	7 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Dimex, Plustec, Rehau, Schüco, Blyweert
Profilsystem	Hercules, System 7,0, System 8,0, Plustec, Synego, S735, Brilliant, Thermo-Design, Brilliant-Design, Basic-Design, Euro-Design 86, Corona 70, Corona SI 82, Living

SCHLIESSAUFLAUF SA 60 SL

1929209

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF SA 60 SL

1929209

Legende

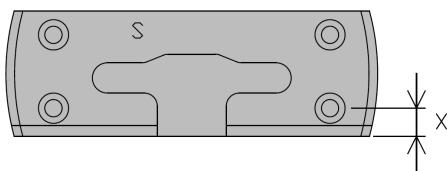

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1