


KIPPSTÜCK SBK.K.E.4

4935954

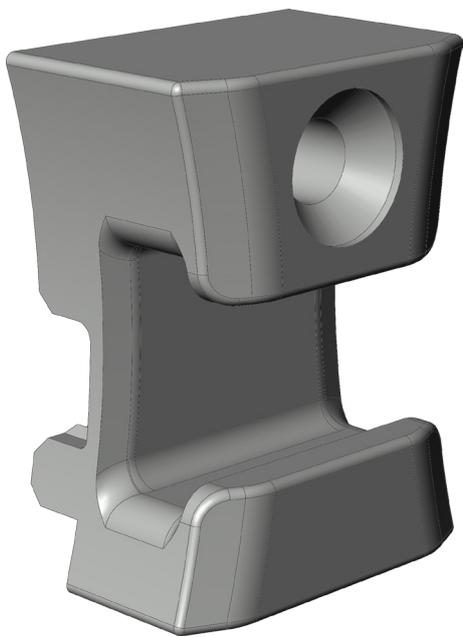

Spezifikation	
Bauteiltyp	Kippstück
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schließblechtiefe	29 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	1
Schraubachse 1	23 mm
Einlaufschräge	nein
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Verpackung	Einweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Deceuninck, Gealan, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), Rehau, Trocal (Profine), Veka, Blyweert, Roplasto

KIPPSTÜCK SBK.K.E.4

4935954

Profilsysteme	
Profilsystem	<p>Hercules, Zendow, Elegante, Gealan - S 3000, Gealan - S 6000, Gealan - S 7000, Gealan - S 8000, Gealan - S 9000, 70 AD (KBE), 70 MD (KBE), 88 + (KBE), 76 AD (KBE), 76 MD (KBE), 76 AD, 76 MD, 70 AD, Synego, 7001 AD, 7001 MD, 6002 AD, 6002 MD, 76 AD (Trocal), 76 MD (Trocal), Softline 70 AD, Softline 70 MD, Topline AD, Topline Plus, Softline 82 AD, Softline 82 MD, Artline, Swingline, Alphaline, Alphaline 90, Softline 70 AD, foliert, Softline 70 MD, foliert, Topline AD, foliert, Topline MD, foliert, Topline Plus, foliert, Softline 82 AD, foliert, Softline 82 MD, foliert, Artline, foliert, Swingline, foliert, Alphaline, foliert, Alphaline 90, foliert</p>

KIPPSTÜCK SBK.K.E.4

4935954

Gealan - S 3000

Gealan - S 6000

Gealan - S 7000

Gealan - S 8000

Gealan - S 9000

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

KIPPSTÜCK SBK.K.E.4


4935954

Legende

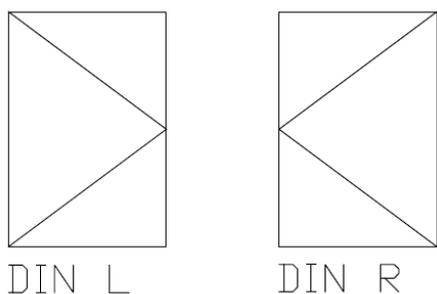

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

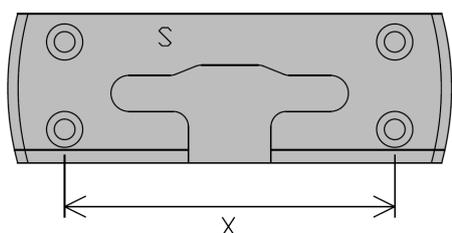


Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

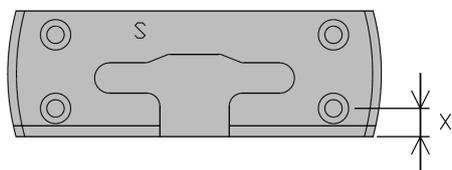

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1