


SCHERE SK2.PA.20-13.LS.F9 4990087

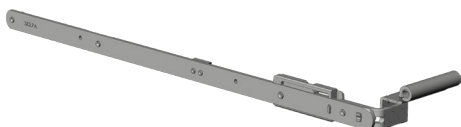

Spezifikation		
Bauteiltyp	Schere	
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff	
Nutmittenlage	13 mm	
Falzlufte	12 mm	
Flügelüberschlag	20 mm	
Anschlagseite	DIN links	
Sichtbarkeit	aufliegend	
Öffnungsart/Schaltfolge	Zu-Kipp-PA-Dreh	
Farbe	silber	
Oberfläche	verzinkt	
Farbe Bandseite	titanfarbig	
Oberfläche Bandseite	gepulvert	
Bandseitenausführung	activPilot Comfort K	
max. zul. Flügelgewicht	100 kg	
Drehhemmung	ja	
Zwangssteuerung	nein	
Scherengröße	2	
Kippöffnungsweite	140 mm	
Öffnungswinkel	180 °	
Verpackung	Mehrweg	

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aluplast, Brügmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroatian, Heroal, Inalum, Reynaers

SCHERE SK2.PA.20-13.LS.F9
4990087

SCHERE SK2.PA.20-13.LS.F9
4990087

SCHERE SK2.PA.20-13.LS.F9
4990087