


ECKLAGER EL.CS.6-3-22

5064234

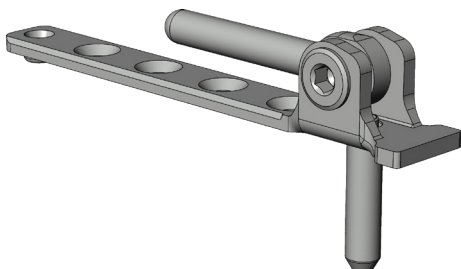

Spezifikation	
Bauteiltyp	Ecklager
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh, Zu-Dreh-PA, Zu-Kipp-PA- Dreh, Zu-PA-Dreh
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausführung	activPilot Concept C
max. zul. Flügelgewicht	130 kg
Flügelgewicht - FFB bis 1,1 m	150 kg
Ø Ecklagerbolzen	6 mm
Ø Lagerzapfen oben	6 mm
Länge Lagerzapfen oben	3 mm
Ø Lagerzapfen unten	6 mm
Länge Lagerzapfen unten	22 mm
Breite Ecklagerplatte	12 - 16 mm
Anzahl Schraubenlöcher	4
Profilbearbeitung notwendig	ja
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aluplast, Brüggmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Blyweert, Bröckelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroatian, Heroal, Inalum, Reynaers

ECKLAGER EL.CS.6-3-22 5064234

ECKLAGER EL.CS.6-3-22 5064234

ECKLAGER EL.CS.6-3-22 5064234