


# ECKLAGER EL.CS.6-22-3.BR

## 5064241

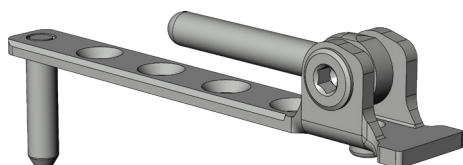

| Spezifikation               |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bauteiltyp                  | Ecklager                                                                 |
| Fensterwerkstoff            | Aluminium, Kunststoff, Stahl                                             |
| Nutmittenlage               | 9 mm, 13 mm                                                              |
| Falzluft                    | 12 mm                                                                    |
| Anschlagseite               | DIN links, DIN rechts                                                    |
| Sichtbarkeit                | aufliegend                                                               |
| Öffnungsart/Schaltfolge     | Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh,<br>Zu-Dreh-PA, Zu-Kipp-PA-<br>Dreh, Zu-PA-Dreh |
| Farbe Bandseite             | braun (ähnl. RAL 8019)                                                   |
| Oberfläche Bandseite        | gepulvert                                                                |
| Bandseitenausführung        | activPilot Concept C                                                     |
| max. zul. Flügelgewicht     | 100 kg                                                                   |
| Ø Ecklagerbolzen            | 6 mm                                                                     |
| Ø Lagerzapfen oben          | 6 mm                                                                     |
| Länge Lagerzapfen oben      | 22 mm                                                                    |
| Ø Lagerzapfen unten         | 6 mm                                                                     |
| Länge Lagerzapfen unten     | 3 mm                                                                     |
| Breite Ecklagerplatte       | 12 - 16 mm                                                               |
| Anzahl Schraubenlöcher      | 4                                                                        |
| Profilbearbeitung notwendig | ja                                                                       |
| Verpackung                  | Mehrweg                                                                  |

| Profilsysteme    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilhersteller | Alas Aluminio, Alcoa,<br>Aluplast, Brüggmann /<br>Salamander, Deceuninck,<br>Dimex, Gealan, Internova,<br>Kawneer, KBE (Profine),<br>Kömmerling (Profine),<br>LB.Profile, Plustec, Rehau,<br>Salamander, Schüco, Trocal<br>(Profine), Veka, Wymar,<br>Blyweert, Brökelmann<br>Aluminium, Exal, Extrusiones<br>De Toledo, Extruperfil, Feal<br>Kroatian, Heroal, Inalum,<br>Reynaers |

# ECKLAGER EL.CS.6-22-3.BR 5064241

# ECKLAGER EL.CS.6-22-3.BR 5064241

# ECKLAGER EL.CS.6-22-3.BR 5064241