


# ECKLAGER EL.CS-W.6-3-22

## 5064250

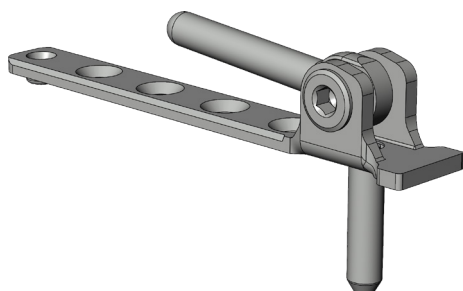

| Spezifikation                 |                                                                          |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Bauteiltyp                    | Ecklager                                                                 |  |
| Fensterwerkstoff              | Aluminium, Kunststoff, Stahl                                             |  |
| Nutmittenlage                 | 9 mm, 13 mm                                                              |  |
| Falzlufte                     | 12 mm                                                                    |  |
| Anschlagseite                 | DIN links, DIN rechts                                                    |  |
| Sichtbarkeit                  | aufliegend                                                               |  |
| Öffnungsart/Schaltfolge       | Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh,<br>Zu-Dreh-PA, Zu-Kipp-PA-<br>Dreh, Zu-PA-Dreh |  |
| Farbe Bandseite               | silber                                                                   |  |
| Oberfläche Bandseite          | verzinkt                                                                 |  |
| Bandseitenausführung          | activPilot Concept C                                                     |  |
| max. zul. Flügelgewicht       | 130 kg                                                                   |  |
| Flügelgewicht - FFB bis 1,1 m | 150 kg                                                                   |  |
| Ø Ecklagerbolzen              | 6 mm                                                                     |  |
| Ø Lagerzapfen oben            | 6 mm                                                                     |  |
| Länge Lagerzapfen oben        | 3 mm                                                                     |  |
| Ø Lagerzapfen unten           | 6 mm                                                                     |  |
| Länge Lagerzapfen unten       | 22 mm                                                                    |  |
| Breite Ecklagerplatte         | 12 - 16 mm                                                               |  |
| Anzahl Schraubenlöcher        | 4                                                                        |  |
| Kippanlage                    | ja                                                                       |  |
| Profilbearbeitung notwendig   | ja                                                                       |  |
| Verpackung                    | Mehrweg                                                                  |  |

| Profilsysteme    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilhersteller | Alas Aluminium, Alcoa,<br>Aluplast, Brüggmann /<br>Salamander, Deceuninck,<br>Dimex, Gealan, Internova,<br>Kawneer, KBE (Profine),<br>Kömmerling (Profine),<br>LB.Profile, Plustec, Rehau,<br>Salamander, Schüco, Trocal<br>(Profine), Veka, Wymar,<br>Blyweert, Brökelmann<br>Aluminium, Exal, Extrusiones<br>De Toledo, Extruperfil, Feal<br>Kroation, Heroal, Inalum,<br>Reynaers |

# ECKLAGER EL.CS-W.6-3-22 5064250

# ECKLAGER EL.CS-W.6-3-22 5064250

# ECKLAGER EL.CS-W.6-3-22 5064250