
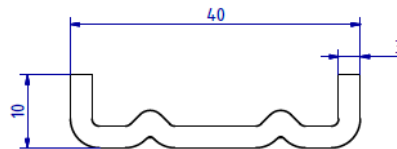


Profilserie S3

Montagewinkel S3-W für hohe Belastungen – statisch geprüft

Maximale Belastung pro Montagewinkel – Auskrantung bis 120 mm

maximale Last (kg)	292	15	146	117	98	90	83	78	63	54	42	38	28
maximale Last (N)	2.846	1.909	1.432	1.146	955	881	818	764	618	530	412	353	275
Befestigungsabstand B1 (mm)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

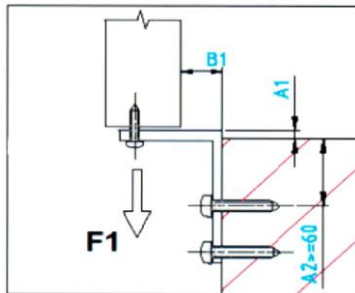

Montagewinkel S3-W-LL8.5 • L1 x L2 x 40 x 3,0 mm

- Für die untere, seitliche & obere Befestigung
- Bohr-Ø Mauerwerkseite **8,5 mm**
- Ohne Höhenverstellung
- Stahl (S235JR), galvanisch blau verzinkt 12 µ

VE: 50 Stück

- Art.-Nr. 550177** – L1 x L2 x B x s: 185 x 60 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550198** – L1 x L2 x B x s: 170 x 75 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550239** – L1 x L2 x B x s: 160 x 85 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550256** – L1 x L2 x B x s: 150 x 95 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550265** – L1 x L2 x B x s: 140 x 105 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550262** – L1 x L2 x B x s: 130 x 115 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550270** – L1 x L2 x B x s: 120 x 125 x 40 x 3,0 mm

L1 = Länge Schenkel Mauerwerkseite

L2 = Länge Schenkel Fensterseite



Montagewinkel S3-W-LL11 • L1 x L2 x 40 x 3,0 mm

- Für die untere, seitliche & obere Befestigung
- Bohr-Ø Mauerwerkseite **11,0 mm**
- Ohne Höhenverstellung
- Stahl (S235JR), galvanisch blau verzinkt 12 µ

VE: 50 Stück

- Art.-Nr. 550150** – L1 x L2 x B x s: 150 x 95 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550149** – L1 x L2 x B x s: 140 x 105 x 40 x 3,0 mm
- Art.-Nr. 550148** – L1 x L2 x B x s: 130 x 115 x 40 x 3,0 mm

L1 = Länge Schenkel Mauerwerkseite

L2 = Länge Schenkel Fensterseite

