


## Profilserie Montageblitz

Montagewinkel Hercules für normale Belastungen – statisch geprüft

### Maximale Belastung pro Montagewinkel – Auskragung bis 40 mm

maximale Last F1 (kg)	130	88	44	29	22
maximale Last F1 (N)	1.275	868	432	284	216
Befestigungsabstand B1 (mm)	0	10	20	30	40

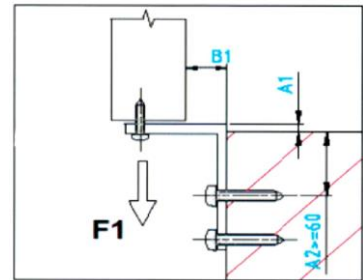

### Montagewinkel Hercules

- Für die untere, seitliche & obere Befestigung
- Bohr- $\varnothing$  Mauerwerkseite **8,5 mm**
- Ohne Höhenverstellung
- Stahl (DX51D+Z150MAC), sendzimirverzinkt

VE: 100 Stück

**Art.-Nr. 550084** – L1 x L2 x B x s: 140 x 40 x 40 x 1,5 mm

**Art.-Nr. 550083** – L1 x L2 x B x s: 130 x 50 x 40 x 1,5 mm

**Art.-Nr. 550002** – L1 x L2 x B x s: 120 x 60 x 40 x 1,5 mm

**Art.-Nr. 550082** – L1 x L2 x B x s: 110 x 70 x 40 x 1,5 mm

**Art.-Nr. 550081** – L1 x L2 x B x s: 100 x 80 x 40 x 1,5 mm

L1 = Länge Schenkel Mauerwerkseite

L2 = Länge Schenkel Fensterseite

