


# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	hookLock
Produkt	hookLock/Schwenkriegel
Produktvariante	hookLock M Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	20 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel TM5 Standard
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Profilsysteme	
Profilhersteller	Deceuninck, KBE, Kömmerling, PlusTec, Salamander, Trocal

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

Profilsysteme	
Profilsystem	Deceuninck Eforte, KBE 76 AD, KBE 88 AD, KBE 88 MD, Kömmerling 76 AD, Kömmerling 88 MD, Kömmerling 88 AD, PlusTec Euroline, Salamander System 3D, Salamander Streamline AD, Salamander bluEvolution 73, Salamander bluEvolution 82 AD, Salamander bluEvolution 82 MD, Salamander greenEvolution 76 AD, Salamander greenEvolution 76 MD, Trocal InnoNova 70.A5 AD, Trocal InnoNova 70.M5 MD, Trocal InnoNova 2000, Trocal 88 plus MD, Trocal 88 MD, Trocal 76 AD, Trocal 88 AD
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4

T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC  
5042324

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

## Legende



### Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (2 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

### Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (2 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.




**2-flügelig aktiv**



**1-flügelig + 2-flügelig aktiv**

**1-flügelig aktiv**

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

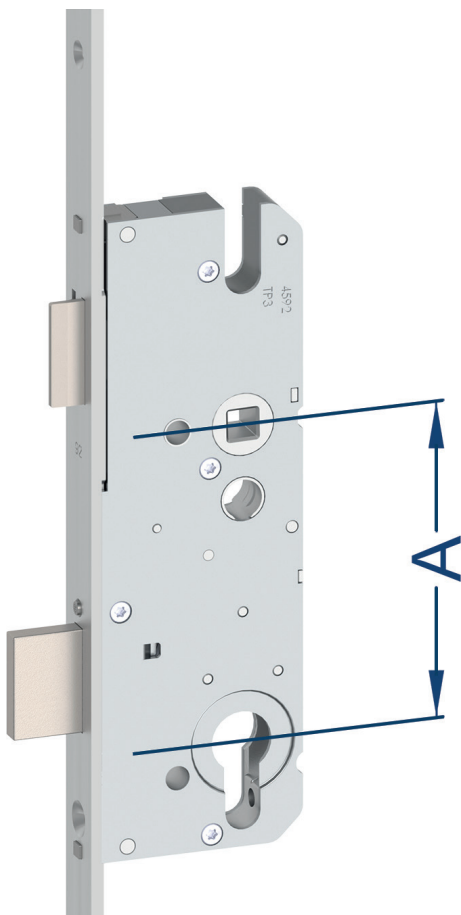**Abstandsmaß**

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

**Anzahl der Nebenverriegelungen**

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

**Befestigungsart**

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.


**DIN 18251-3:2002-11**

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.

**DIN Richtung**


Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

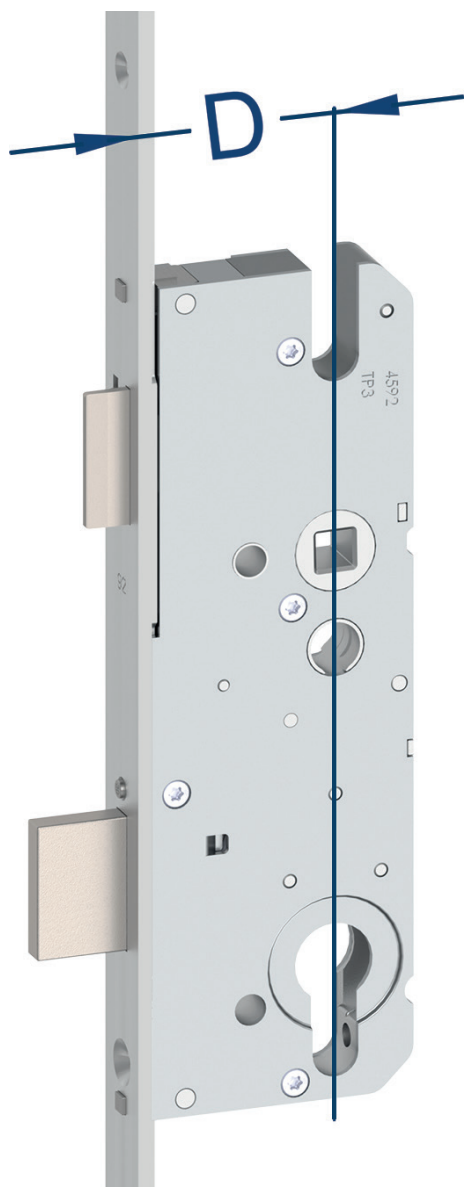**Dornmaß**

Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

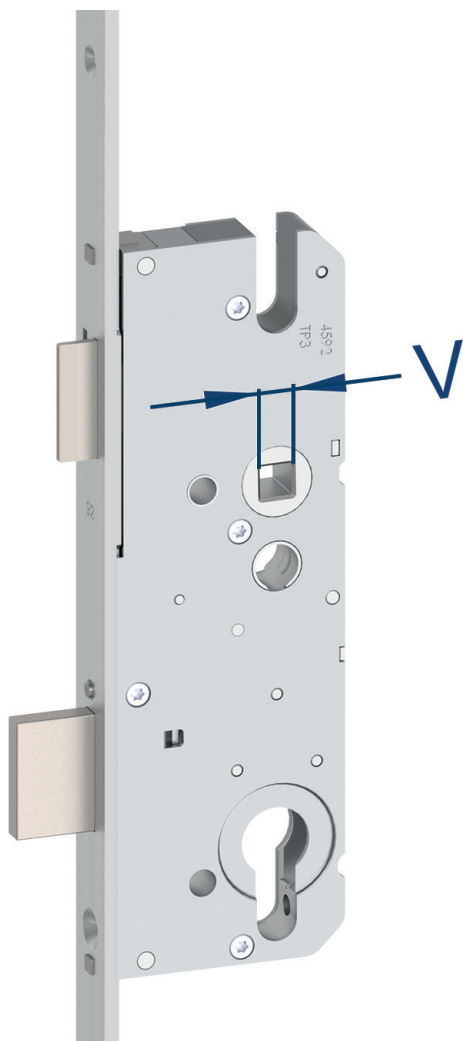

## Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkant dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

## Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkant dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

## Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC  
5042324

**Flügelalzhöhe**

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.



# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

**Griffhöhe**

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324



## Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

## Kunststoff

## Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

## Oberfläche


Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

## Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

## Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder mit einer generellen Schließbartstellung von  $\pm 45^\circ$  vorgerichtet.

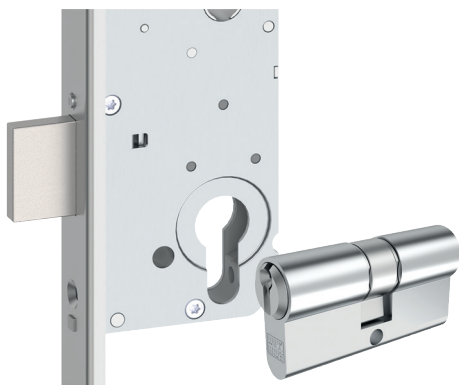

## Schlossbetätigung


Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

## Schwenkriegel TM5 Standard

Der einseitig angeschrägte Schwenkriegel greift tief in das Rahmenteil ein und sorgt so für größtmögliche Hinterkrallung. Eine Anlaufschräge von 6 mm ermöglicht einen starken Anzug des Türflügels an den Rahmen. Somit ist ein Auseinanderziehen von Flügel und Rahmen nahezu unmöglich. Die Schwenkriegel sind unabhängig voneinander im ausgeriegelten Zustand gegen Zurückdrücken gesichert.

## Standard Falle

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

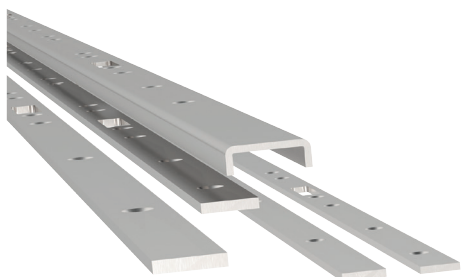

## Stulpart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

## Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

## Stulpende


Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

## Stulpprofil

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite (Schenkelhöhe bei einem U-Profil) sowie die Materialstärke der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

## Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

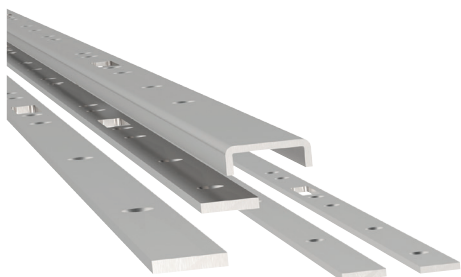

## Stulpvariante (Sonder)

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

## TP/Schlüsselbetätigt

## Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

## Variante 60

### Für Haustüren in Standardhöhe im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Nicht vorabgelängt.

Mit eckigen Stulpenden.

Mit mittiger Schraublage.

Ohne Anschlussverzahnung.

## Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

## Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.

# T-F2060 L03/45S 92/8 MR2 RS COF MC 5042324

**Zusatzschloss**

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

**Zylindertyp**

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

**Öffnungsmöglichkeit**

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.