

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778




| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung   |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | autoLock               |
| Produkt                 | autoLock AV3/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV3 Standard  |

| Spezifikation         |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial        | Kunststoff, Aluminium         |
| Öffnungsmöglichkeit   | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe         | 1.705 - 1.845 mm              |
| Griffhöhe             | 1020 mm                       |
| Schlossbetätigung     | AV3/Schlüsselbetätigt         |
| Stulpart              | Flachstulp                    |
| Stulpbreite           | 16 mm                         |
| Stulpvariante         | Variante 770-62               |
| Stulpende             | Eckig                         |
| Dornmaß               | 35 mm                         |
| Abstandsmaß           | 92 mm                         |
| Zylindertyp           | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss           | 8 mm                          |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV3 Standard    |
| DIN Richtung          | DIN rechts                    |
| Oberfläche            | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel           | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung      | Abgeschrägte Falle 9°         |
| Werkstoff Falle       | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion    | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss         | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart       | Standard Beschlagsschraube    |

| Profilsysteme    |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilhersteller | Aluprof, Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Dimex, Funke, Gealan, Kawneer (Alcoa), PlusTec, Pural, Rehau, Roplasto, Salamander, Schüco, Trocal, Veka |

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

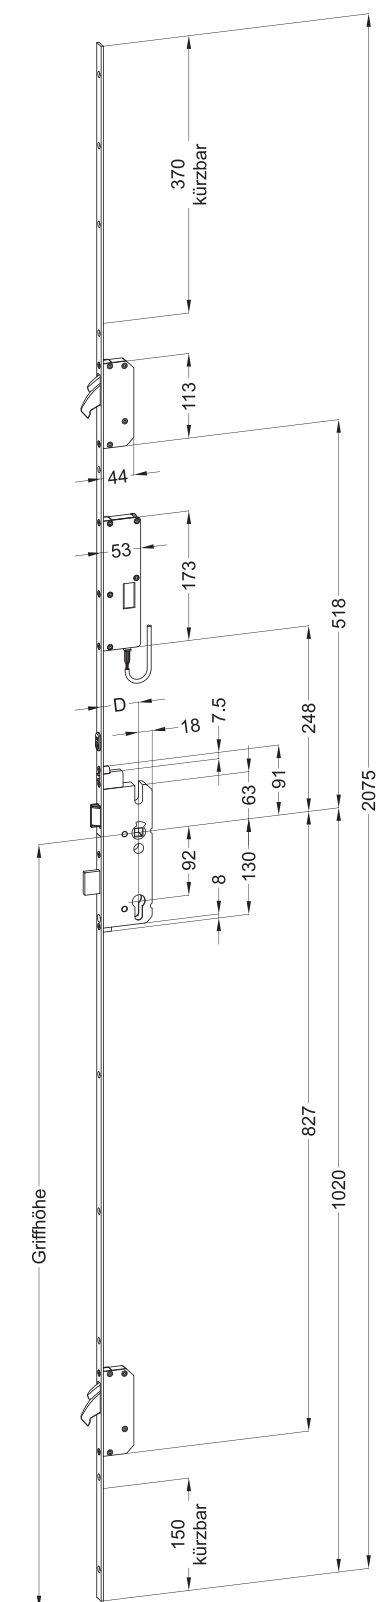

## Profilsysteme

### Profilsystem

Alphacan Alpha 70 NT, MB-79N, Aluplast Ideal 2000 AD NT, Aluplast Ideal 4000 AD NT, Deceuninck Mondial 2000, Deceuninck Arcade NT, Deceuninck Eforte NT, Deceuninck Prestige NT, Deceuninck Elegant Grando 76 NT, Deceuninck Elegant Grando 84 NT, Deceuninck Elegant Infinity 76 NT, Dimex System Contour 7.0 MD, Funke Helios System 70, Gealan S 3000 NT, Gealan S 7000 IQ NT, Gealan S 8000 IQ NT, Gealan S 9000 plus NT, Gealan S 9000 AD NT, Gealan S 9000 MD NT, AA 765 Kalory, AA 766 Kalory, AA 764 Kalory, AA 767 HP Kalory, PlusTec Euroline NT, Pural Aluminium, Rehau Thermo-Design 70, Rehau Brillant-Design NT, Rehau Synego AD NT, Rehau Synego MD NT, Roplasto 7001 AD NT, Salamander bluEvolution 73 NT, Salamander greenEvolution 76 AD NT, Salamander greenEvolution 76 MD NT, Schüco Living 82 AS NT, Schüco Living Alu Inside, Trocal Confort, Trocal InnoNova 70.A5 AD NT, Trocal InnoNova 70.M5 MD NT, Trocal InnoNova 2000 NT, Veka Softline 70 AD NT, Veka Swingline NT, Veka Topline AD NT

## Zertifizierung

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Zertifizierung VdS  | VdS Klasse B |
| Zertifizierung SKG  | SKG **       |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4     |

T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC  
5053778

**Zertifizierung**

Ift-Zertifizierung QM 342

Klasse 4

T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC  
5053778

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

## Legende



### Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür fallen die Automatik-Schwenkriegel in die Rahmenteile und arretieren automatisch. Durch einmaliges Drehen (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder ist die Tür durch Blockierung der Treibstange (Griff blockiert) und ausfahren des Hauptriegels vollständig verschlossen (nach VdS).

### Entriegeln/Öffnen

Durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert. Die Automatik-Schwenkriegel und die Falle werden bei Betätigung des Griffs oder Schlüssels (jeweils mit normaler Handgeschwindigkeit und jeweils bis zum Anschlag) eingezogen und gegen Ausschließen gesichert und gleichzeitig wird der Türflügel geöffnet.



### 2-flügelig aktiv




### 1-flügelig + 2-flügelig aktiv

### 1-flügelig aktiv


### AV3/Schlüsselbetätigt Abgeschrägte Falle

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

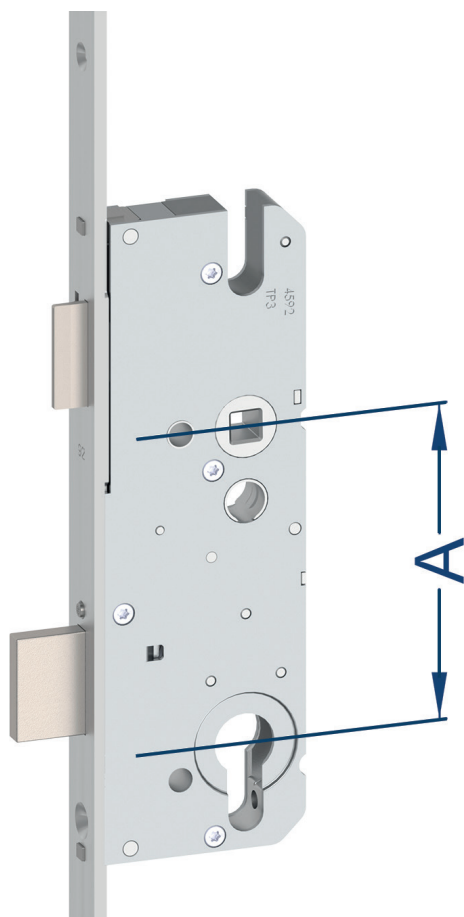

## Abstandsmaß

Bezeichnet die Entfernung A von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns.

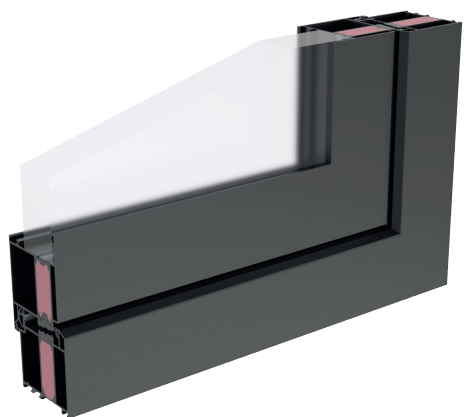

## Aluminium

## Anzahl der Nebenverriegelungen

Gibt die Anzahl der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) an, die an der Stulpe befestigt sind.

## Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

## DIN 18251-3:2002-11

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.

## DIN Richtung


Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

## Dornmaß

Bezeichnet das Maß D von der Mitte Drückernuss bis zur Stulpoberfläche.



# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

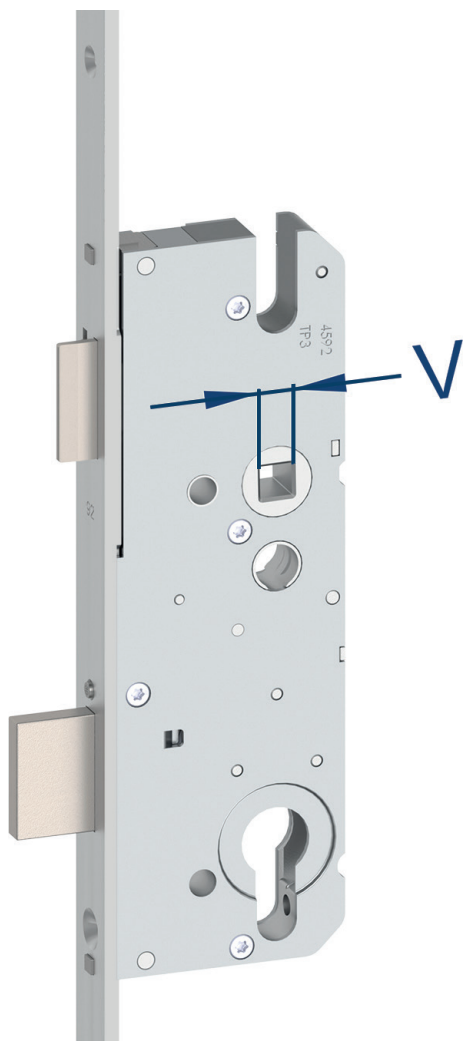

## Drückernuss

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der zur Aufnahme des Griffvierkantes dient, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird.

## Drückernussausführung

Gibt die Ausführung des Teils des Schlosses an, welches zur Aufnahme des Griffvierkantes dient und die Falle betätigt, wenn es per Hand nach unten gedrückt wird.

## Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC  
5053778


**Flügelfalzhöhe**

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der oberen Innenkante des Türflügels bis zur unteren Innenkante des Türflügels.

T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC  
5053778

**Griffhöhe**

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778



## Hauptriegel

Bezeichnet den Teil des Schlosses, der üblicherweise in ein am Türrahmen befestigtes Rahmenteil einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann.

## Ift-Zertifizierung QM 342

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch die Zertifizierungsstelle ift Rosenheim.

## Kunststoff

## Nebenverriegelungsart

Beschreibt die Art der Nebenverriegelungselemente (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter).

## Oberfläche


Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

## Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

## Profilzylinder (PZ)

Die Mehrfachverriegelung ist für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 (Korrosionsklasse C) entsprechenden Profilzylinder mit einer generellen Schließbartstellung von  $\pm 45^\circ$  vorgerichtet.

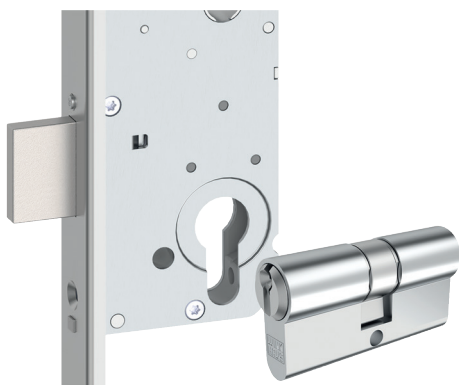

## Schlossbetätigung

Beschreibt das Ver- und Entriegeln der Sicherheits-Tür-Verriegelung.


# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

## Schwenkriegel AV3 Standard

Das autoLock AV3-Dichtigkeitselement sorgt unabhängig von dem Massivschwenkriegel für dynamischen Anpressdruck, so dass die Türdichtungen komprimiert bleiben und die Tür in der arretierten Lage geschlossen bleibt. Der autoLock AV3-Massivschwenkriegel aus Stahl kann bei geschlossener Tür immer vollständig einriegeln und sorgt automatisch für eine tiefe Hinterkrallung hinter das Schließblech und verhindert so ein Auseinanderziehen von Türblatt und Rahmen. Darüber hinaus ist der autoLock AV3-Massivschwenkriegel nach dem Ausriegeln automatisch gegen Zurückdrücken gesichert. Das heißt, dass auch ohne zusätzliches Verriegeln durch den Hauptschlosskasten die automatische Verriegelung bereits hohe Sicherheit liefert.

## Stulpart

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türflügels sichtbaren Metallfläche des Schlosses.

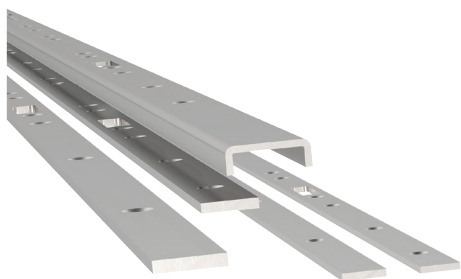

## Stulpbreite

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

## Stulpende


Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

## Stulpprofil

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite (Schenkelhöhe bei einem U-Profil) sowie die Materialstärke der Sicherheits-Tür-Verriegelung.

## Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

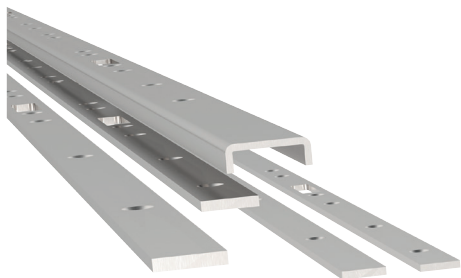

## Stulpvariante (Sonder)

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

## Türwächterfunktion

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

## Werkstoff Falle

Gibt den Werkstoff an, aus welchem die Falle besteht.

# T-AV3-F1677062 L79P/35 A9 92/8 M2 RS MC 5053778

**Zertifizierung SKG**

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.

**Zertifizierung VdS**

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch die VdS-Zertifizierungstelle.

**Zusatzschloss**

Optionale Funktion, bei der die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand über einen zusätzlichen sogenannten Zusatzschlosskasten gesperrt werden kann.

**Zylindertyp**

Beschreibt für welche Art von Schließzylinder das Schloss vorgerichtet ist.

**Öffnungsmöglichkeit**

Gibt die Art des Türelementes an (1-flügelig oder 2-flügelig) sowie in welchen Flügel (aktiv oder inaktiv) die Sicherheits-Tür-Verriegelung eingebaut werden kann.