

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC

5055780



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U26-76
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp (Rahmenteil)	4 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Profilsysteme	
Profilhersteller	Profilhersteller Actual, Profilhersteller Alphacan, Profilhersteller Deceuninck, Profilhersteller Funke, Profilhersteller KBE, Profilhersteller Kömmerling, Profilhersteller LB Profile, Profilhersteller PlusTec, Profilhersteller Roplasto, Profilhersteller Salamander, Profilhersteller Trocal, Profilhersteller Tryba, Profilhersteller Veka, Profilhersteller Wymar International

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC
5055780

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC
5055780

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC
5055780

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC
5055780

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC 5055780

Legende

Abstandsmaß Rahmenteil

Gibt den Bereich an, für welches Abstandsmaß der Mehrfachverriegelung das Rahmenteil geeignet ist.

Anpressdruck Rahmenteil

Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.

Ausführung Magnetauslöser

Beschreibt welche Ausführung des Magnetauslösers nachgerüstet werden kann, bzw welche Ausführung verbaut ist.

Ausführung/Länge

Bezeichnet die senkrechte Länge des Rahmenteils.

Auslöser

Gibt an, ob ein Auslöser für Automatik-Verriegelungen nachgerüstet werden kann bzw. ob dieser bereits vormontiert ist.

Befestigungsart

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

Einsatzwinkel

Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.

Endkappe

Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.

Fallenauflaufbrücke

Eine sogenannte Fallenrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC 5055780

**Griffhöhe**

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC 5055780

Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Oberfläche Rahmenteil

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

Rahmenprofil

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmenteils.

Riegeltyp Rahmenteil

Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.

Stulpart Rahmenteil

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmenteils.

Stulpbreite Rahmenteil

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

Stulpende


Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpende Rahmenteil

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

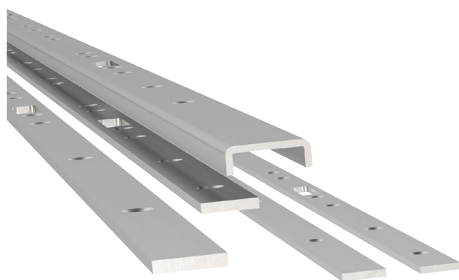

Stulpvariante Rahmenteil

Gibt in erster Linie die Bauhöhe des Rahmenteils sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

Tasche

Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.

Türfänger Rahmenteil

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

T-SL U26-76 AVU FAB SKG UMV4 LS MC 5055780

Variante 60

Für Haustüren in Standardhöhe im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

Nicht vorabgelängt.

Mit eckigen Stulpenden.

Mit mittiger Schraublage.

Ohne Anschlussverzahnung.

Verstellung Nebenverriegelung

Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmenteils befinden.

Zertifizierung SKG

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.