


T-KÜ-T1 FT 2M

5040501

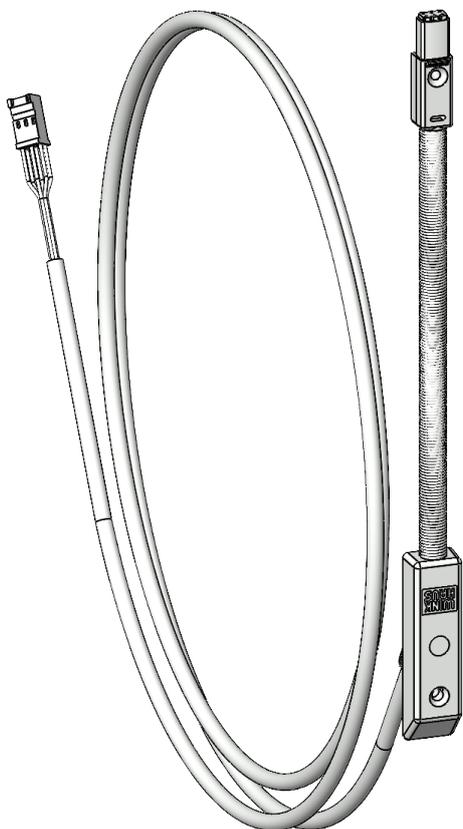

Empfehlung ! Für die Montage im Türbereich und für eine optimale Kabelführung sollten die neuen Abdeckbleche F16 bzw. F20 eingesetzt werden (4990670 STV-ABDECKBLECH F16 F.KÜ-T1-STV MC und 4990671 STV- ABDECKBLECH F20 F.KÜ-T1-STV MC). Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung.

Produktdetails

Produktbasisklassen	Zubehör
Produkt-Funktionsgruppe	Zubehör - elektronisch
Produktgruppe	Kabelübergang
Produkt	Verwendung ohne Zutrittskontrollsystem
Produktvariante	Flügelteil

T-KÜ-T1 FT 2M

5040501

T-KÜ-T1 FT 2M

5040501

Legende

DIN 18251-3:2002-11

Bescheinigt die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Merkmale nach DIN 18251-3.

DIN EN 14846:2008-11

Bescheinigt die Erfüllung der Leistungsbeständigkeit von elektromechanischen Schlössern nach DIN EN 14846.

DIN Richtung

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

Einsatzwinkel

Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.

Fallenausführung

Beschreibt die Art und Ausführung der Falle (z.B. Flüsterfalle, abgesetzte Falle, Rollenfalle).

Zertifizierung VdS

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch die VdS-Zertifizierungstelle.