


# Stadi L-24/20 WS


## DETAILS

Artikelnummer	1-938
Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendungsbereich	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit

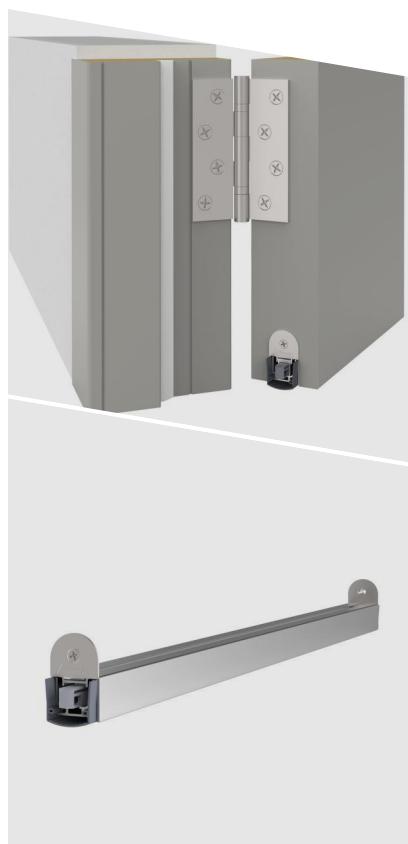

## TECHNISCHE DATEN

Dichtungsbreite	24 mm
Dichtungshöhe	20 mm
Min. Lieferlänge	230 mm
Max. Lieferlänge	2000 mm
Standardlängen	750, 900, 1050, 1200 mm
max. Hub	16 mm
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Innenprofil ausschiebar	Ja
Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend



## Montage

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16 Edelstahl
Treibriegel	Ja

## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Schall	Ja
Dauerfunktion 1M	Ja
Mio Prüfzertifikat	Ja
Leckrate Zertifikat	Ja
Korrosions Test	Ja
Korrosion	Ja

# Stadi L-24/20 WS

Barrierefrei	Ja
UL	Ja
EPD	Ja
Certifire	Ja

