

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	9 mm, zweiteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, 1-tourig	65, 80, 100 mm
RZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 1-tourig	



CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-01	2015
EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 5 2 A A

CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-04	2015
EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A B

CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-02	2015
EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A A

SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Stulpanordnung

Verbundfalle (Geräuschminderung)

weitere Dornmaße

Schließblech

Stulp 20/24 x 280 x 3

Gefahrenseite gleich Bandseite



elektrische Zustandsüberwachung

FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker bzw. Paniktürbeschlag. Durch Betätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

FUNKTION VON AUßEN

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muß mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

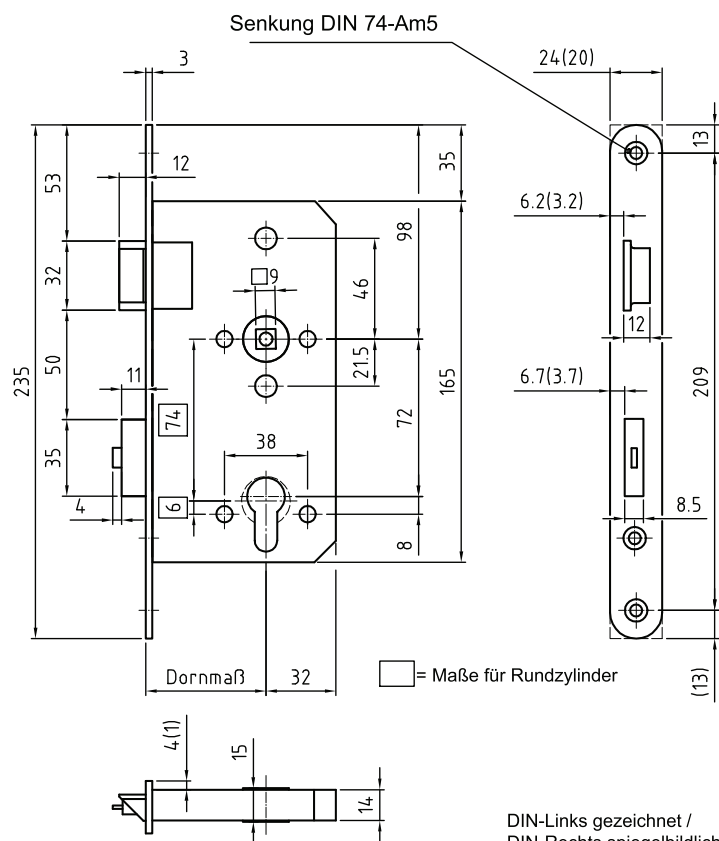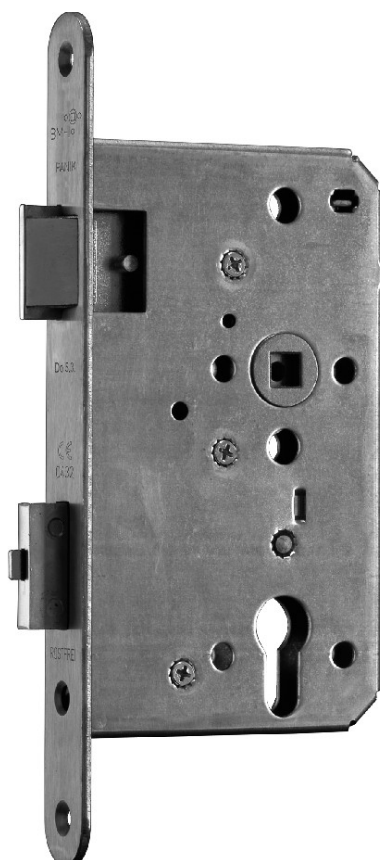

DIN-Links gezeichnet /
DIN-Rechts spiegelbildlich