


Fenstergriff abschließbar | geprüft nach DIN EN 13126-3

F1*	silberfarbig eloxiert
F12*	weiß beschichtet
F14*	schwarz
EST	Edelstahl matt

* nicht mit variablem Stift.



Klassifizierungsschlüssel										
abschließbar	→	1	5/180	-	0	1	3	2/2	3/C1	-

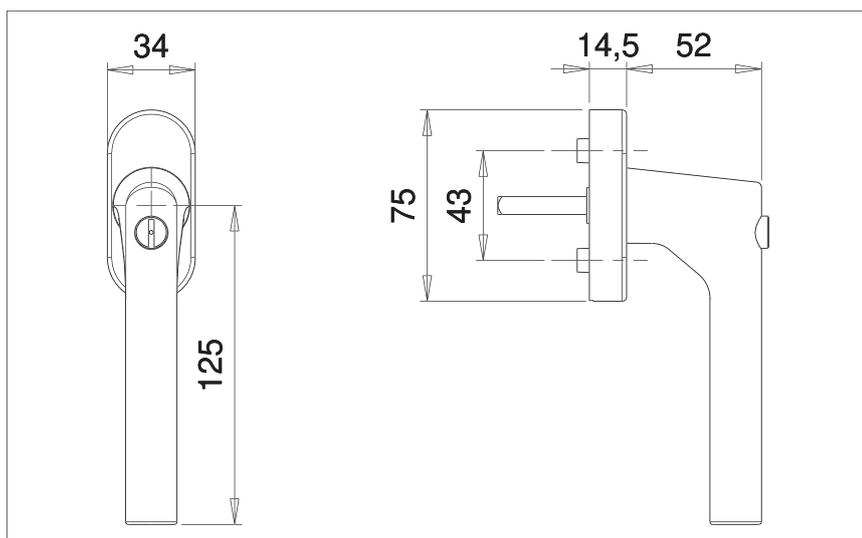

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Ausführung: Fenstergriff abschließbar 100N
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss
- ◆ Form: 1010A
- ◆ Rasterung: 90° Kugelrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Vierkant: 7 mm
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich oder variabler Stift
- ◆ Griffstärke: 20 mm