




## 103816 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz 13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93 Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016 seidenglanz

### Technische Zeichnung

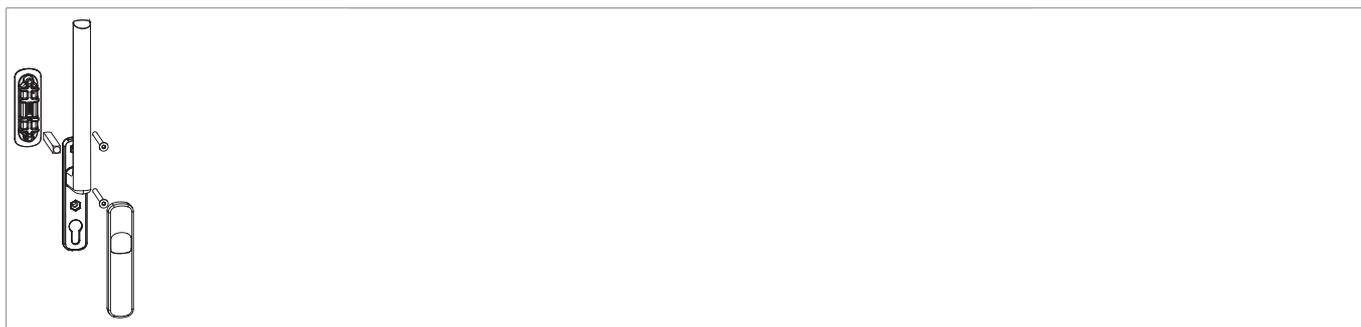


							<b>No</b>
Verkehrsweiß RAL 9016	72	bis 110		10	pulverbeschichtet	1	103816



103816 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz  
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93  
Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016 seidenglanz

## Bohrbild

Rosette mit Nocken  $\varnothing 10$

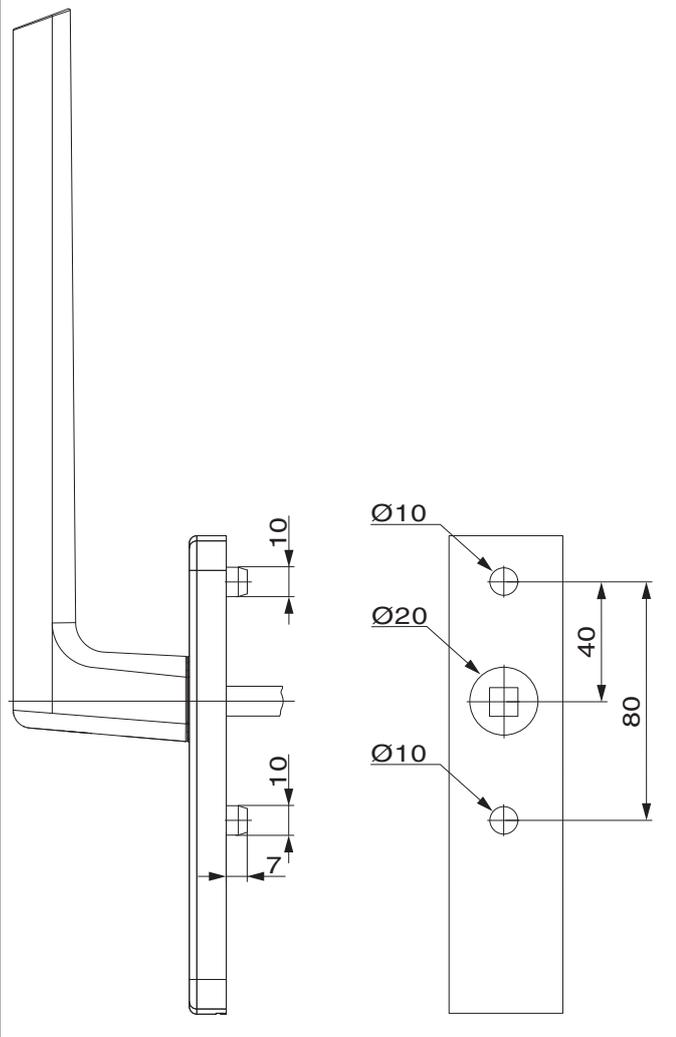




**103816 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz  
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93  
Profilstärke 108 mm verkehrsweiss RAL 9016 seidenglanz**


## Montage

### Berechnung Schraubenlänge

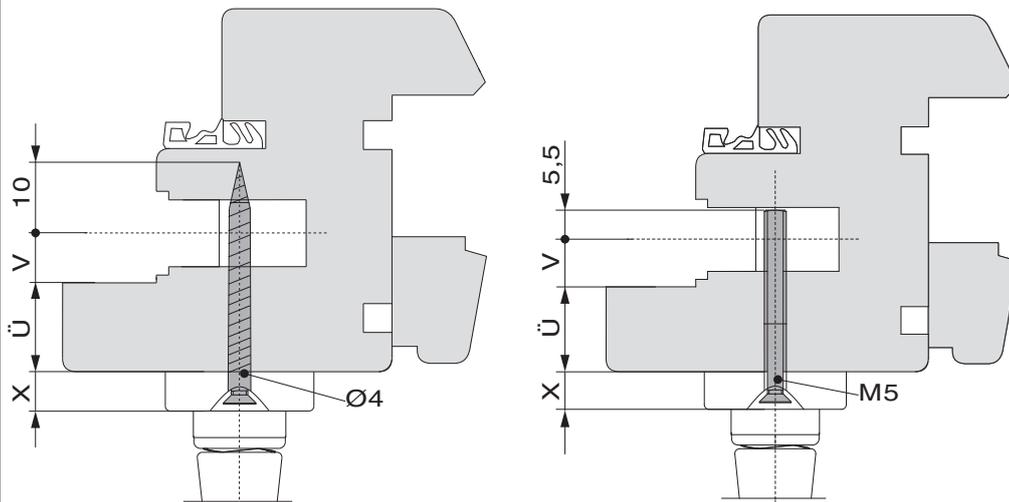

- $X = 8 \text{ mm}$ : Harmony
- $X = 9,5 \text{ mm}$ : Rhapsody
- $\text{Ü}$  = Überschlagstärke
- $V$  = Versatz Beschlagsachse

### Berechnung Stiftlänge

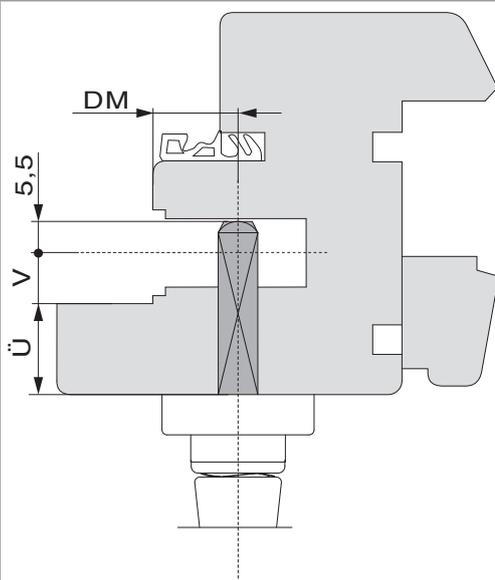

- $\text{Ü}$  = Überschlagstärke
- $V$  = Versatz Beschlagsachse
- $DM$  = Dornmaß