



103646 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz 13 mm PZ Nocke innen 10 mit Schrauben M6x80 Stift 10x54 Profilstärke 78 mm verkehrsweiss RAL 9016 seidenglanz

Technische Zeichnung




Verkehrsweiß RAL 9016	72	78	Stift 52	10	pulverbeschichtet	1	103646	



103646 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff
kurz 13 mm PZ Nocke innen 10 mit Schrauben M6x80
Stift 10x54 Profilstärke 78 mm verkehrsweiss RAL 9016
seidenglanz

Bohrbild

Rosette mit Nocken $\varnothing 10$

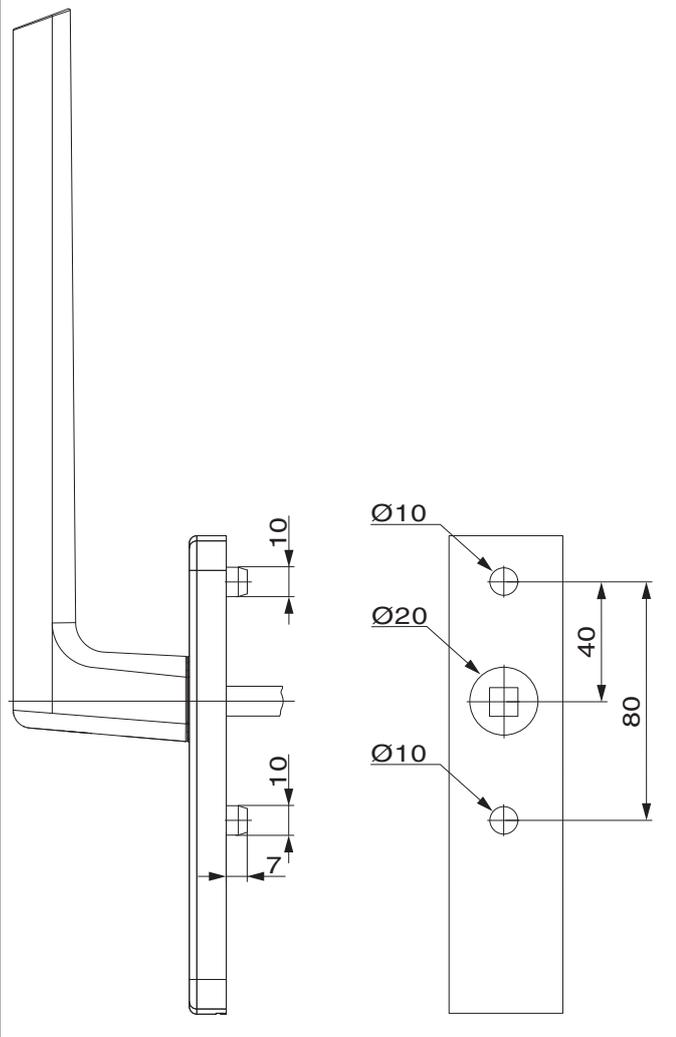




103646 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff
kurz 13 mm PZ Nocke innen 10 mit Schrauben M6x80
Stift 10x54 Profilstärke 78 mm verkehrsweiss RAL 9016
seidenglanz


Montage

Berechnung Schraubenlänge

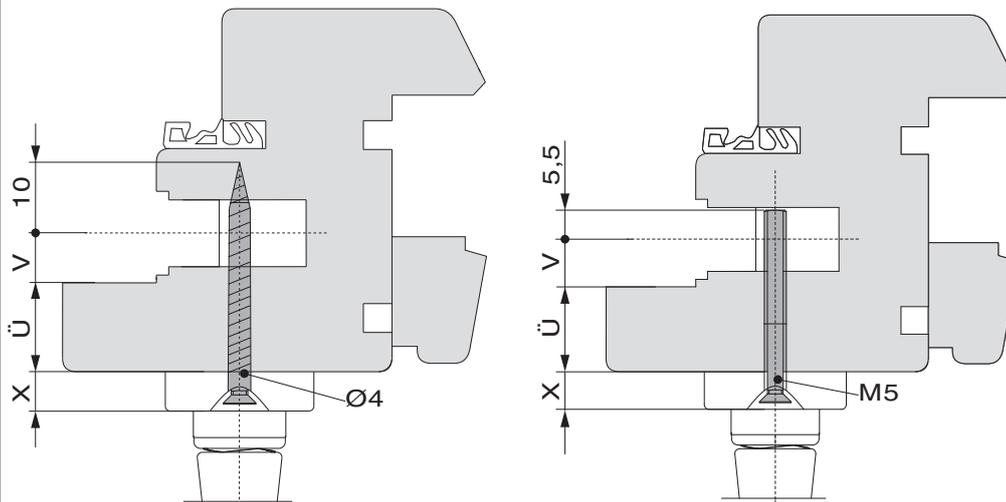

- X = 8 mm: Harmony
- X = 9,5 mm: Rhapsody
- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

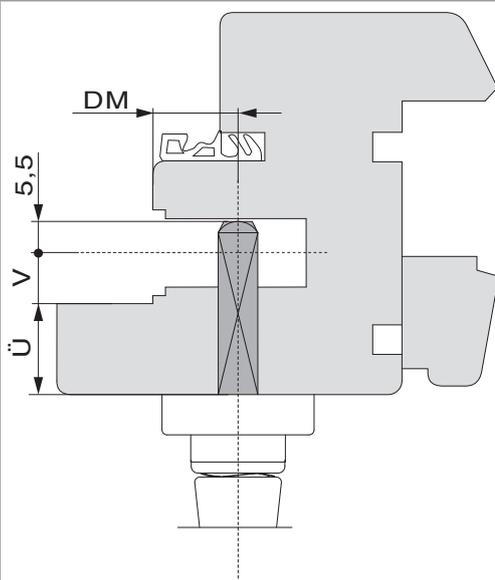

- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse
- DM = Dornmaß