




## 102234 - Zwischengetriebe DM-6 12L/20Ü/13V Silber mit Vierkantstift

### Technische Zeichnung




					<b>No</b>
Silber	12L/20Ü/13V		-6	20	102234 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Für Kunststofffenster auf Anfrage erhältlich.

### Lehren


						<b>No</b>
Frässhablone für Zwischengetriebe	Holz	FR16/AR27/BO12	13V	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	206581

## Bohr- und Fräsbild

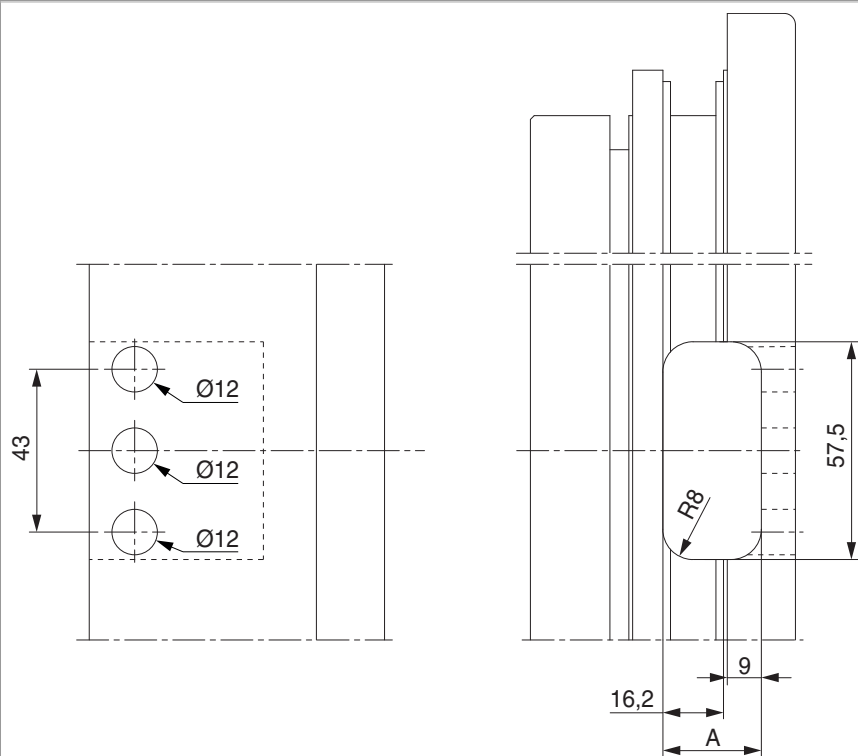


A: Fräsbreite

### Profilschnitte

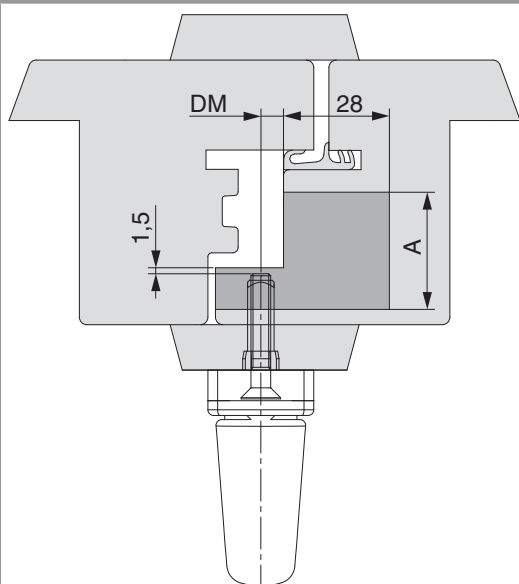

A: Fräsbreite

### Wechselanschlänge

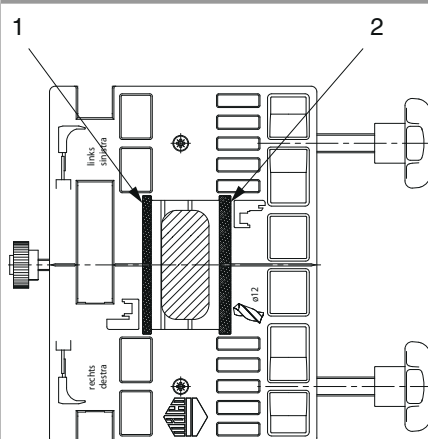




## 102234 - Zwischengetriebe DM-6 12L/20Ü/13V Silber mit Vierkantstift


Profiltabelle								
Profil			Überschlags- dichtung	Fräsbreite	Wechselanschläge		Zwischenlage	
L	Ü	V		A	1	2	Stärke	Artikelnummer
12	20	13	ohne	31	X	-	6	360220
12	20	13	klein	35,5	-	-	11	356970
12	20	13	groß	35,5	-	-	11	43509

### Montage

1. Vierkantstift in das Getriebe einstecken.
2. Zwischenlage auf Vierkant aufstecken und zu Getriebe schieben.
3. Zwischengetriebe aufstecken.

4. Das Zwischengetriebe mit dem DK-Getriebe mit 2 x Senkkopfschraube M5 verschrauben.

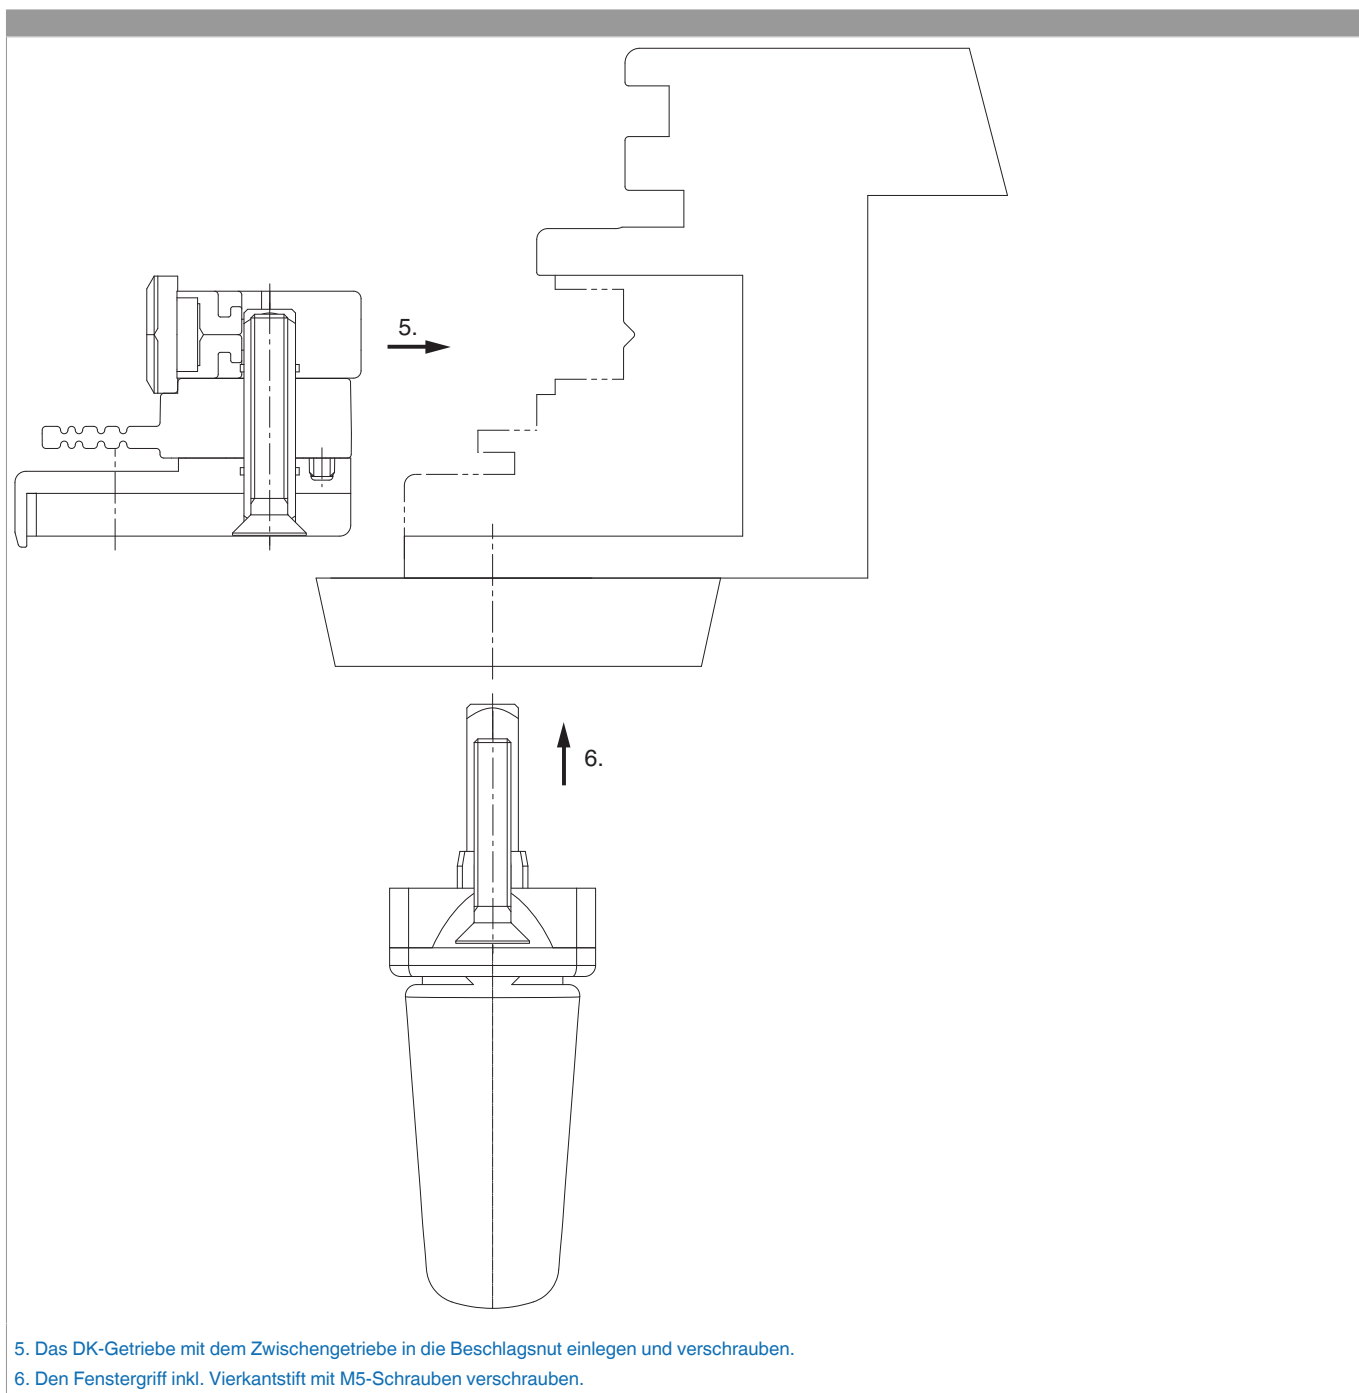

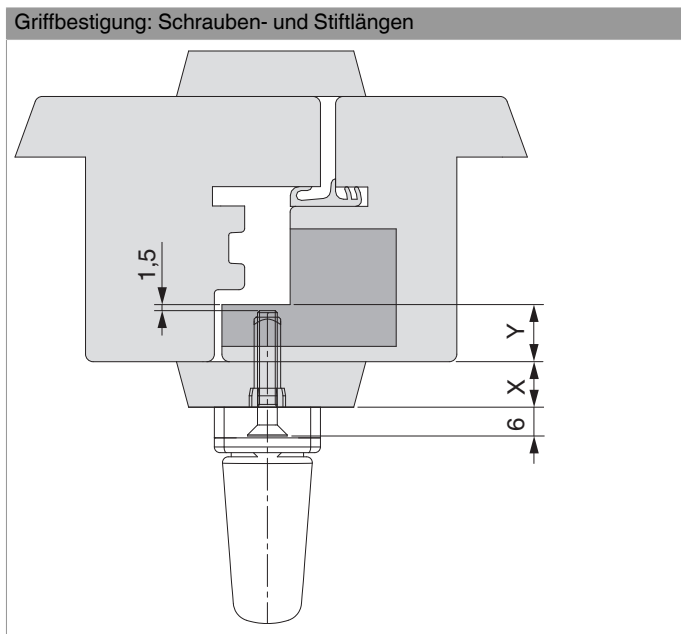

Berechnung der Stiftlänge für Fenstergriff mit Stift

+ Schlagleiste X

+ Überschlag Y

- 1,5 mm

---

= Stiftlänge vorstehend

Berechnung der Stiftlänge für Fenstergriff ohne Stift

Stift im Fenstergriff: 26 mm

+ Schlagleiste X

+ Überschlag Y

- 1,5 mm

---

= Stiftlänge gesamt

Berechnung der Schraubenlänge zur Griffbefestigung

Fenstergriff: 6 mm

+ Schlagleiste X

+ Überschlag Y

- 1,5 mm


---

= Schraubenlänge



## 102234 - Zwischengetriebe DM-6 12L/20Ü/13V Silber mit Vierkantstift


Einbauzeichnung zu Profil 12L-20Ü-13V ohne Überslagsdichtung

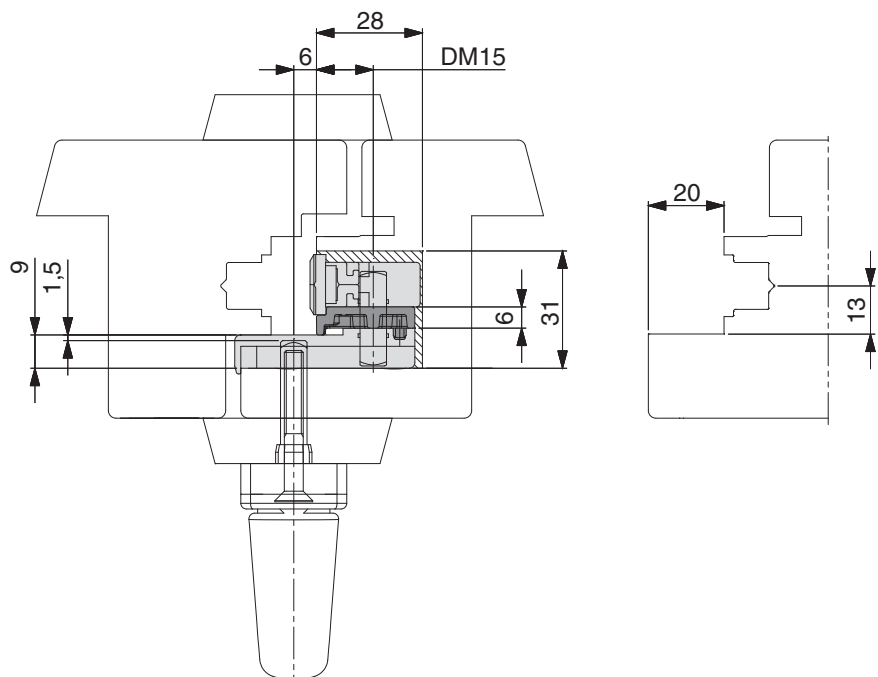

Stückliste zu Profil 12L-20Ü-13V ohne Überslagsdichtung

Bezeichnung	Länge	Artikel- nummer	Packungs- inhalt	Zusatzteile
	mm		Stück	Stück
Zwischengetriebe	-	102234	1	-
Vierkantstift Getriebe	30	32412	1	-
Schrauben Getriebefestigung M5 x	25	44020	2	-
Zwischenlage	-	360220	-	1


Einbauzeichnung zu Profil 12L-20Ü-13V mit kleiner Überslagsdichtung

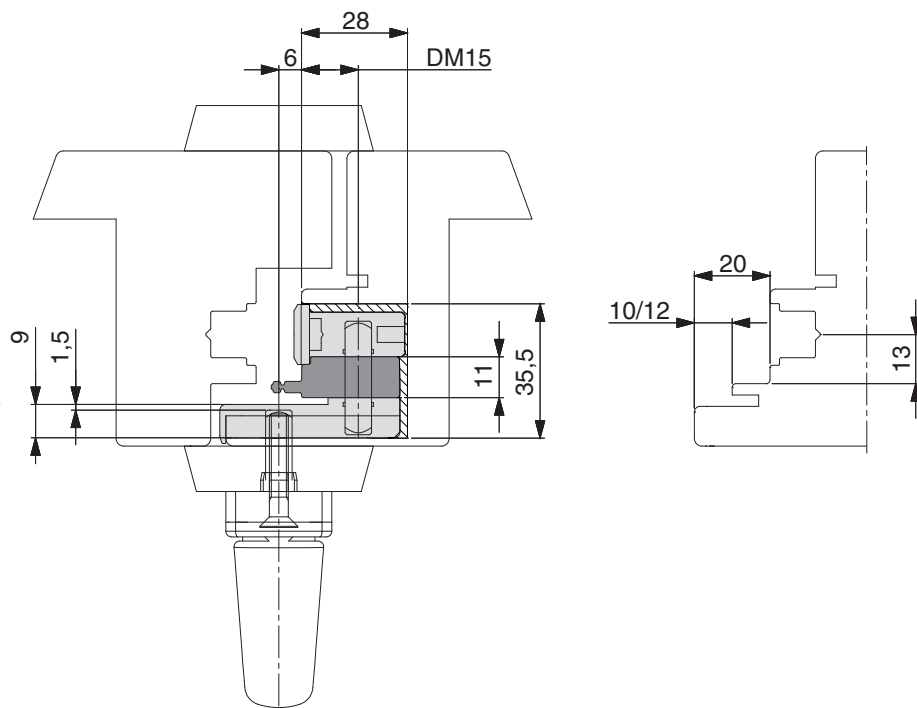

Stückliste zu Profil 12L-20Ü-13V mit kleiner Überslagsdichtung

Bezeichnung	Länge	Artikel- nummer	Packungs- inhalt	Zusatzteile
	mm		Stück	Stück
Zwischengetriebe	-	102234	1	-
Vierkantstift Getriebe	30	93228	1	-
Schrauben Getriebebefestigung M5 x	30	43544	2	-
Zwischenlage	-	356970	-	1

Einbauzeichnung zu Profil 12L-20Ü-13V mit großer Überschlagsdichtung

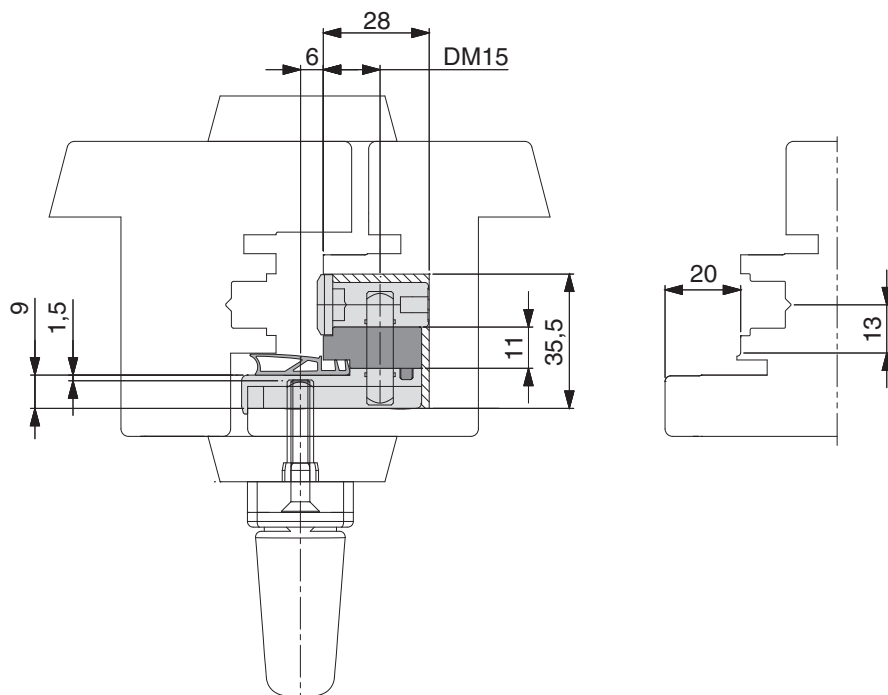

Stückliste zu Profil 12L-20Ü-13V mit großer Überschlagsdichtung

Bezeichnung	Länge	Artikel- nummer	Packungs- inhalt	Zusatzteile
	mm		Stück	Stück
Zwischengetriebe	-	102234	1	-
Vierkantstift Getriebe	30	93228	1	-
Schrauben Getriebefestigung M5 x	30	43544	2	-
Zwischenlage	-	43509	-	1