



204773 - Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm


Technische Zeichnung



| | | | | | No. |
|----------------------------------|------------------|--|-----------|---|------------------------|
| Einlegelehre für Getriebe fix MM | mit Halter 48 mm | | 431 - 660 | 1 | 204773 |

MM Lehren 12L 1-flgl. DK-Fenster

Schema

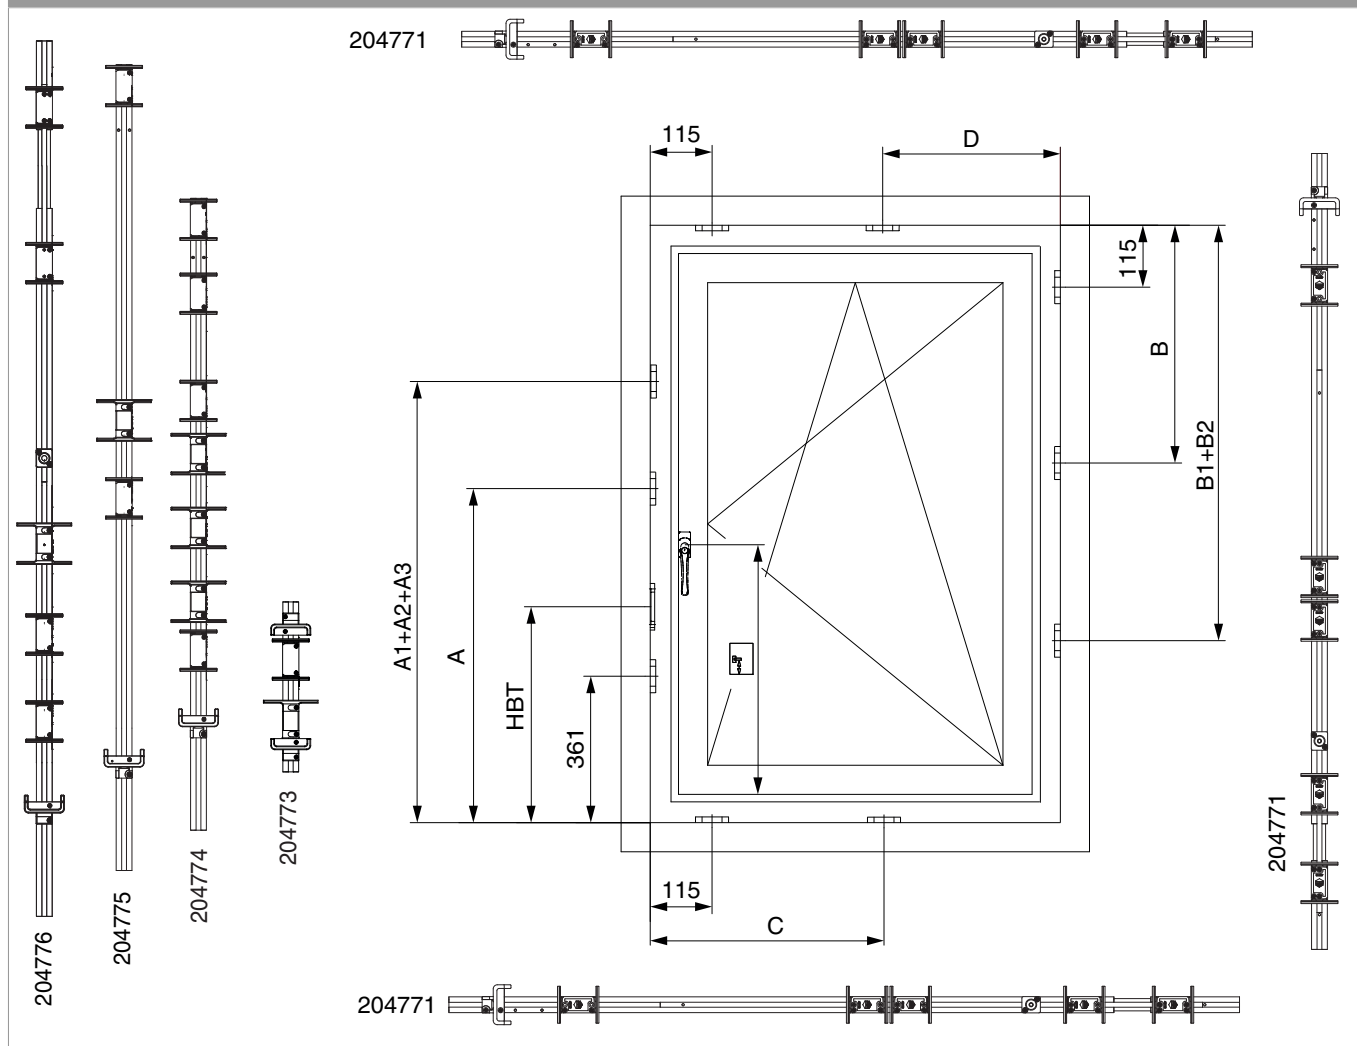




204773 - Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm

| MM DK-Getriebe fix DM 15 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| Nr. | DR/DK | | FFH | GM | HBT | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
| Schließteillehre: keine | | | | | | | | | | |
| 201730 | DR/DK | 430 ohne Hebesicherung | 360-430 | 125 | * | * | * | * | * | * |
| 201731 | DR/DK | 660 ohne Hebesicherung | 431-660 | 190 | * | * | * | * | * | * |
| Schließteillehre: 204773 | | | | | | | | | | |
| 201732 | DK | 660 mit 1 i.S. | 431-660 | 190 | 34 | * | * | * | * | * |
| Schließteillehre: 204774 | | | | | | | | | | |
| 201733 | DK | 840 mit 1 i.S. | 661-840 | 300 | 164 | 441 | * | * | * | * |
| 201734 | DK | 1090 mit 1 i.S. | 841-1090 | 400 | 264 | 586 | * | * | * | * |
| 201735 | DK | 1340 mit 1 i.S. | 1091-1340 | 500 | 364 | 686 | * | * | * | * |
| Schließteillehre: 204775 | | | | | | | | | | |
| 201739 | DK | 1590 mit 1 i.S. | 1341-1590 | 600 | 464 | * | 921 | * | * | 361 |
| 207301 | DK | 1700 mit 1 i.S. | 1591-1700 | 700 | 564 | * | * | 1021 | * | 361 |
| Schließteillehre: 204776 | | | | | | | | | | |
| 201842 | DK | 1950 mit 3 i.S. und Schnapper | 1701-1950 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 201740 | DK | 1950 mit 3 i.S. | 1701-1950 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 201843 | DK | 2200 mit 3 i.S. und Schnapper | 1951-2200 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 201741 | DK | 2200 mit 3 i.S. | 1951-2200 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 201844 | DK | 2450 mit 4 i.S. und Schnapper | 2201-2450 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |
| 201742 | DK | 2450 mit 4 i.S. | 2201-2450 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |

Legende: DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen

MM Lehren 12L 1-flgl. DR-Fenster

Schema

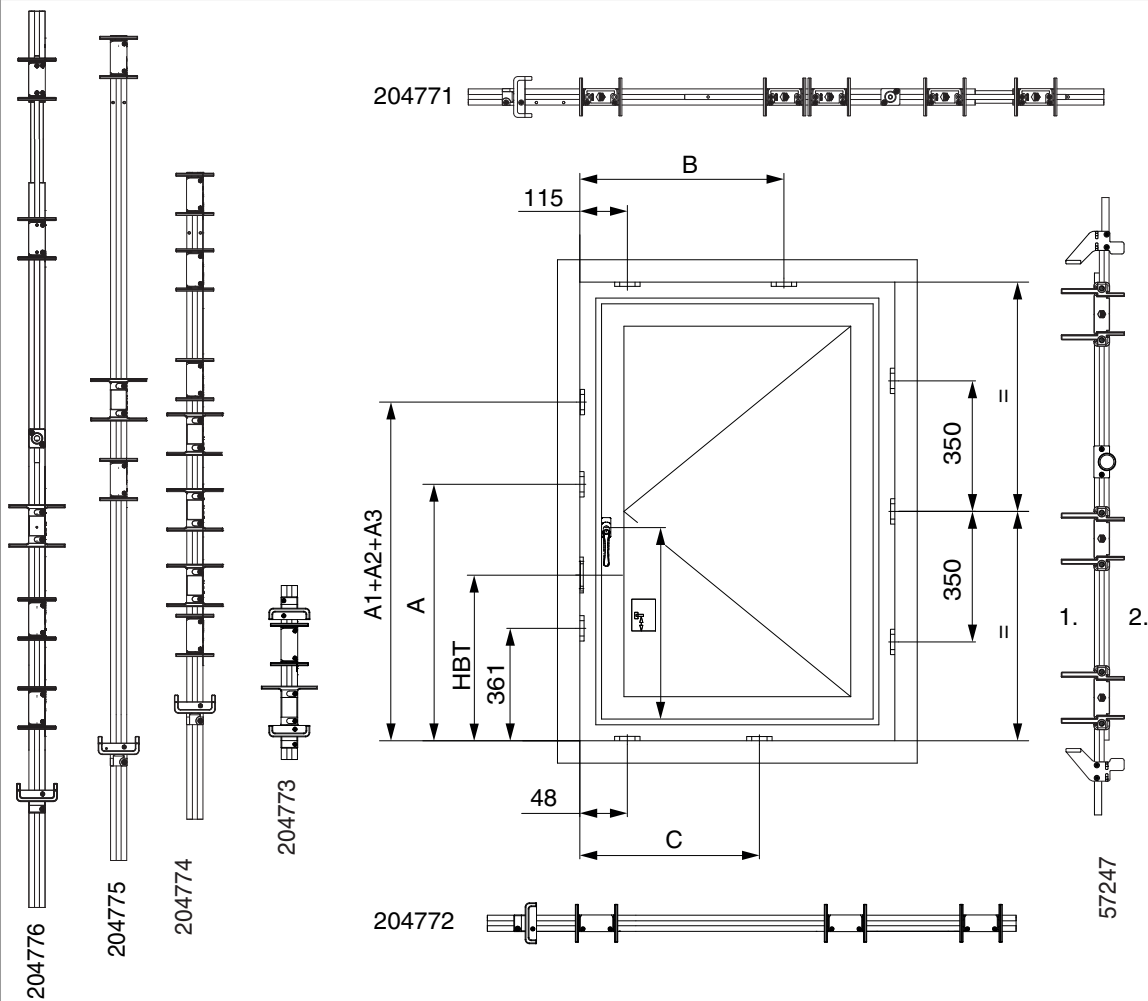

1. Flügel

2. Blendrahmen

MM DR-Getriebe fix DM 15

| Nr. | DR/DK | | FFH | GM | HBT | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| Schließteilelehre: keine | | | | | | | | | | |
| 201730 | DR/DK | 430 ohne Hebesicherung | 360-430 | 125 | * | * | * | * | * | * |
| 201731 | DR/DK | 660 ohne Hebesicherung | 431-660 | 190 | * | * | * | * | * | * |
| Schließteilelehre: 204774 | | | | | | | | | | |
| 201833 | DR | 840 mit 1 i.S. | 661-840 | 300 | * | 441 | * | * | * | * |
| 201834 | DR | 1090 mit 1 i.S. | 841-1090 | 400 | * | 586 | * | * | * | * |
| 201835 | DR | 1090 mit 1 i.S. | 1091-1340 | 500 | * | 586 | * | * | * | * |
| Schließteilelehre: 204775 | | | | | | | | | | |
| 201836 | DR | 1590 mit 1 i.S. | 1341-1590 | 600 | * | * | 921 | * | * | 361 |


Schließteillehre: 204776

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----------|------|---|---|-----|------|------|-----|
| 212071 | DR | 1950 mit 3 i.S. | 1701-1950 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 212072 | DR | 2200 mit 3 i.S. | 1951-2200 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 212073 | DR | 2450 mit 4 i.S. | 2201-2450 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |

Legende: DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebe teil; A = Schließteilpositionen

MM + KS Lehren 12L 1-flgl. DK-Fenster

Schema

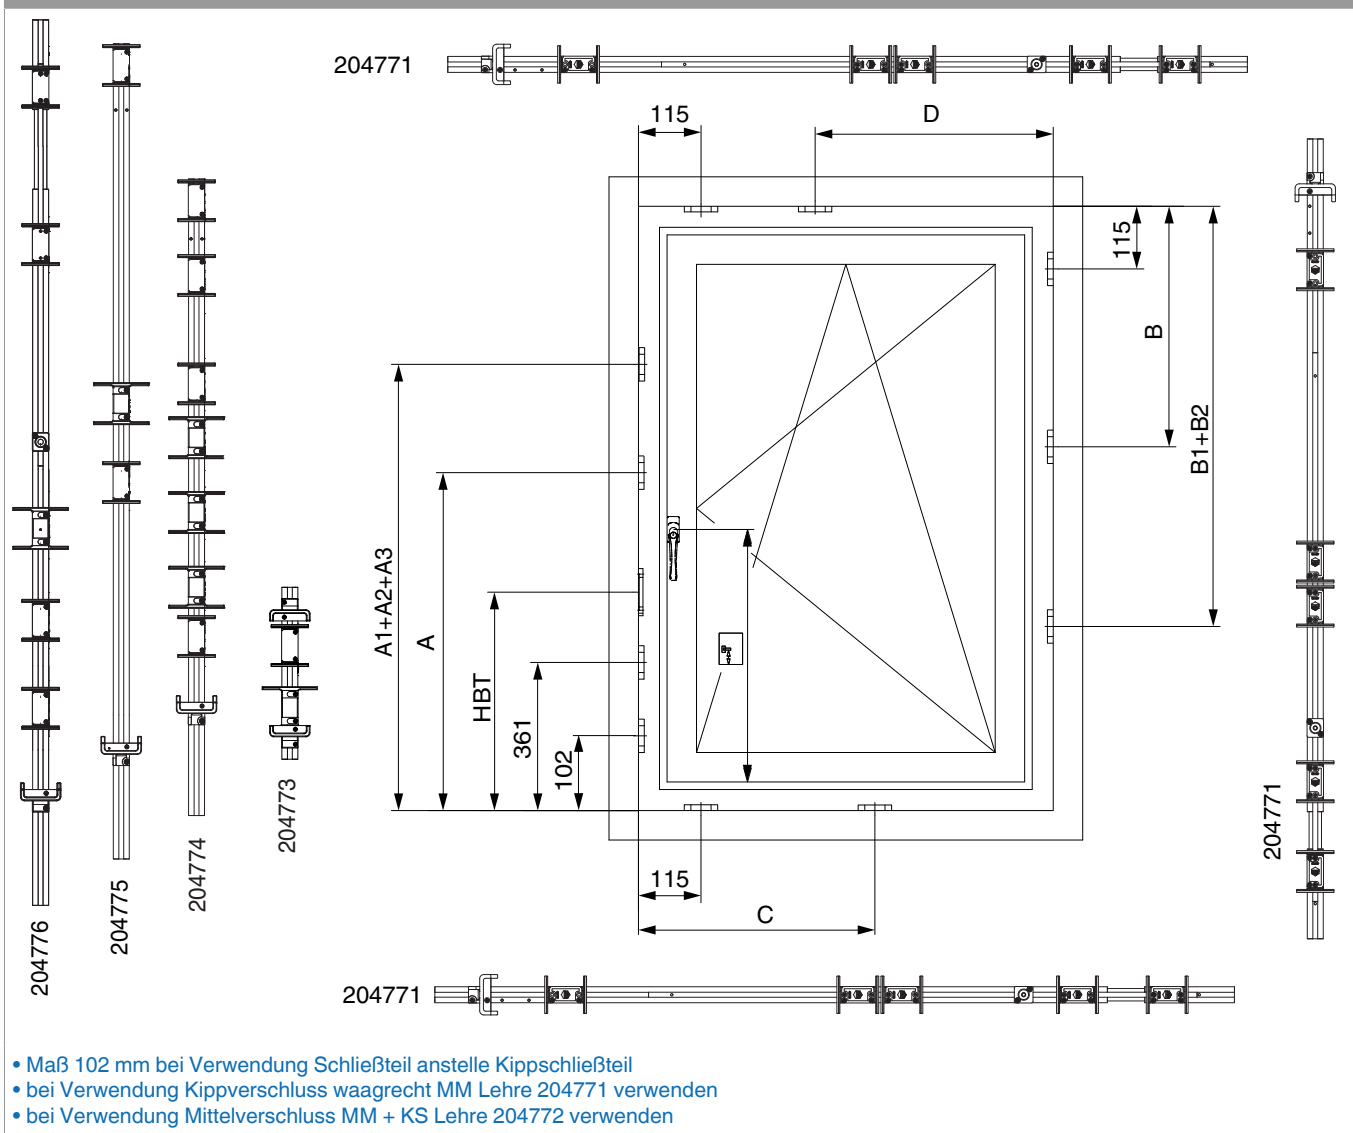




204773 - Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm

| MM + KS DK-Getriebe fix DM 15 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| Nr. i.S. | Nr. VZ | DR/DK | | FFH | GM | HBT | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
| Schließteillehre: keine | | | | | | | | | | | |
| 209370 | 209370 | DR/DK | 430 ohne Hebesicherung | 360-430 | 125 | * | * | * | * | * | * |
| 209371 | 209371 | DR/DK | 660 ohne Hebesicherung | 431-660 | 190 | * | * | * | * | * | * |
| Schließteillehre: 204774 | | | | | | | | | | | |
| 209372 | 212118 | DK | 840 mit 1 i.S. / 1 VZ | 661-840 | 300 | 164 | 441 | * | * | * | * |
| 209374 | 212137 | DK | 1090 mit 1 i.S. / 1 VZ | 841-1090 | 300 | 164 | 586 | * | * | * | * |
| 209373 | 212120 | DK | 1090 mit 1 i.S. / 1 VZ | 841-1090 | 400 | 264 | 586 | * | * | * | * |
| 209376 | 212139 | DK | 1340 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1091-1340 | 400 | 264 | 686 | * | * | * | * |
| 209375 | 212122 | DK | 1340 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1091-1340 | 500 | 364 | 686 | * | * | * | * |
| Schließteillehre: 204775 | | | | | | | | | | | |
| 209378 | 212141 | DK | 1590 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1341-1590 | 500 | 364 | * | 921 | * | * | * |
| 209377 | 212124 | DK | 1590 mit 2 i.S. / 2 VZ | 1341-1590 | 600 | 464 | * | 921 | * | * | 361 |
| 209381 | 212143 | DK | 1700 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1591-1700 | 500 | 364 | * | 921 | * | * | * |
| 209380 | 212144 | DK | 1700 mit 2 i.S. / 2 VZ | 1591-1700 | 600 | 464 | * | * | 1021 | * | 361 |
| 209379 | 212126 | DK | 1700 mit 2 i.S. / 2 VZ | 1591-1700 | 700 | 564 | * | * | 1021 | * | 361 |
| Schließteillehre: 204776 | | | | | | | | | | | |
| 209383 | 212128 | DK | 1950 mit 3 i.S. / 3 VZ | 1701-1950 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 209382 | 212129 | DK | 1950 mit 3 i.S. / 3 VZ Schnapper | 1701-1950 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 209385 | 212131 | DK | 2200 mit 3 i.S. / 3 VZ | 1951-2200 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 209384 | 212132 | DK | 2200 mit 3 i.S. / 3 VZ Schnapper | 1951-2200 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 209387 | 212134 | DK | 2450 mit 4 i.S. / 4 VZ | 2201-2450 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |
| 209386 | 212135 | DK | 2450 mit 4 i.S. / 3 VZ Schnapper | 2201-2450 | 1050 | 914 | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |

Legende: i.S. = intelligente Sicherheit (i.S.-Zapfen); VZ = Verschlusszapfen; DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteillehrepositionen

MM + KS Lehren 12L 1-flgl. DR-Fenster

Schema

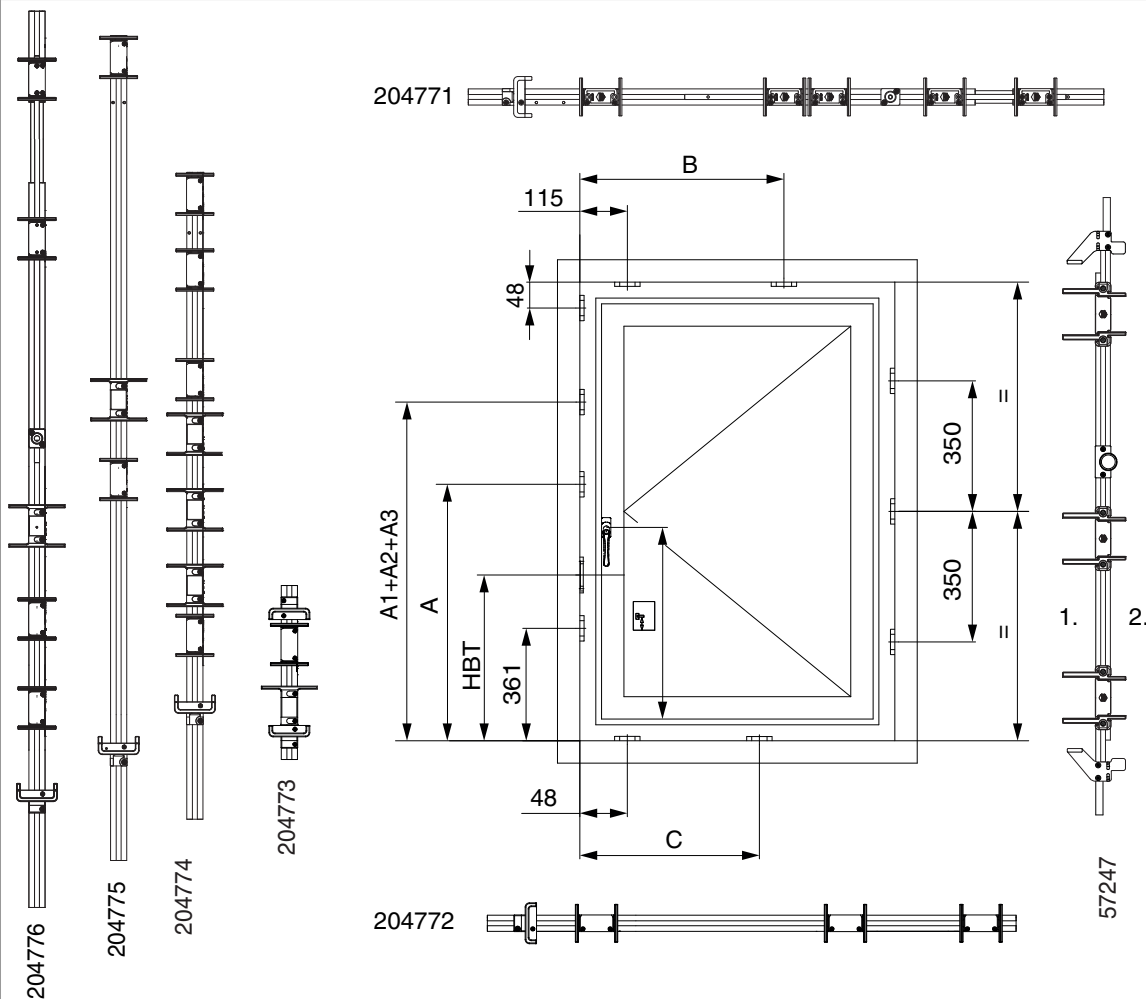

1. Flügel

2. Blendrahmen

MM + KS DR-Getriebe fix DM 15

| Nr. i.S. | Nr. VZ | DR/DK | | FFH | GM | HBT | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---------------------------|--------|-------|------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Schließteilelehre: keine | | | | | | | | | | | |
| 209370 | 209370 | DR/DK | 430 ohne Hebesicherung | 360-430 | 125 | * | * | * | * | * | * |
| 209371 | 209371 | DR/DK | 660 ohne Hebesicherung | 431-660 | 190 | * | * | * | * | * | * |
| Schließteilelehre: 204774 | | | | | | | | | | | |
| 209590 | 212119 | DR | 840 mit 1 i.S. / 1 VZ | 661-840 | 300 | * | 441 | * | * | * | * |
| 209591 | 212138 | DR | 1090 mit 1 i.S. / 1 VZ | 841-1090 | 300 | * | 586 | * | * | * | * |
| 212067 | 212121 | DR | 1090 mit 1 i.S. / 1 VZ | 841-1090 | 400 | * | 586 | * | * | * | * |
| 212074 | 212140 | DR | 1340 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1091-1340 | 400 | * | 686 | * | * | * | * |
| 212068 | 212123 | DK | 1340 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1091-1340 | 500 | * | 686 | * | * | * | * |



204773 - Einlegelehre MM für Getriebe fix mit Halter 48 mm

| Schließteilelehre: 204775 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|------------------------|-----------|------|---|---|-----|------|------|-----|
| 212075 | 212142 | DR | 1590 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1341-1590 | 500 | * | * | 921 | * | * | * |
| 212069 | 121125 | DR | 1590 mit 1 i.S. / 1 VZ | 1341-1590 | 600 | * | * | 921 | * | * | * |
| 212076 | 212145 | DR | 1700 mit 2 i.S. / 2 VZ | 1591-1700 | 600 | * | * | * | 1021 | * | 361 |
| 212070 | 212127 | DR | 1700 mit 2 i.S. / 2 VZ | 1591-1700 | 700 | * | * | * | 1021 | * | 361 |
| Schließteilelehre: 204776 | | | | | | | | | | | |
| 212071 | 212130 | DR | 1950 mit 3 i.S. / 3 VZ | 1701-1950 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 212072 | 212133 | DR | 2200 mit 3 i.S. / 3 VZ | 1951-2200 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | * | 361 |
| 212073 | 212136 | DR | 2450 mit 4 i.S. / 4 VZ | 2201-2450 | 1050 | * | * | 796 | 1466 | 1966 | 361 |

Legende: i.S. = intelligente Sicherheit (i.S.-Zapfen); VZ = Verschlusszapfen; DR/DK = Dreh/Dreh-Kipp; FFH = Flügelfalzhöhe; GM = Griffmaß; HBT = Hebeteil; A = Schließteilpositionen