
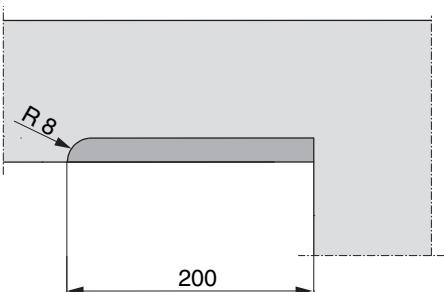



204831 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 400 FFB 220-400 silber


Technische Zeichnung

	 L			 No
Silber	400	180	220 - 400	10 204831

Rahmenfräseung 4L für Scheren


Größe 400	
	
200	Z
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

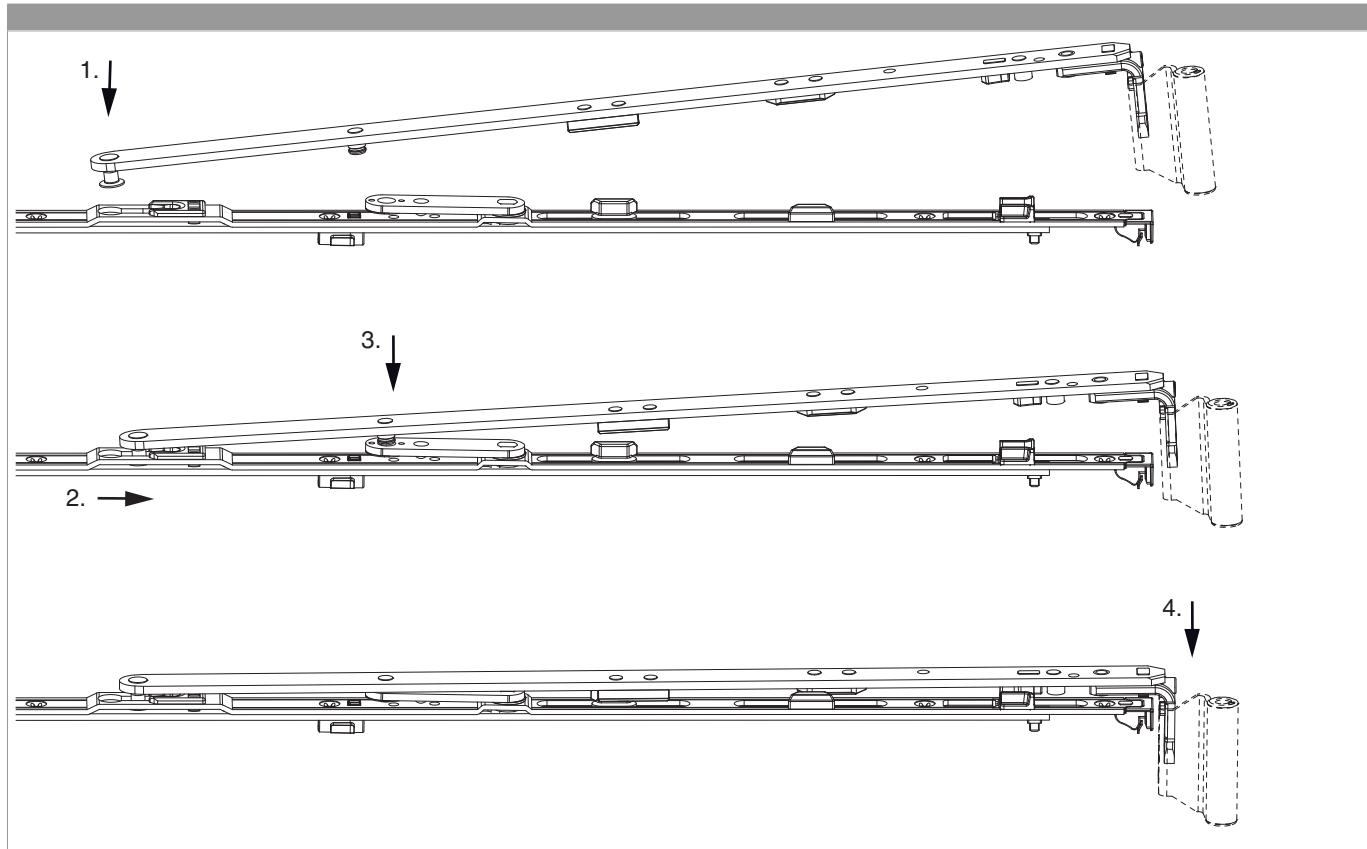

Kippweite


Kippstellung

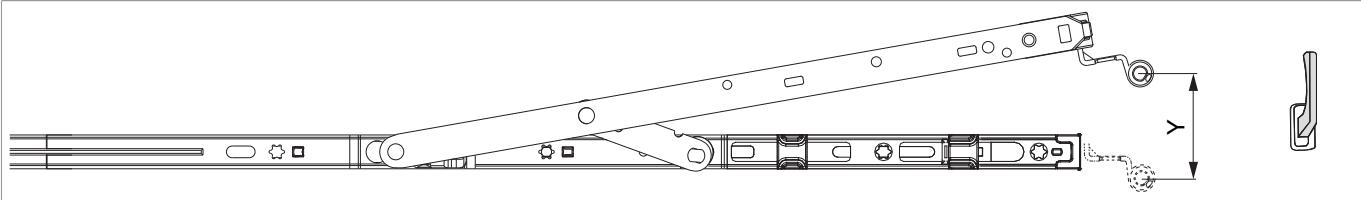

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

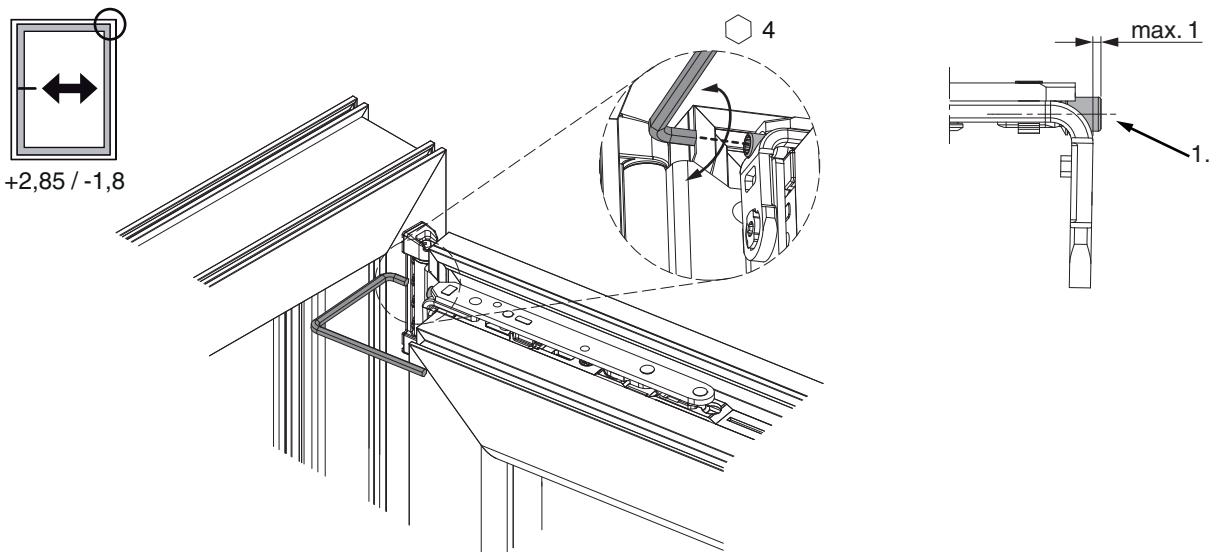

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

