


## 204830 - MM Scherenstulp KD 1300 mit 1 i.S. FFB 1.051-1.300 silber

## Technische Zeichnung

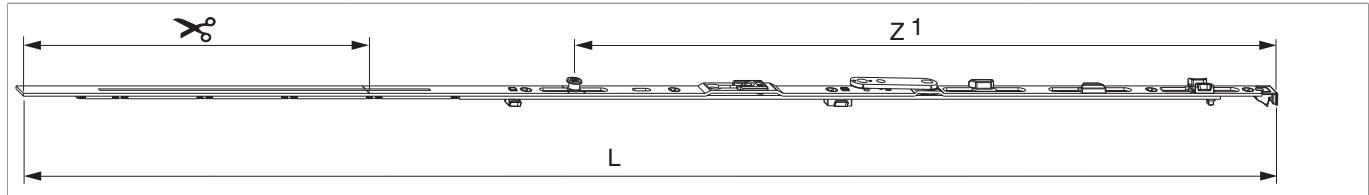

							
Silber	1300	1.196,5	260	1.051 - 1.300		10	204830 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.


## Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	
204830	6	18,5	91,5	333	452	623	829	

## Zapfensitztabelle

No		Z1	
204830	1	587	

## Stanzbild

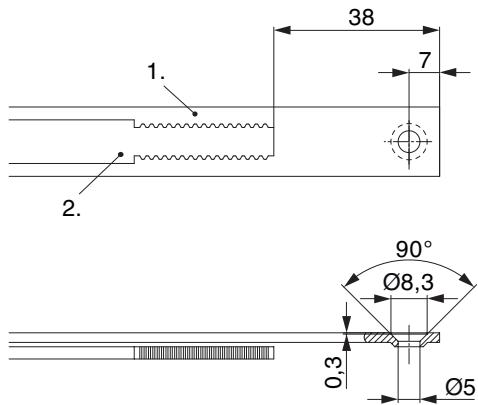


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

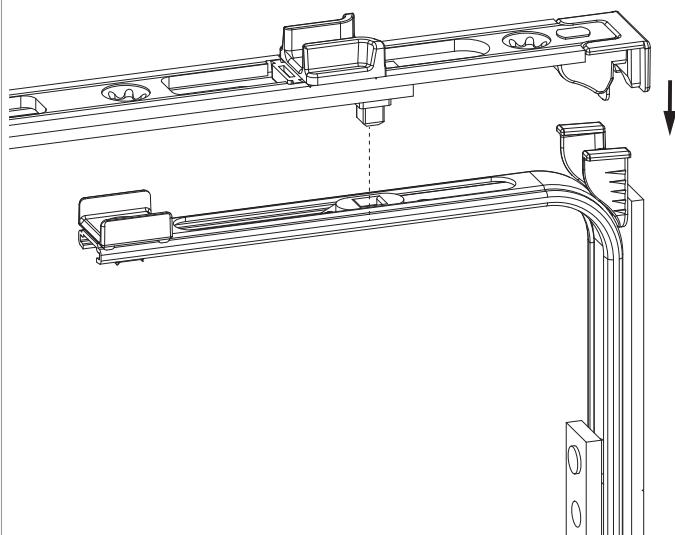

#### Klipsverbindung aushängen

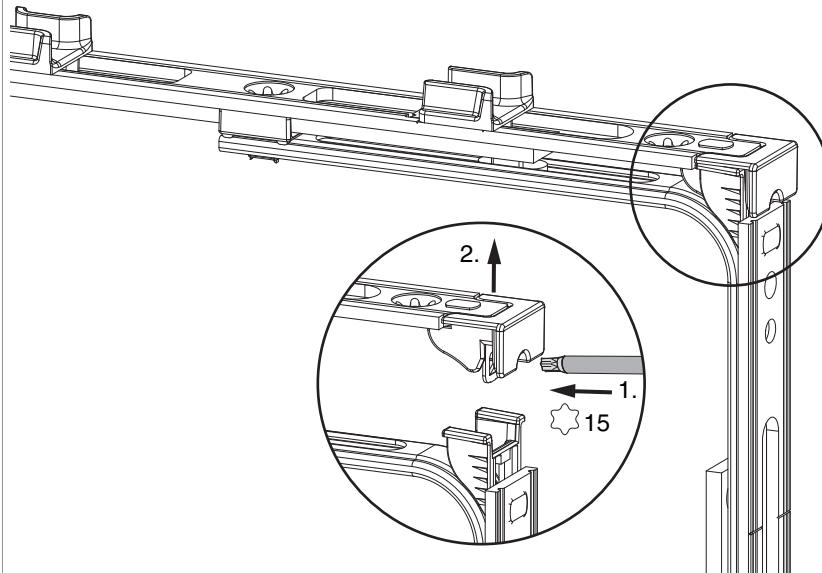


#### Zahnkastenverbindung

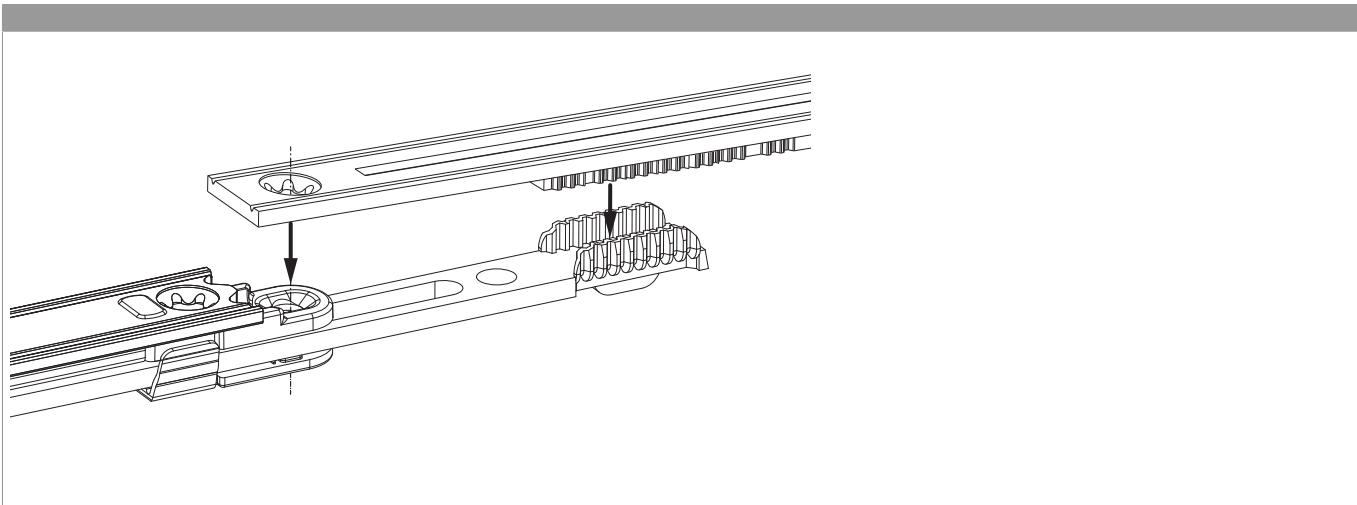

#### Kippweite

##### Kippstellung

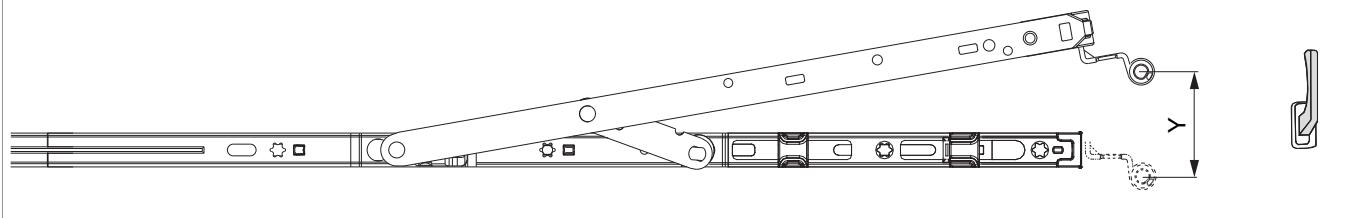

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

### Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

