




106012 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

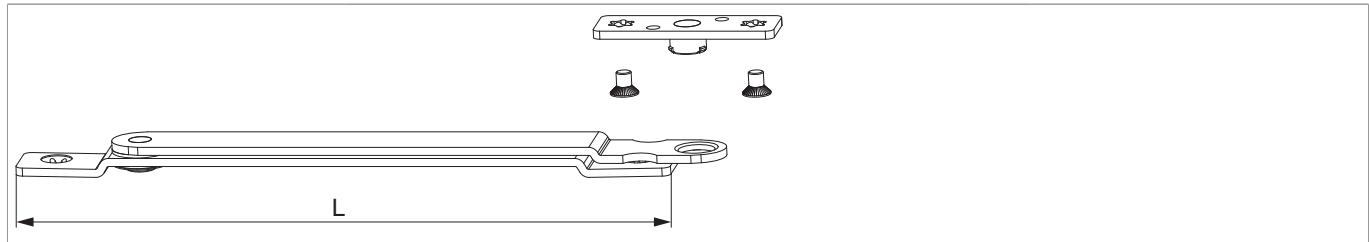


| Tricoat-Evo | Drehbegrenzung Holz Eurofalz | L | 260 - 1.300 | 80 | 20 | Nº |
|-------------|------------------------------|-----|-------------|----|----|------------------------------------|
| | | 176 | | | | 106012 ¹⁾ ²⁾ |

¹⁾ In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

²⁾ Nicht in Verbindung mit Falzecklagerbänder ohne ÜV einsetzbar.

Montage am Flügel

Montage bei Falzecklagerband

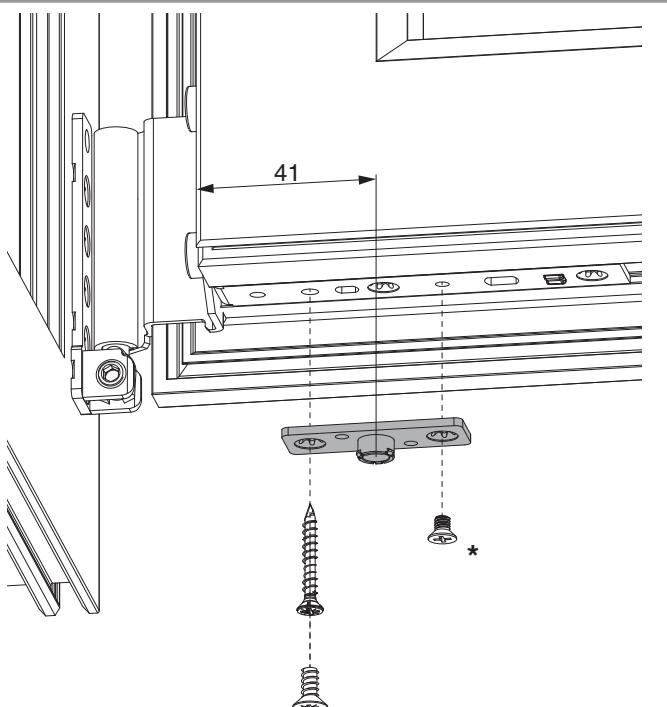


AS/DT/PVC

* mit Schraube M4

** Bei Rundbogen und Schrägenfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5
(Best.Nr.: 101655) verwenden.


Montage am Blendrahmen

12 mm Falzluft

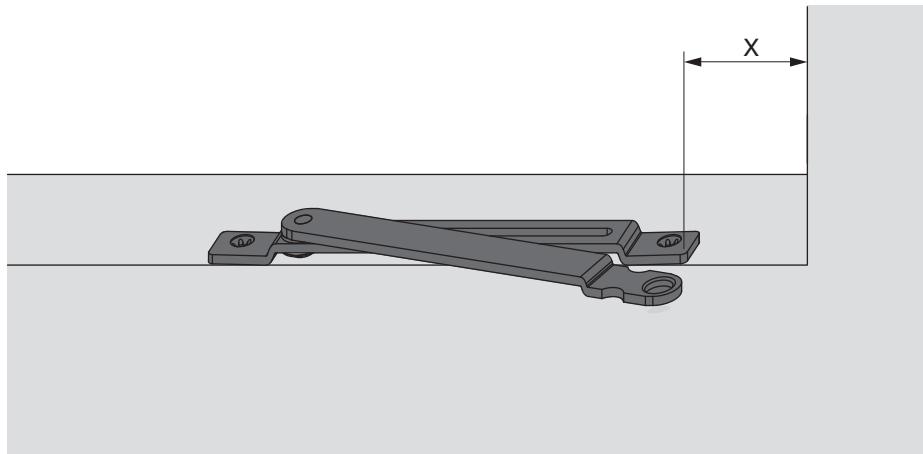

- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.

4 mm Falzluft

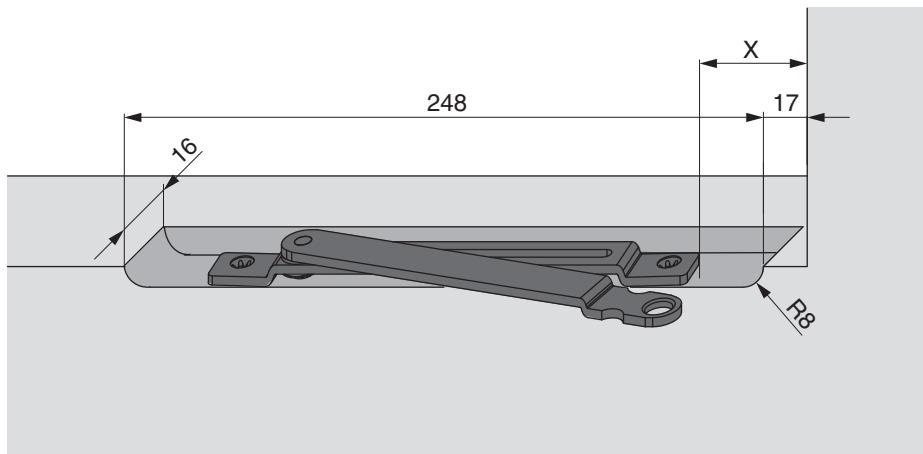

- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.


| Falzluft | X | |
|-------------|-----------------|------------------|
| | bei 90° Öffnung | bei 110° Öffnung |
| 12 mm Luft | 87 mm | 63 mm |
| 4 mm Luft | 79 mm | 55 mm |
| TV-Beschlag | 107 mm | 83 mm |



106012 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176 Tricoat-Evo

Einbauzeichnung


Für Holzprofile (Ecklagerband aufschraubar)

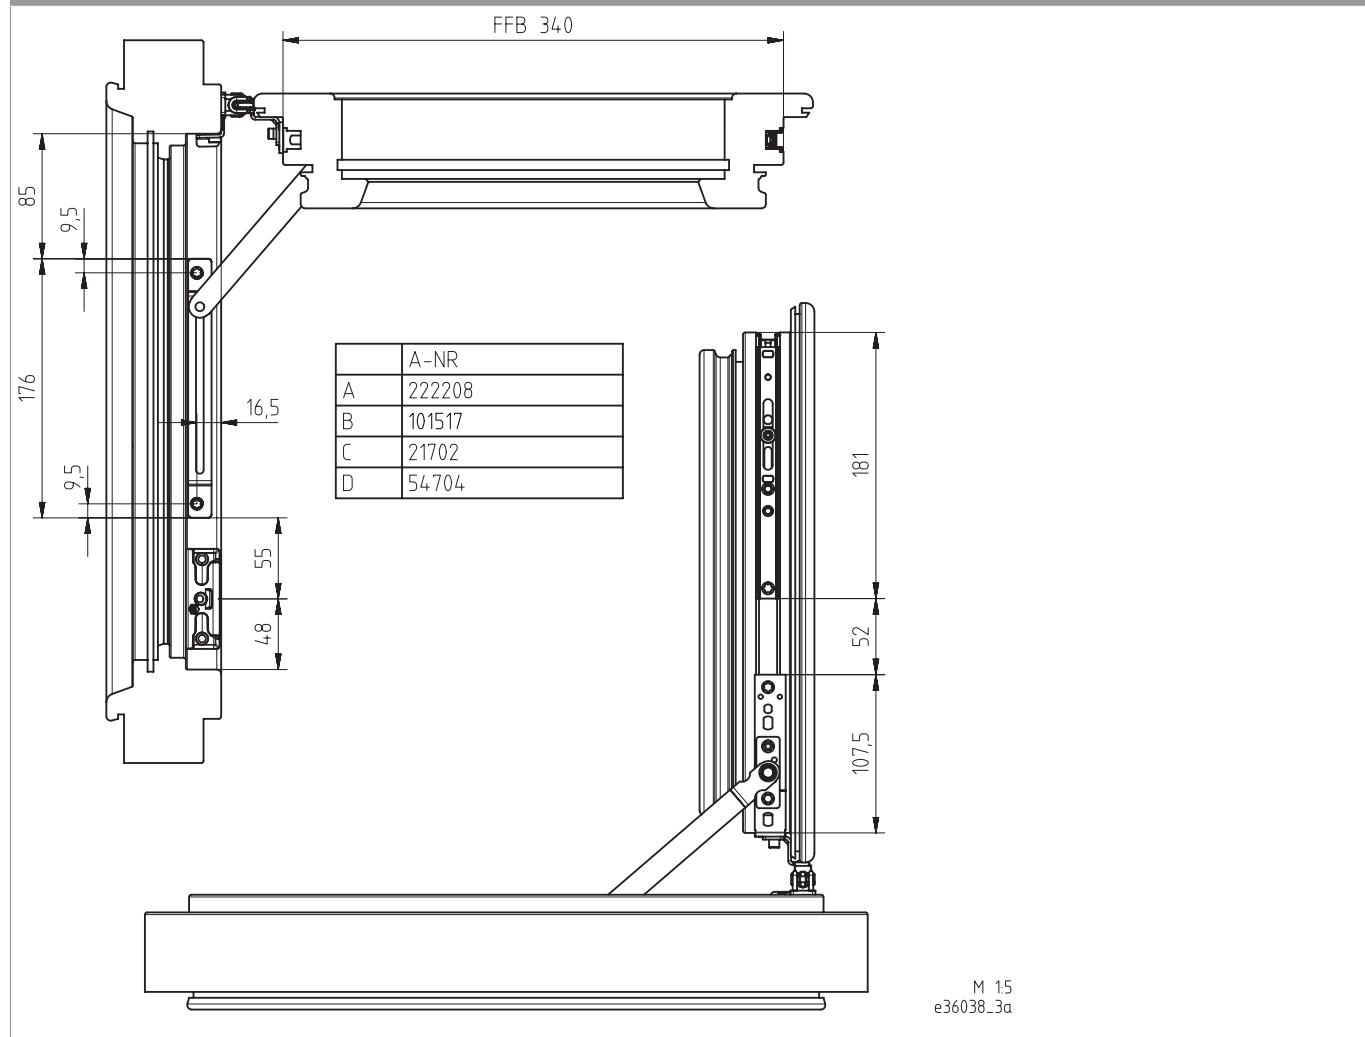



106012 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176 Tricoat-Evo


Für Holzprofile (mit Kippschwinge, Ecklagerband aufschraubar)

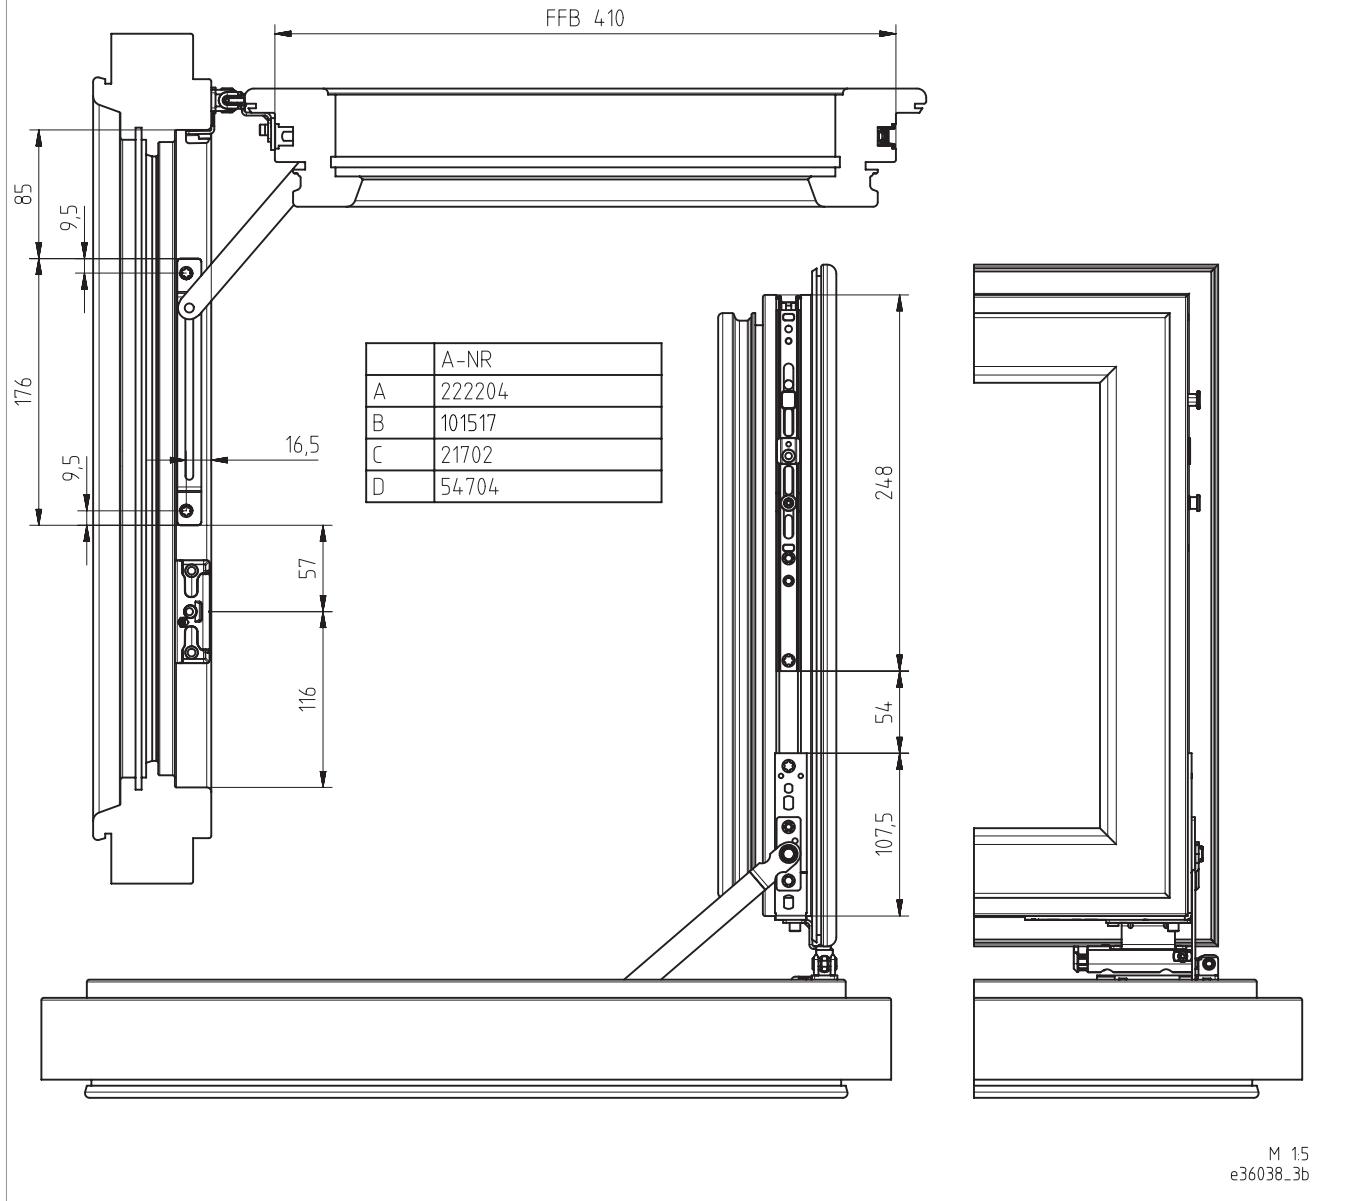



106012 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176 Tricoat-Evo


Für Holzprofile (mit Ecklagerband Doppeltopf)

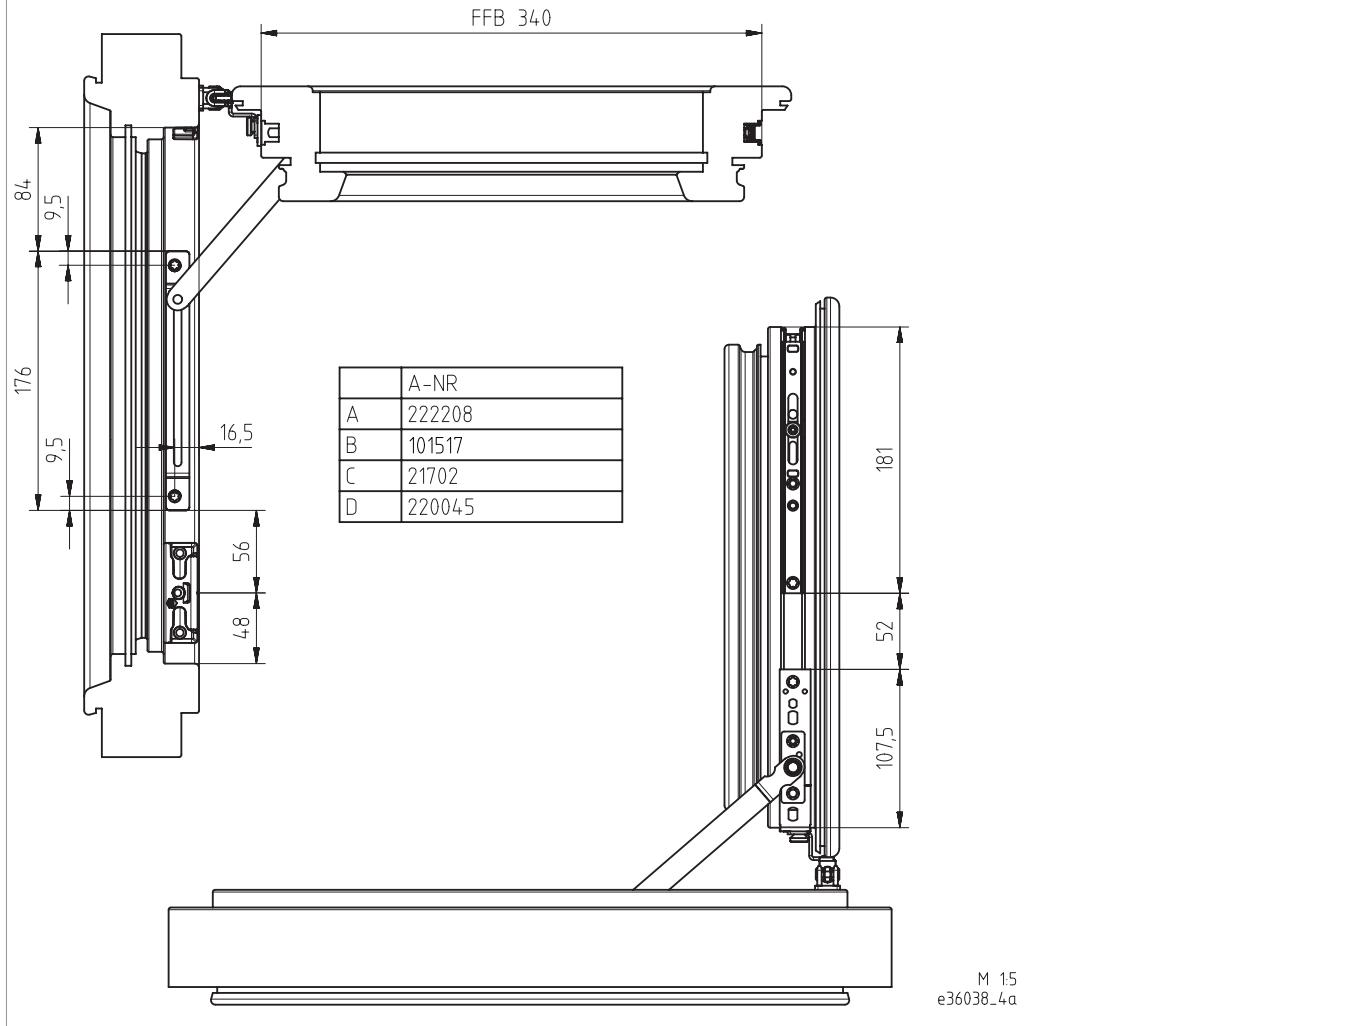



106012 - Drehbegrenzung Holz Eurofalz L=176 Tricoat-Evo

Für Holzprofile (mit Kippschwinge, Ecklagerband Doppeltopf)

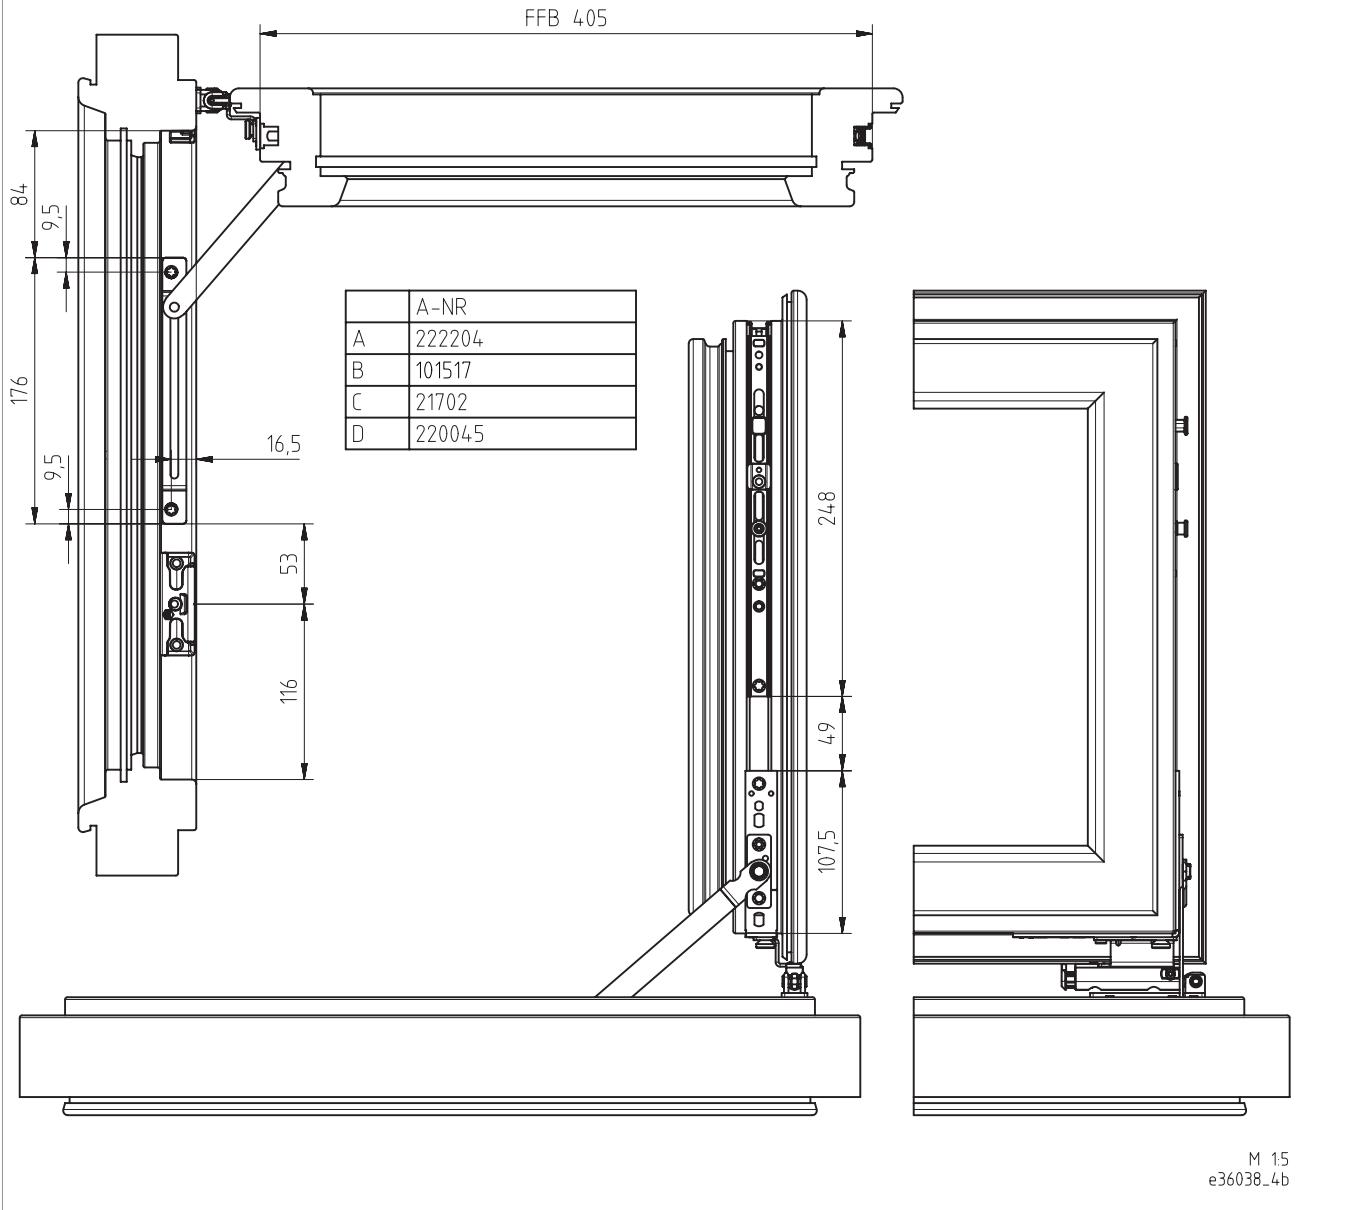

Legende

| | A-NR |
|---|----------------|
| A | Eckumlenkung |
| B | Drehbegrenzer |
| C | Einhängelasche |
| D | Ecklagerband |



Beschläge von Bauschmutz reinigen und fetten!