


## 106016 - Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer für PVC Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung



|             |  | L  | B  | H |   |    | Nº     |
|-------------|--|----|----|---|---|----|--------|
| Tricoat-Evo | Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer für PVC | 78 | 17 | 6 | 2 | 20 | 106016 |

### Montage

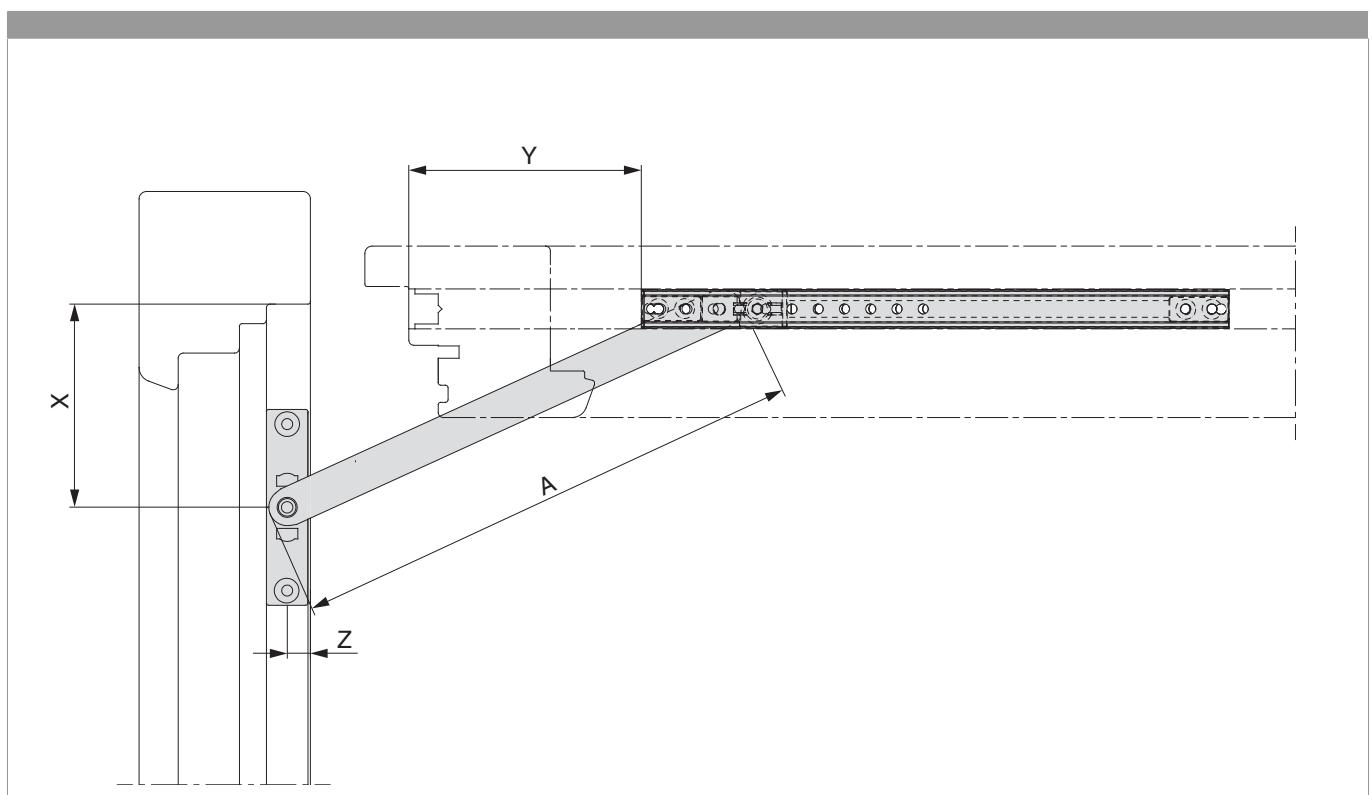



## 106016 - Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer für PVC Tricoat-Evo

### Anwendungsbereiche

| <b>No</b><br>Silber | <b>AS</b>  | <b>DT</b>  | <b>PVC</b> | <b>MULTI<br/>POWER</b> | <b>MULTI<br/>MAMMUT</b> | <b>Alu-Profile</b> | <b>X*</b> | <b>Y</b> | <b>Z</b> |
|---------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 52976               | —          | —          | 280 - 380  | —                      | —                       | —                  | 77        | 20       | 13       |
| 216367              | —          | —          | —          | —                      | —                       | 305 - 449          | 81**      | 84**     | 13**     |
| 52978               | 381 - 470  | 381 - 470  | 381 - 470  | —                      | —                       | —                  | 72        | 115      | 13       |
| 52977               | 471 - 1650 | —          | 471 - 1650 | 471 - 1400             | —                       | —                  | 87***     | 110***   | 13       |
| 52977               | —          | 471 - 1650 | —          | —                      | —                       | —                  | 154       | 105      | 13       |
| 214328              | —          | —          | —          | —                      | 461 - 1800              | —                  | 133       | 113      | 13       |

MULTI-MATIC: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

\*Bei 4-Luft-Systemen verringert sich der X-Wert um 8 mm. Falzecklagerbänder müssen zwingend in der Beschlagnut liegen!

\*\*Endanschlag bei 90°-Öffnungswinkel fixieren.

\*\*\*Bei Verwendung von MULTI POWER ändert sich der X-Wert auf 155 mm und der Y-Wert auf 120 mm.

Einbaumaße beziehen sich auf:

Schließteilsitz Z = 13 mm von der vorderen Falzkante, Öffnungswinkel 90°.

Stopp in der Führungsschiene auf Endanschlag.

(Achtung: Bei schwerem Flügel Schließteil rückwärts in den Falz setzen, Einbaumaß "X" bzw. Öffnungsweite wird kleiner.)

### Liste der Schließteile\*

| Holz<br>4 mm Luft | Holz<br>12 mm Luft | PVC    |
|-------------------|--------------------|--------|
| 55988             | 207432             | 10757  |
| 209365            | 212218             | 101408 |

\* siehe auch Kapitel Schließteile