

## 204832 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 600 FFB 401-600 silber


### Technische Zeichnung

		<b>L</b>		<b>600</b>		<b>245</b>		<b>401 - 600</b>		<b>10</b>	<b>204832</b>
Silber											


### Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 600	
9V	<b>Z</b> 18
13V	22

## Scherenarm einhängen

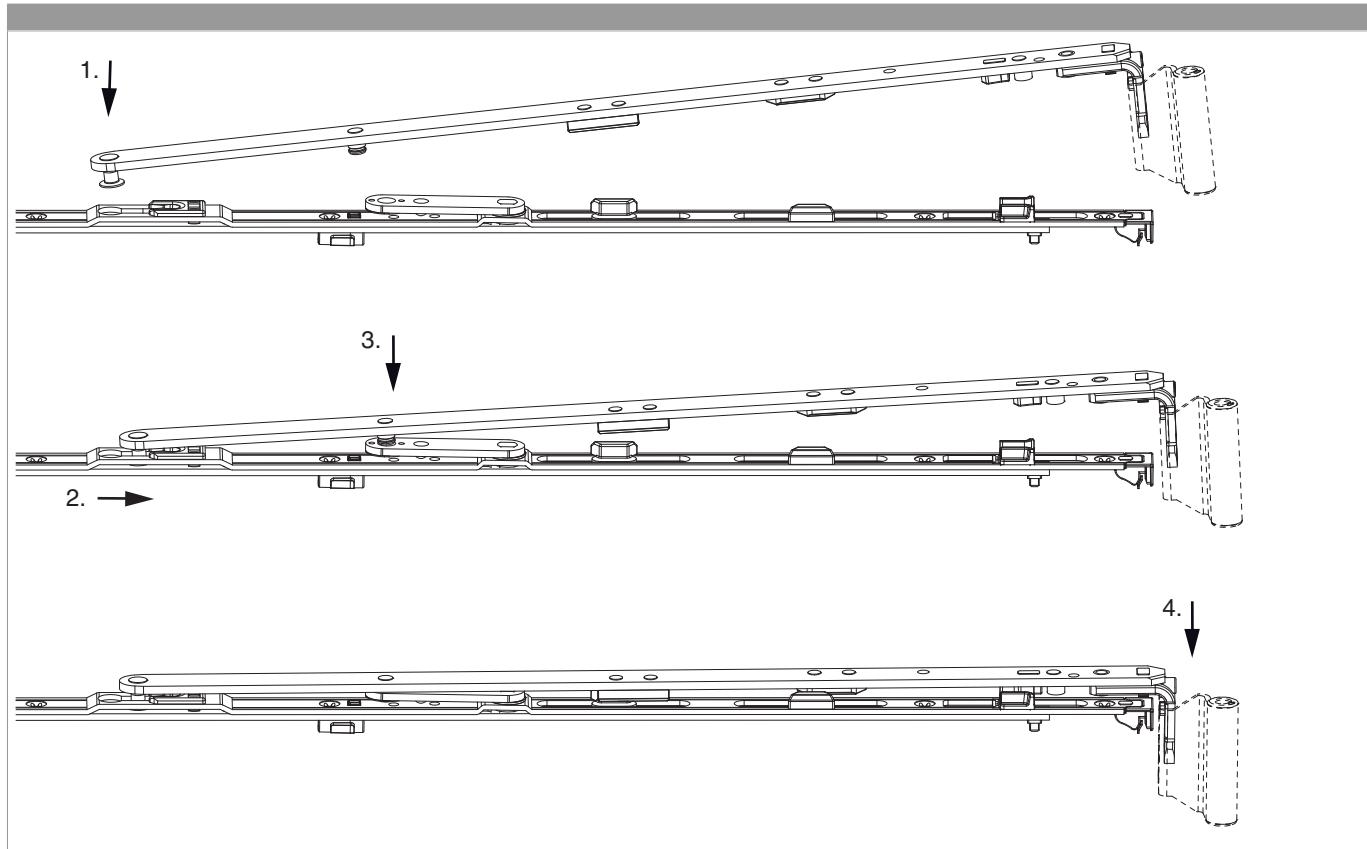


## Kippweite

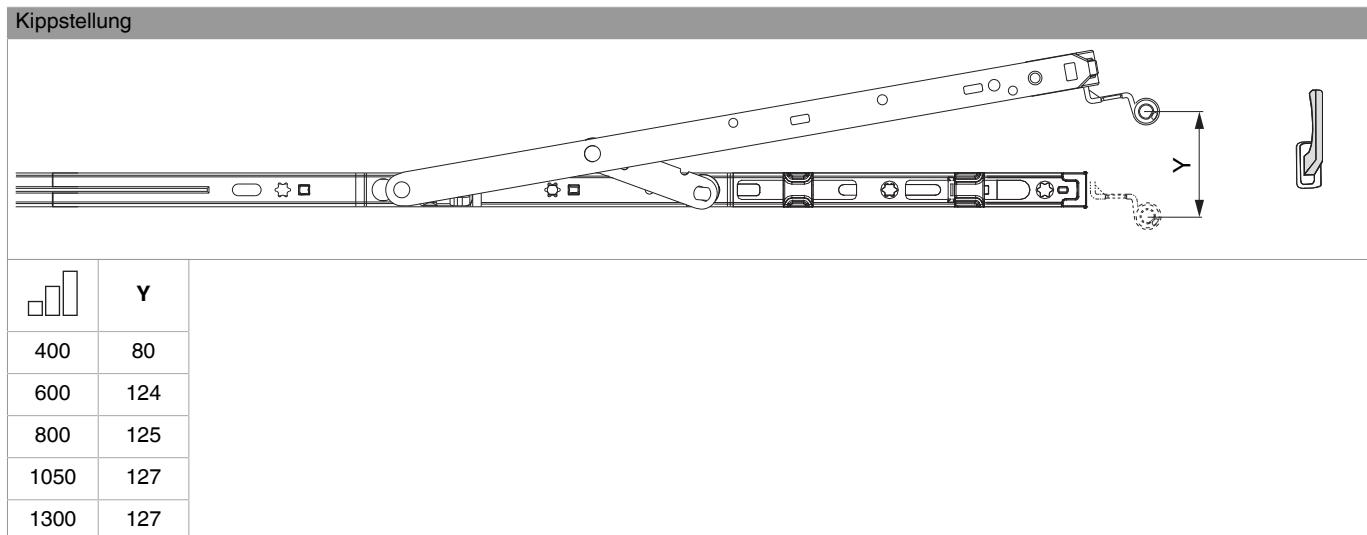

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

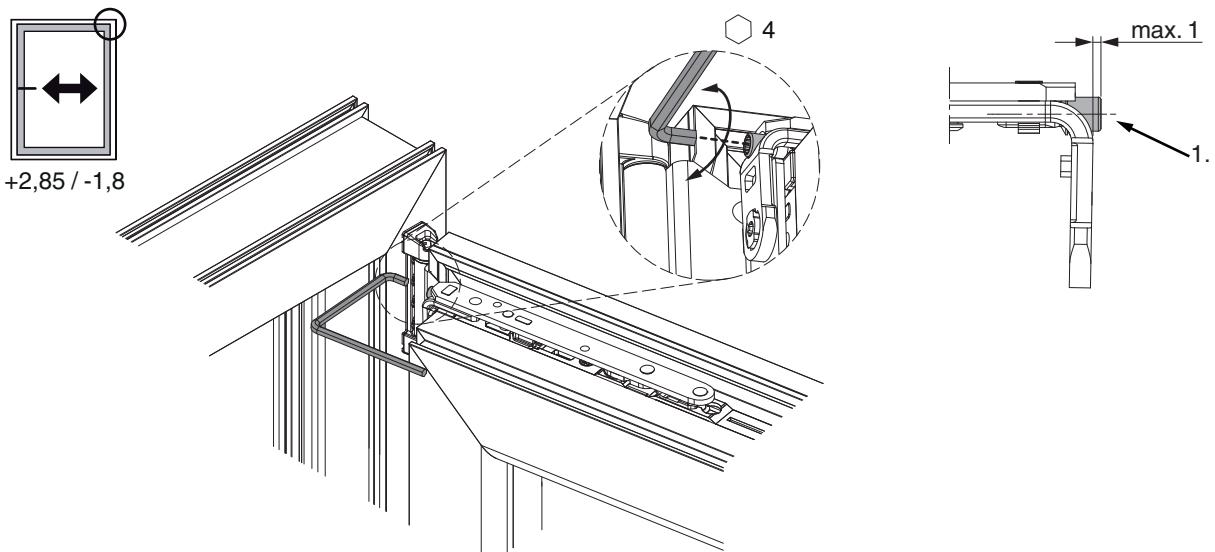

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

