

204833 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber


Technische Zeichnung

	L		L					No
Silber		800	337	601 - 800	10	204833		

Rahmenfräseung 4L für Scheren


Größe 800	
9V	z 18
13V	z 22

Scherenarm einhängen

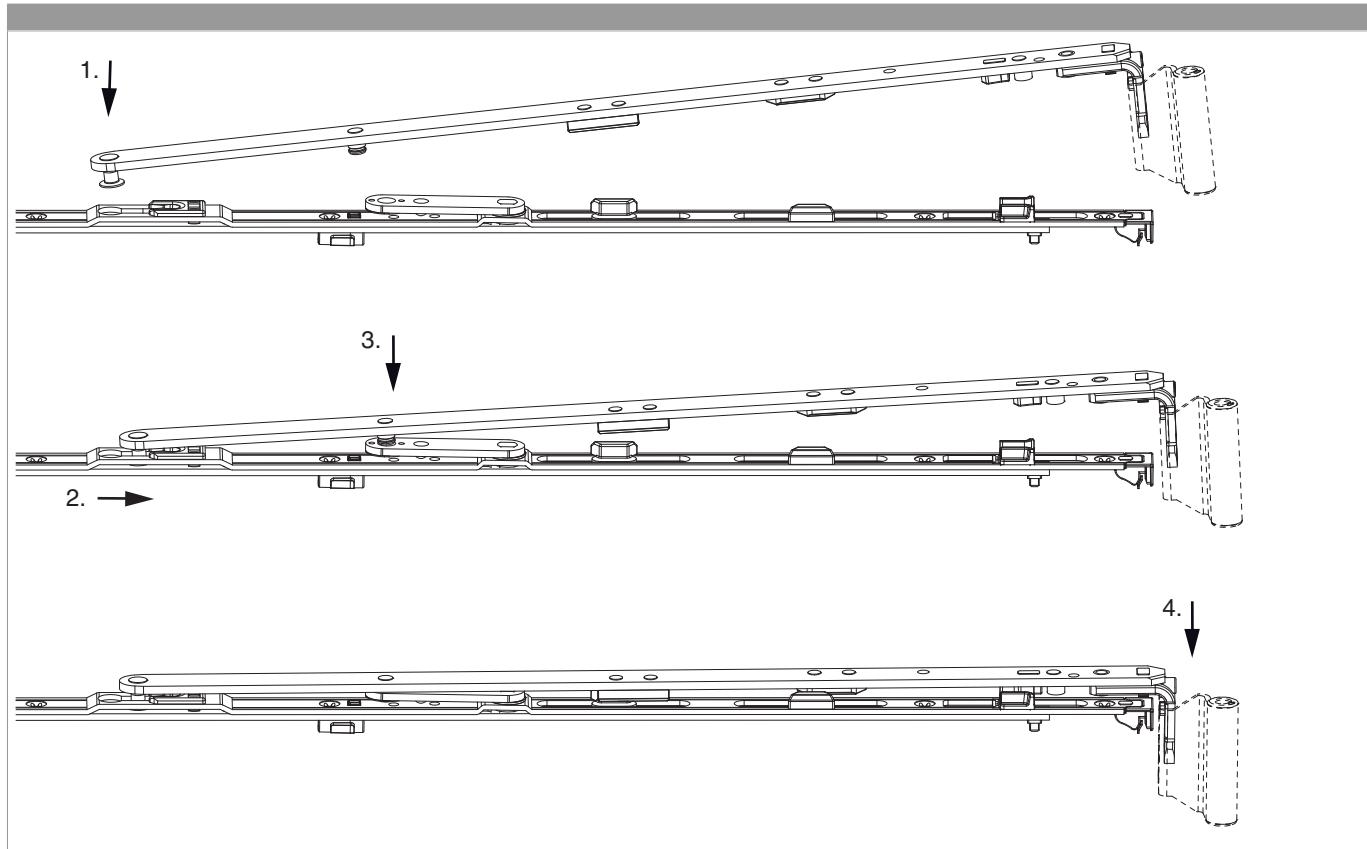

Kippweite


Kippstellung

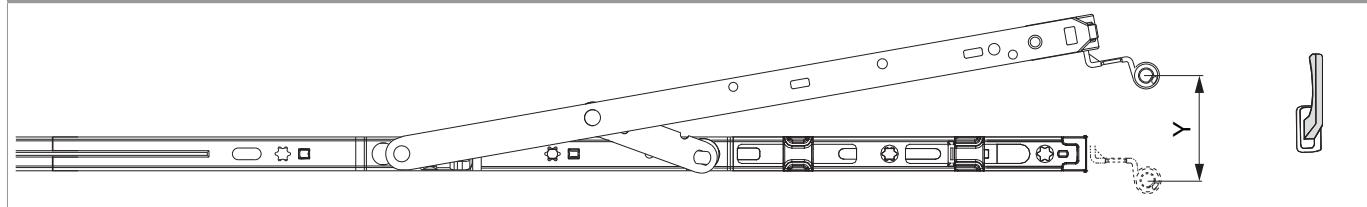

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

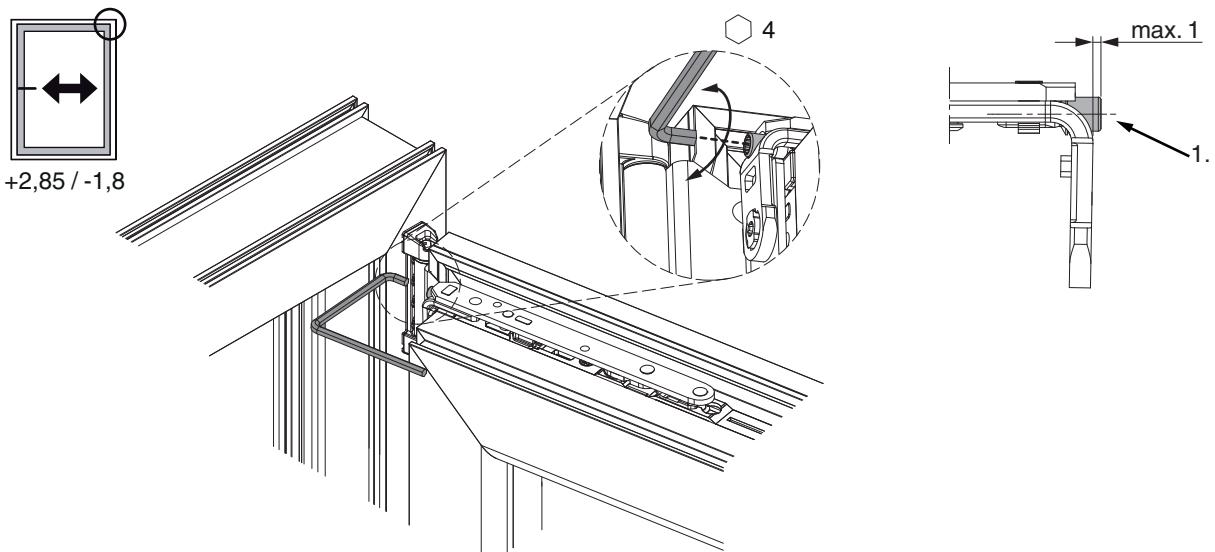

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

