



204117 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

Technische Zeichnung




				L			№
Silber	mit Sparlüftung	rechts	800	337	601 - 800	20	204117 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 800

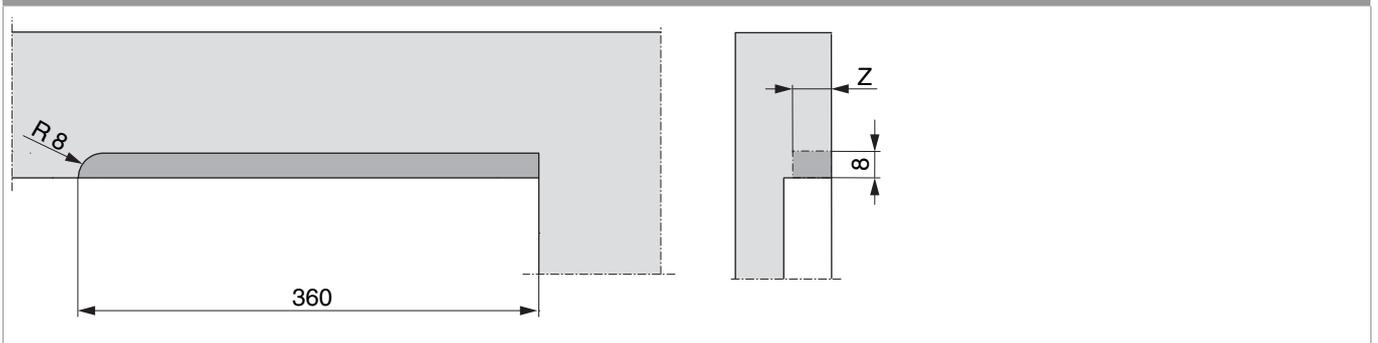


	Z
9V	18
13V	22




204117 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

Scherenarm einhängen

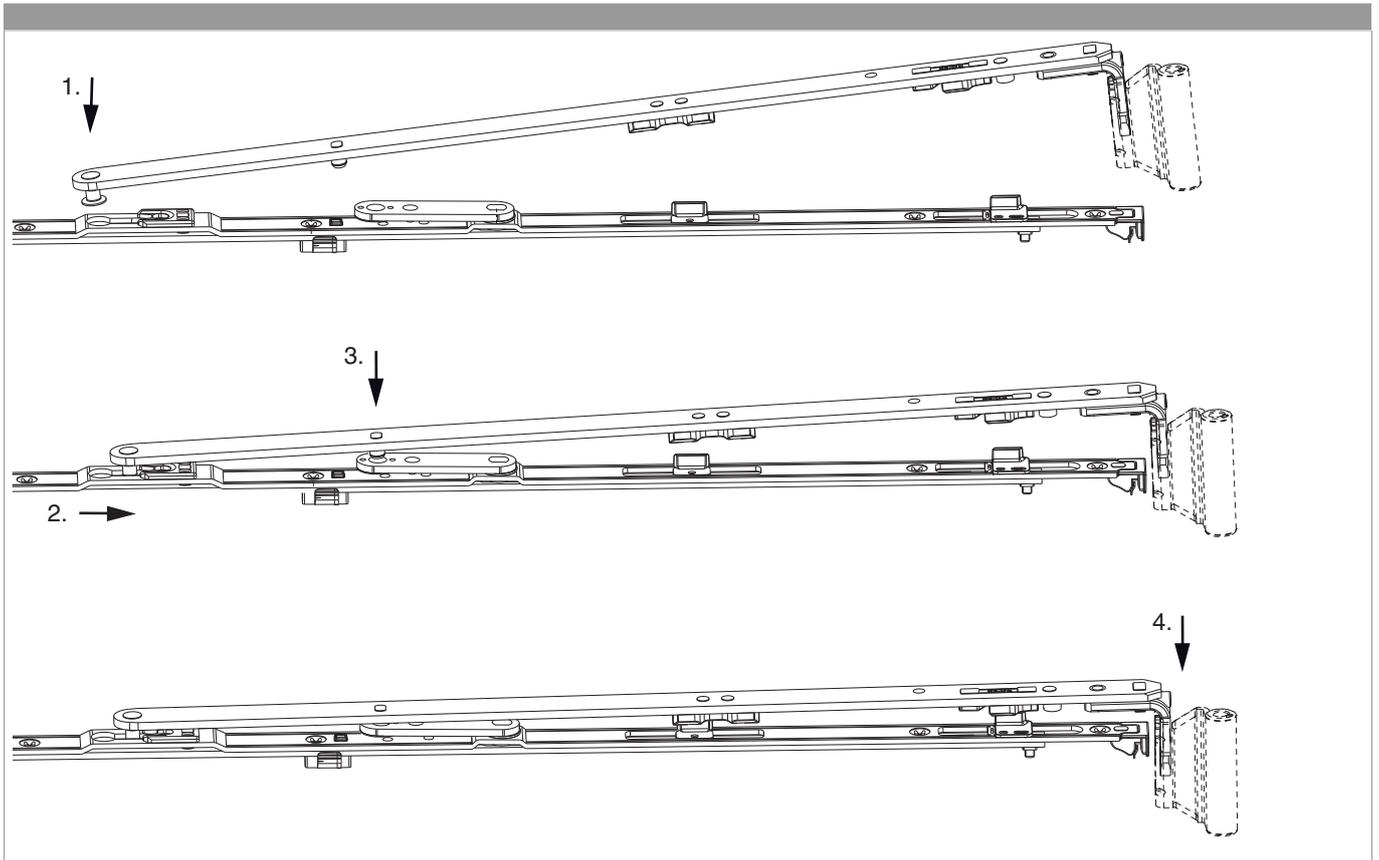

Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

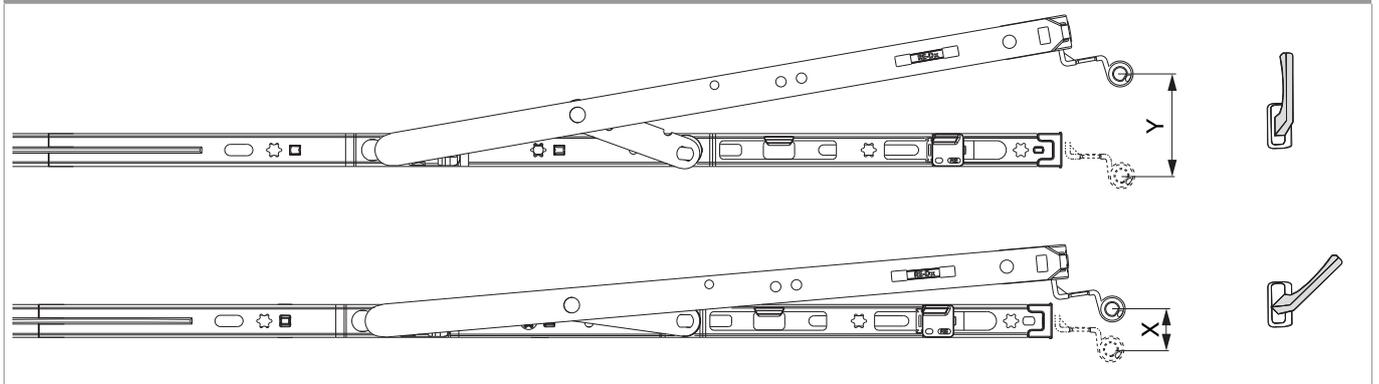




204117 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

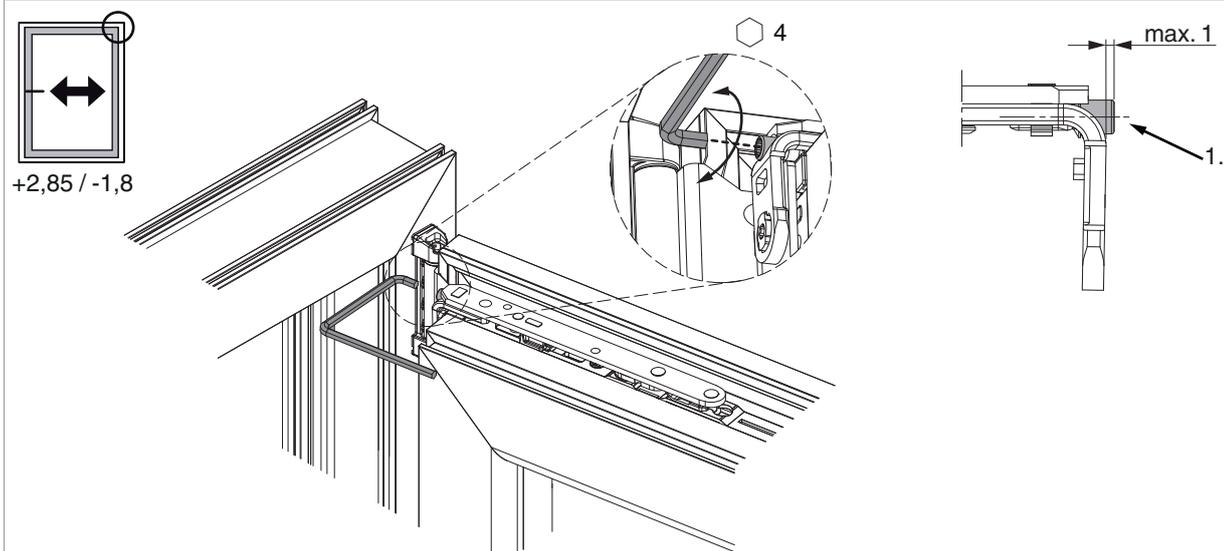

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!



204117 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

