




11415 - Drückergarnitur Harmony Außengriff hoch Zamak Verschraubung -21 mit Nocken 10 PZ E=92 Profilstärke 64-73 mm silber


Technische Zeichnung

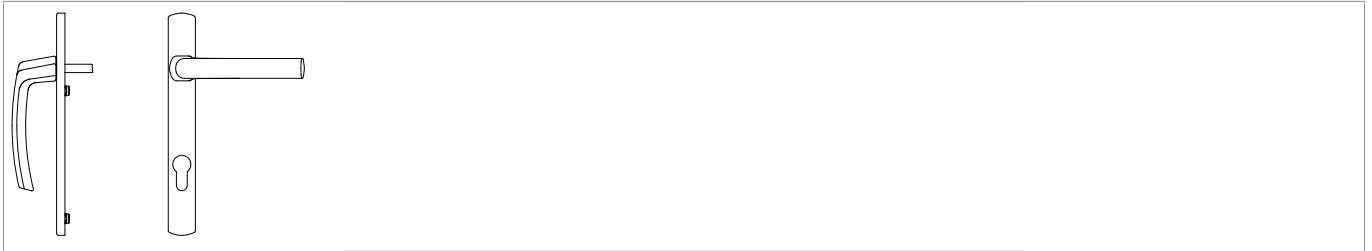

silber		PZ	64 - 73	92	26	8	eloxiert	10	11415

Bohrbild

Rosette mit Nocken Ø 10

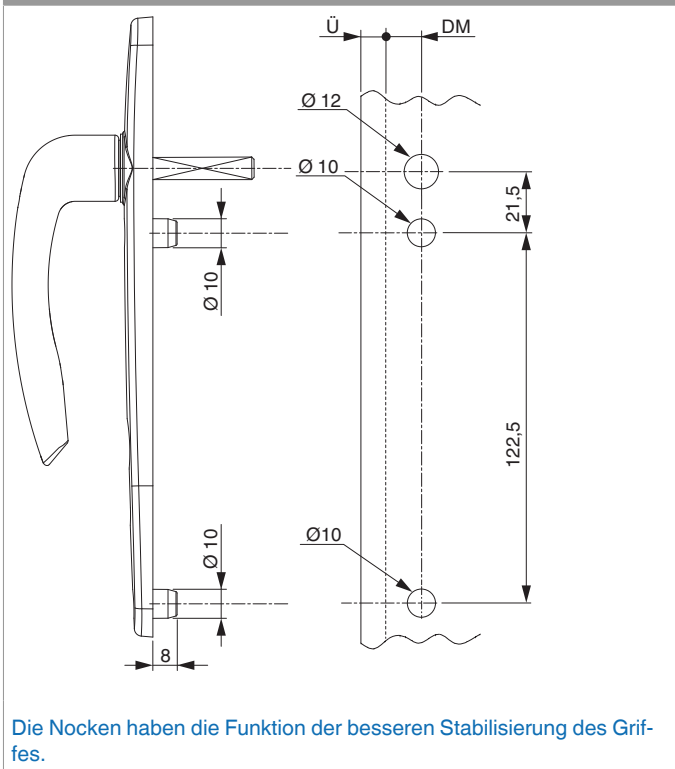




11415 - Drückergarnitur Harmony Außengriff hoch Zamak Verschraubung -21 mit Nocken 10 PZ E=92 Profilstärke 64-73 mm silber


Montage

Berechnung Schraubenlänge

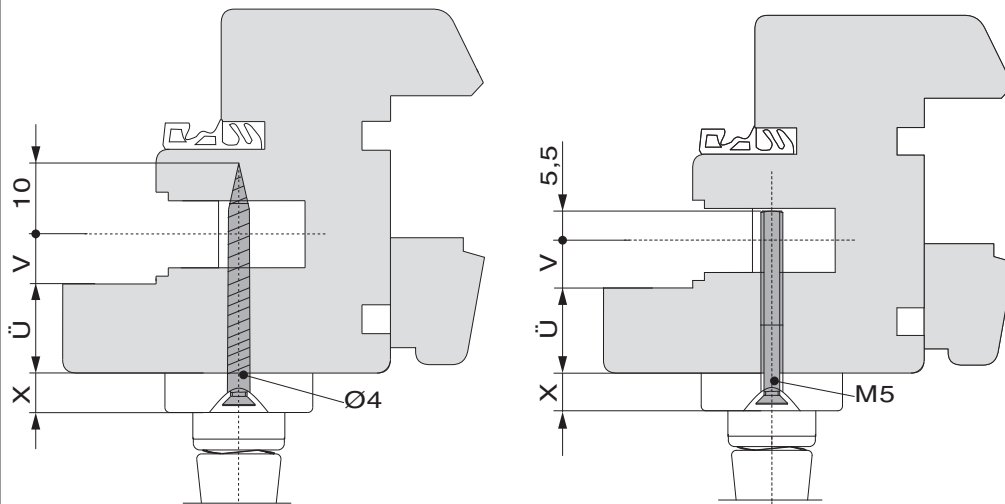

- X = 8 mm: Harmony
- X = 9,5 mm: Rhapsody
- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stifflänge

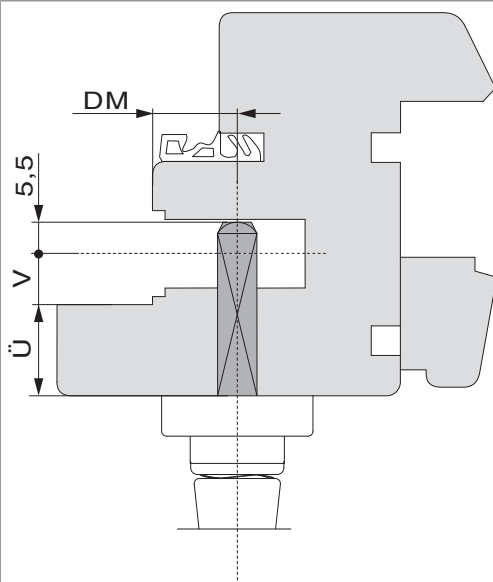

- Ü = Überschlagstärke
- V = Versatz Beschlagsachse
- DM = Dornmaß



11415 - Drückergarnitur Harmony Außengriff hoch Zamak
Verschraubung -21 mit Nocken 10 PZ E=92 Profilstärke
64-73 mm silber

Bedienung

