


204439 - MM Scherenarm DK links mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber


Technische Zeichnung

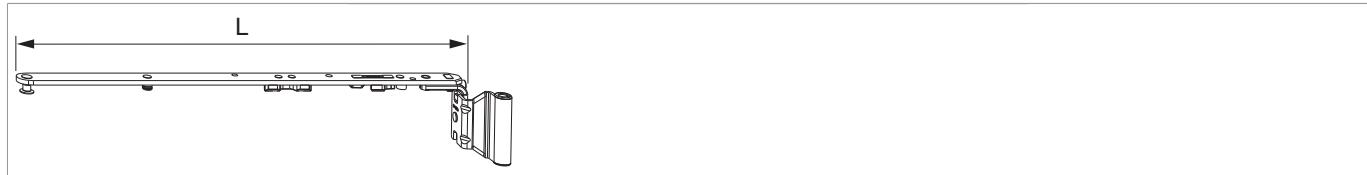

| Verkehrsweiß RAL 9016 | links | 12/20-13 | 800 | 337 | 601 - 800 | 120 | 20 | 204439 ¹⁾ |
|-----------------------|-------|----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------------------|
| | | | L | | | kg | | No |

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfrässung 4L für Scheren

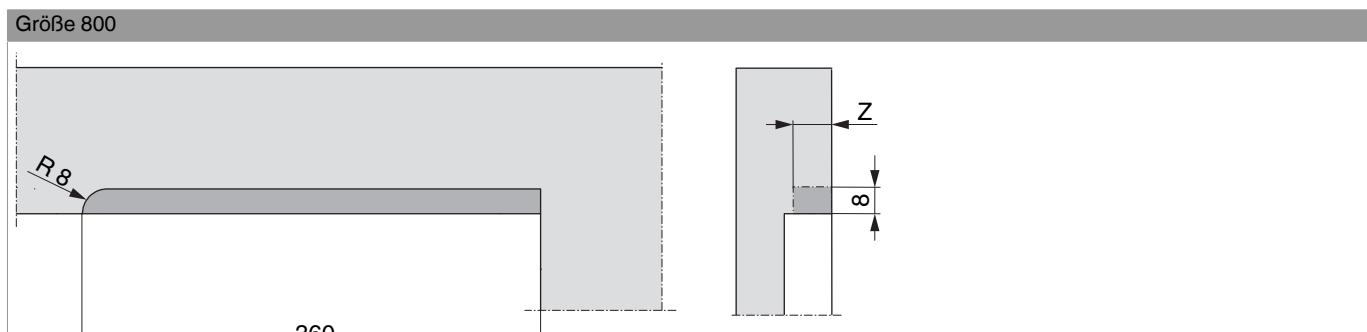




204439 - MM Scherenarm DK links mit Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 800
12/20-13 FFB 601-800 silber

Scherenarm einhängen

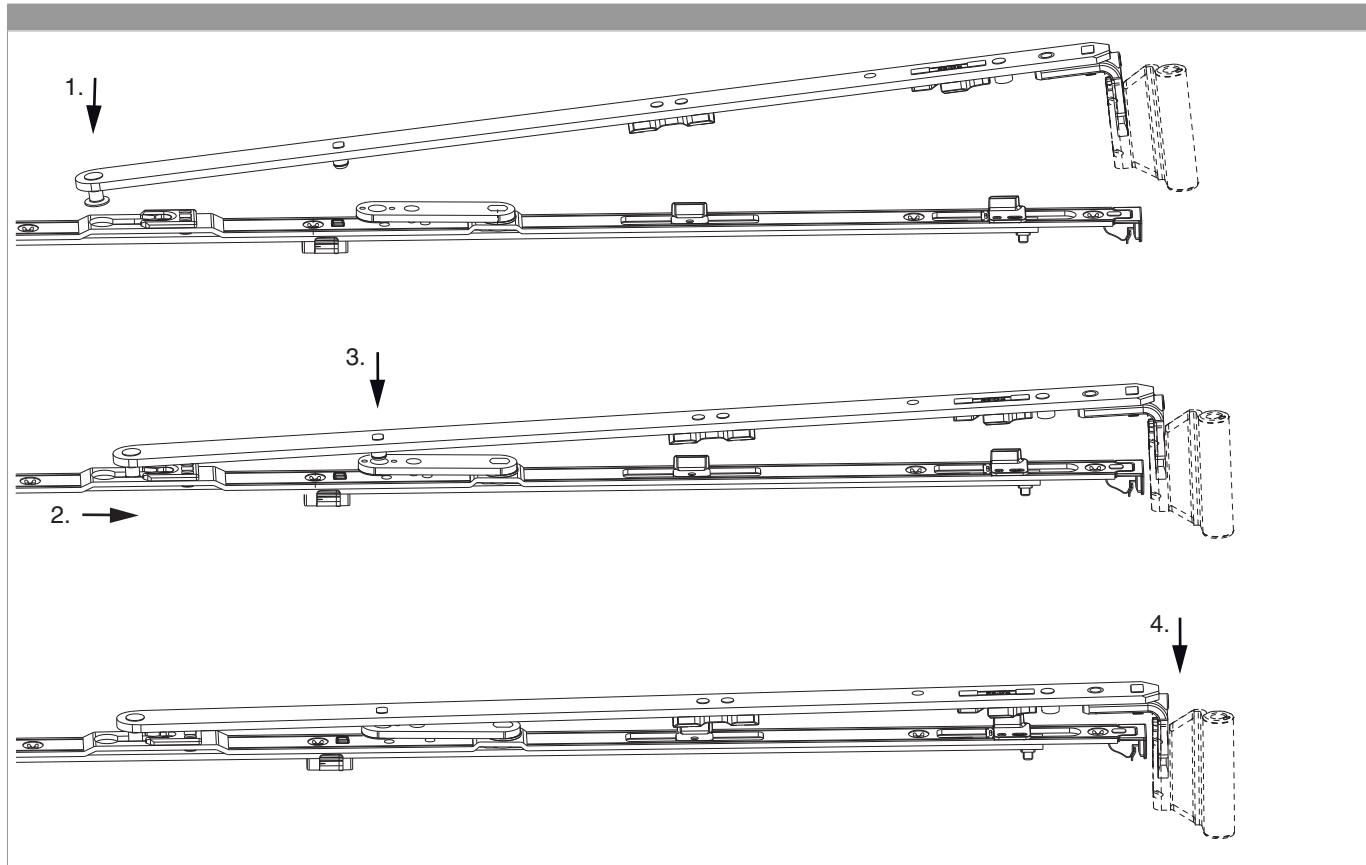


Kippweite

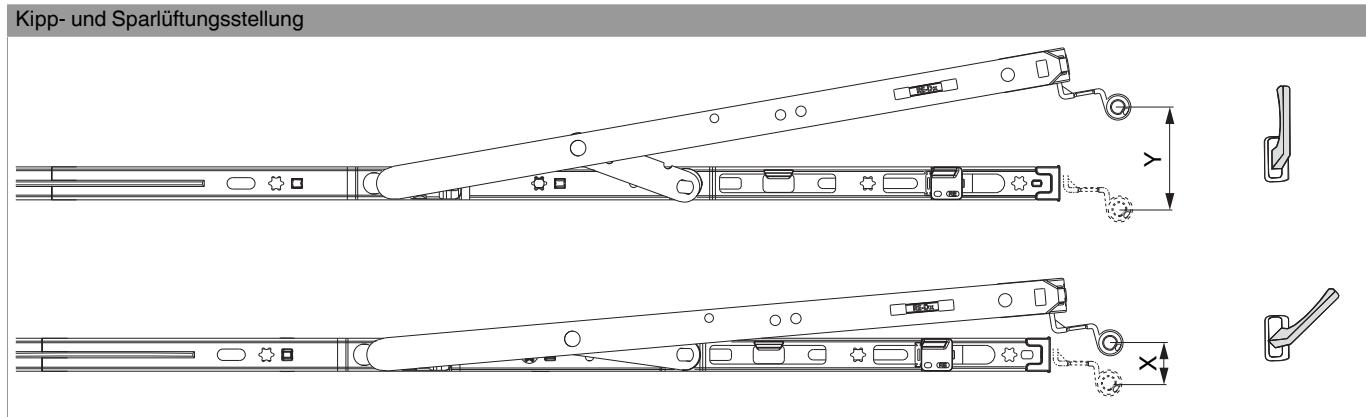

| | X | Y |
|------|------|-----|
| 400 | ~ 13 | 80 |
| 600 | ~ 13 | 124 |
| 800 | ~ 13 | 125 |
| 1050 | ~ 13 | 127 |
| 1300 | ~ 13 | 127 |

Seiteneinstellung im Scherenarm

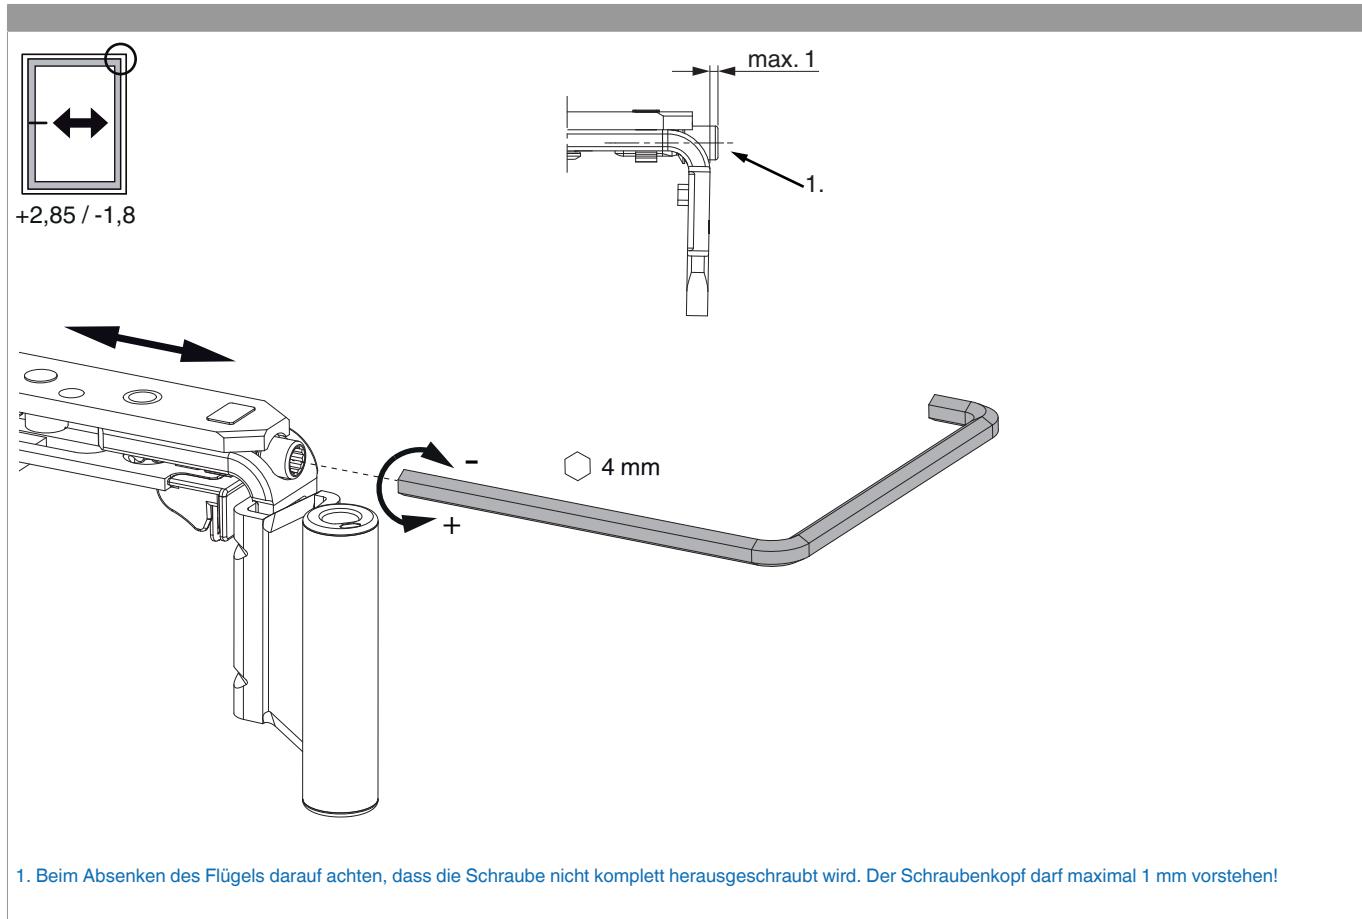

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

