



## 201855 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 600 FFB 401-600 silber

### Technische Zeichnung

		L		L			No.
Silber	mit Sparlüftung		rechts	600	245	401 - 600	20 201855 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


### Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 600	
9V	Z 18
13V	22




**201855 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 600  
FFB 401-600 silber**

### Scherenarm einhängen

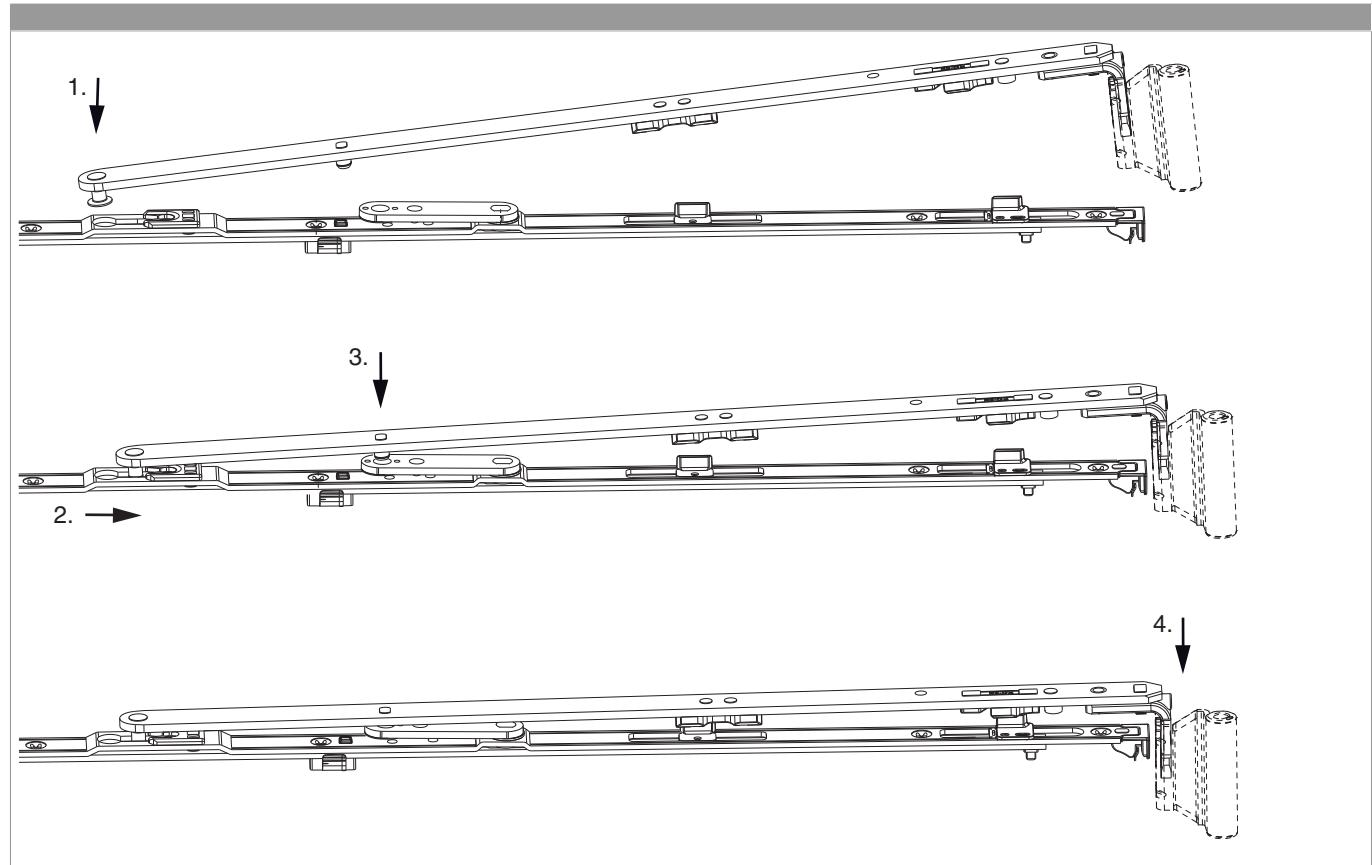

### Kippweite


#### Kipp- und Sparlüftungsstellung

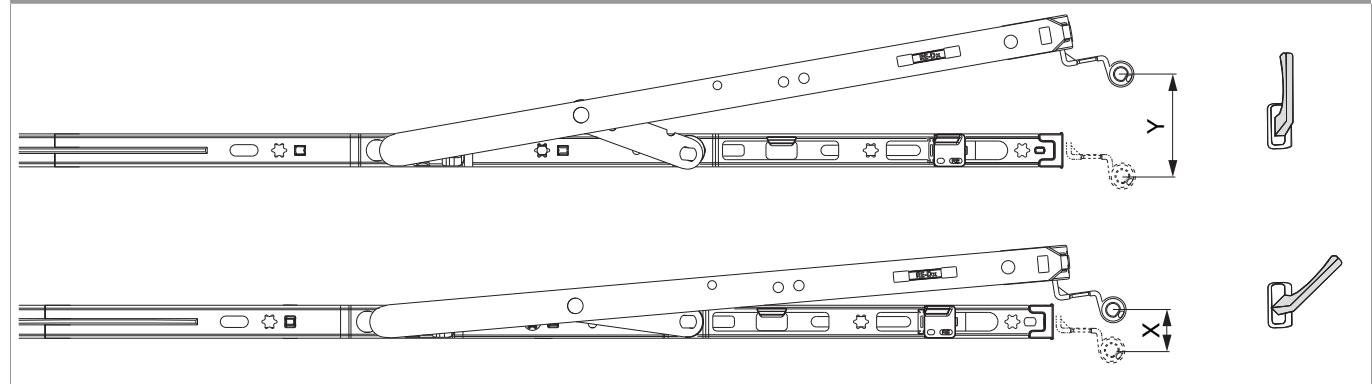

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

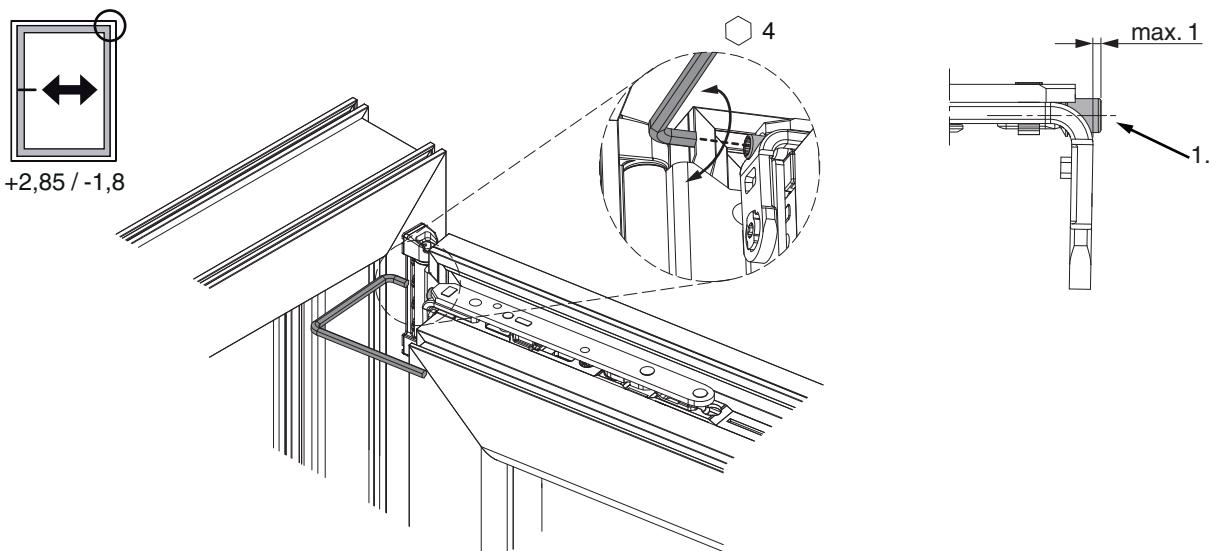

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

