


211677 - MM Winkelbandschere DK rechts AS/DTuni/PVC mit Sparlüftung 800 ohne Zapfen FFB 601-800 silber

Technische Zeichnung

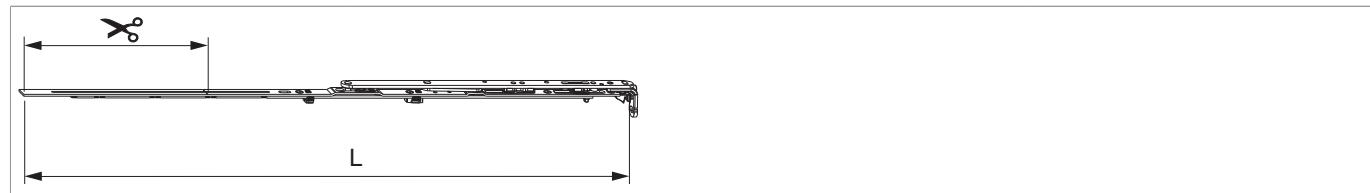

Silber	rechts	Schere montiert MM	800	601 - 800	491 - 690	210	696,5	20	211677 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6		Nº
211677	4	18,5	91,5	250	377				

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	
211677	0		


Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 800	
9V	18
13V	22



211677 - MM Winkelbandschere DK rechts AS/DTuni/PVC mit Sparlüftung 800 ohne Zapfen FFB 601-800 silber

Stanzbild

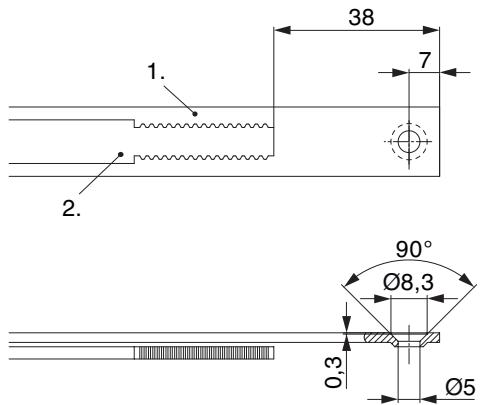


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

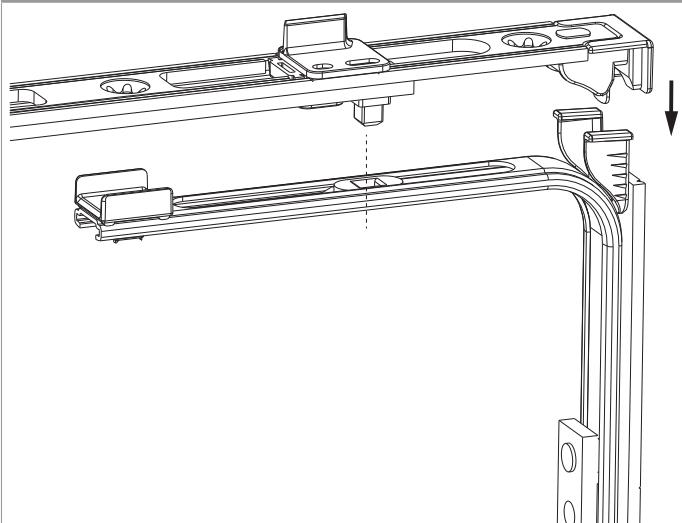




211677 - MM Winkelbandschere DK rechts AS/DTuni/PVC mit Sparlüftung 800 ohne Zapfen FFB 601-800 silber

Klipsverbindung aushängen

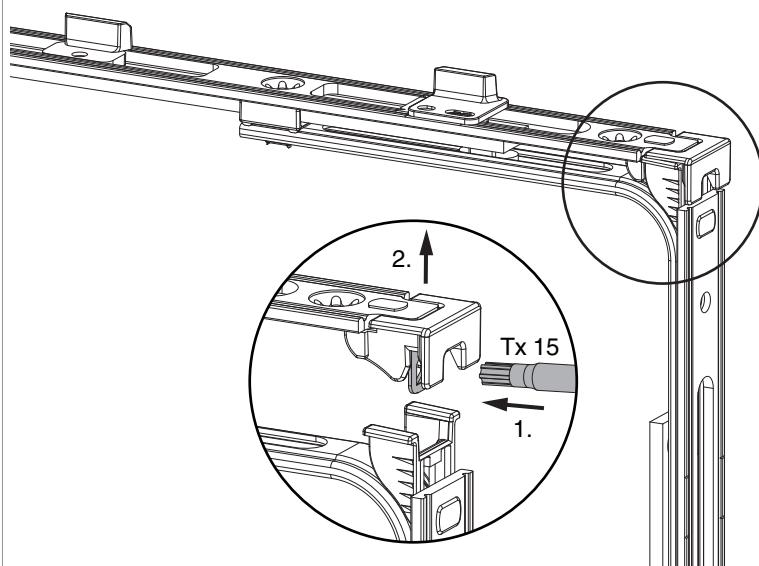

Zahnkastenverbindung

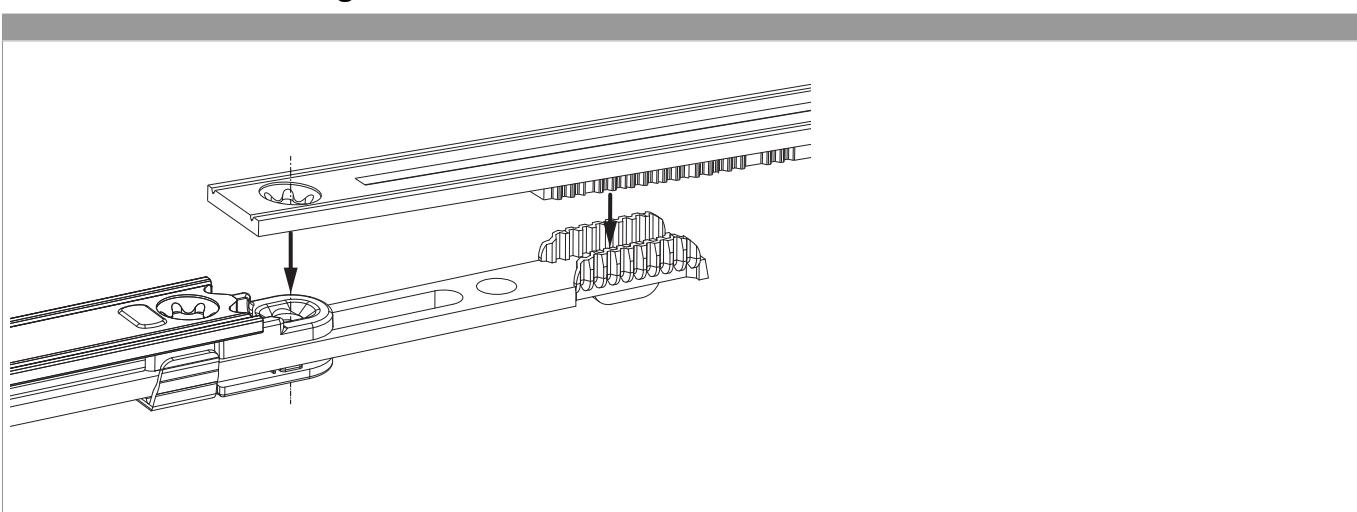




211677 - MM Winkelbandschere DK rechts AS/DTuni/PVC mit Sparlüftung 800 ohne Zapfen FFB 601-800 silber


Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

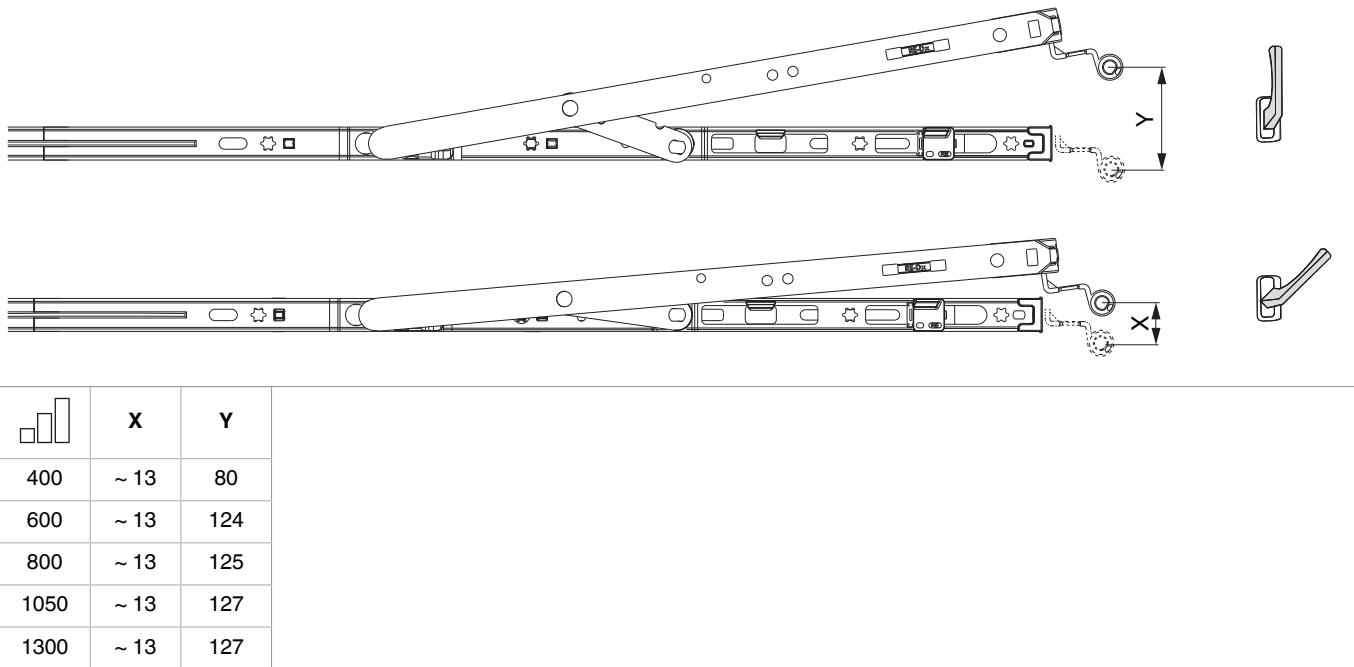

Seiteneinstellung

im Scherenarm

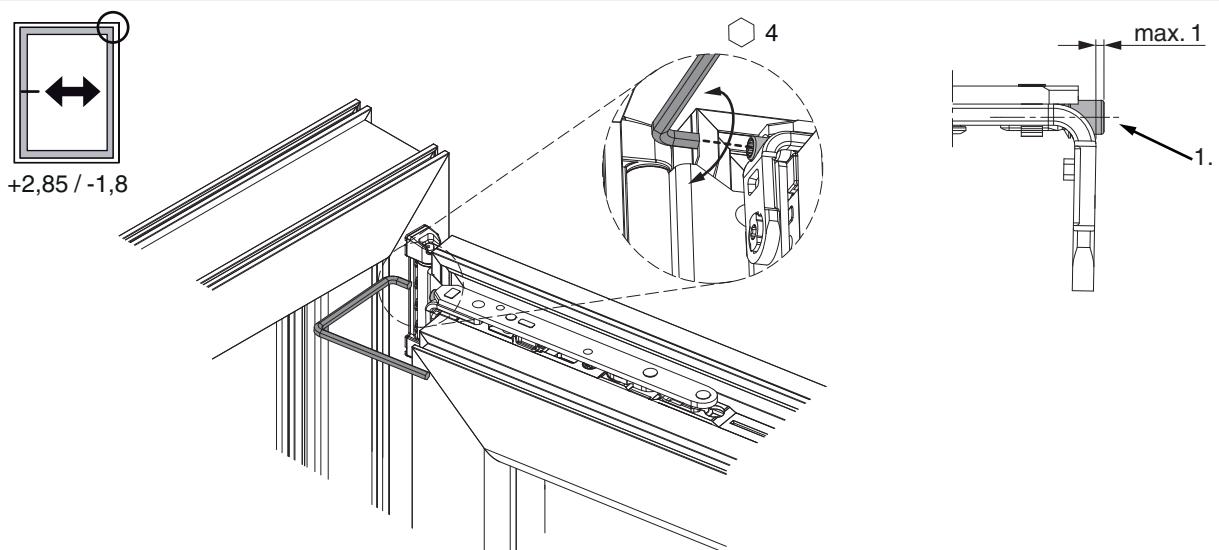




**211677 - MM Winkelbandschere DK rechts AS/DTuni/PVC
mit Sparlüftung 800 ohne Zapfen FFB 601-800 silber**

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

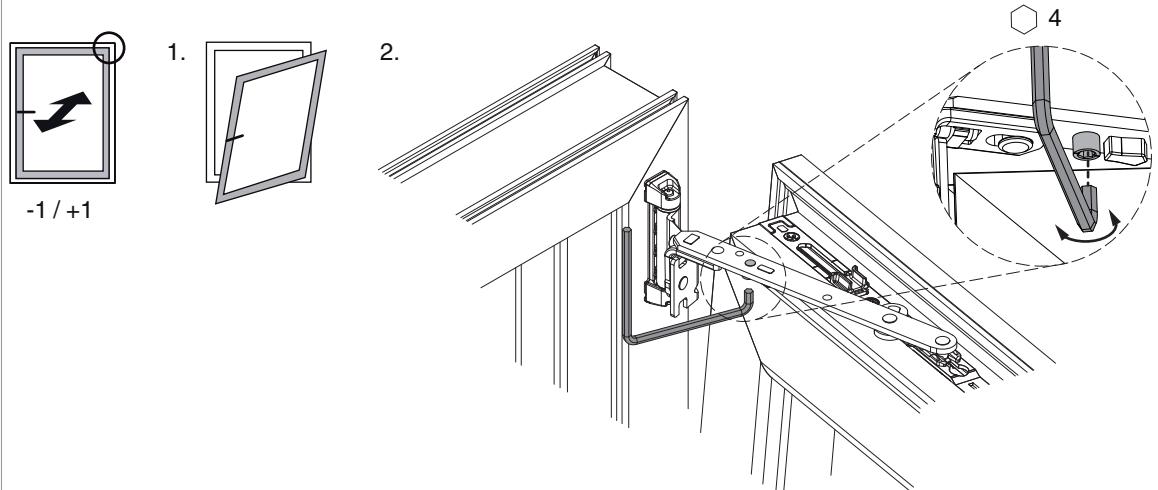

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

