




207123 - MM Scherenarm DK ohne Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

Technische Zeichnung

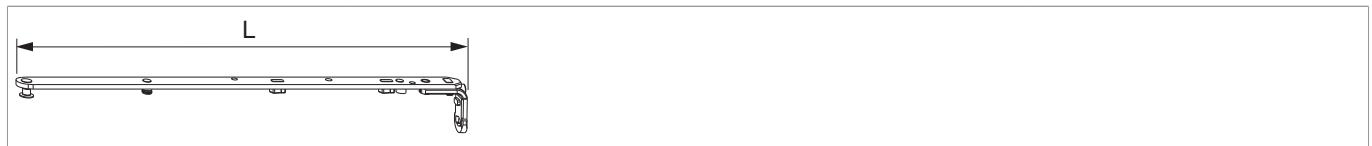


	■	L	□	■	No
Silber		800	337	601 - 800	20 207123


Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 800	
9V	z 18
13V	z 22

Scherenarm einhängen

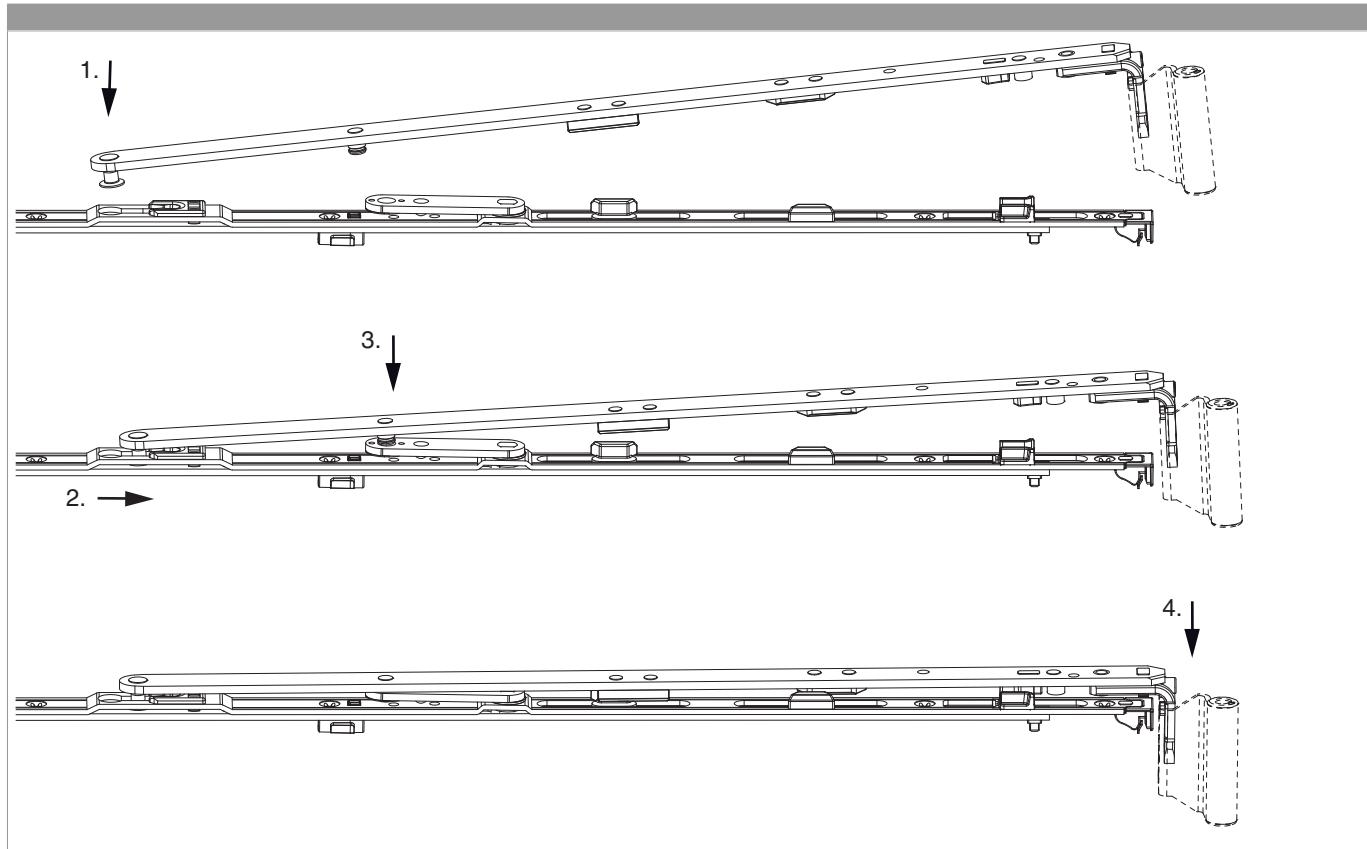


Kippweite

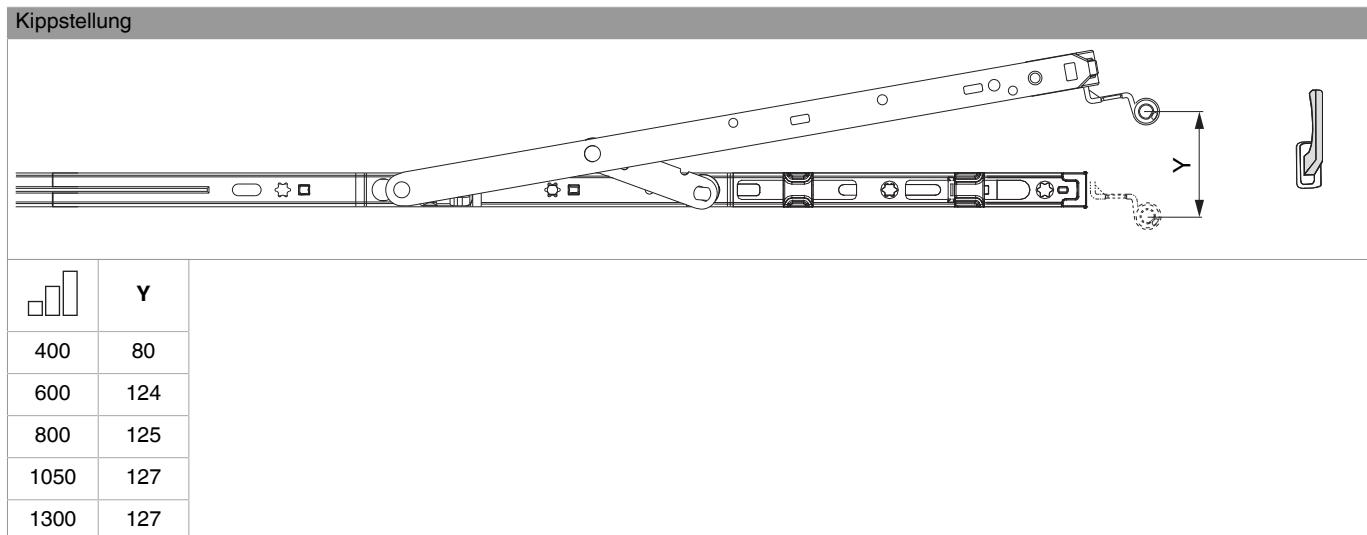

Seiteneinstellung

im Scherenarm

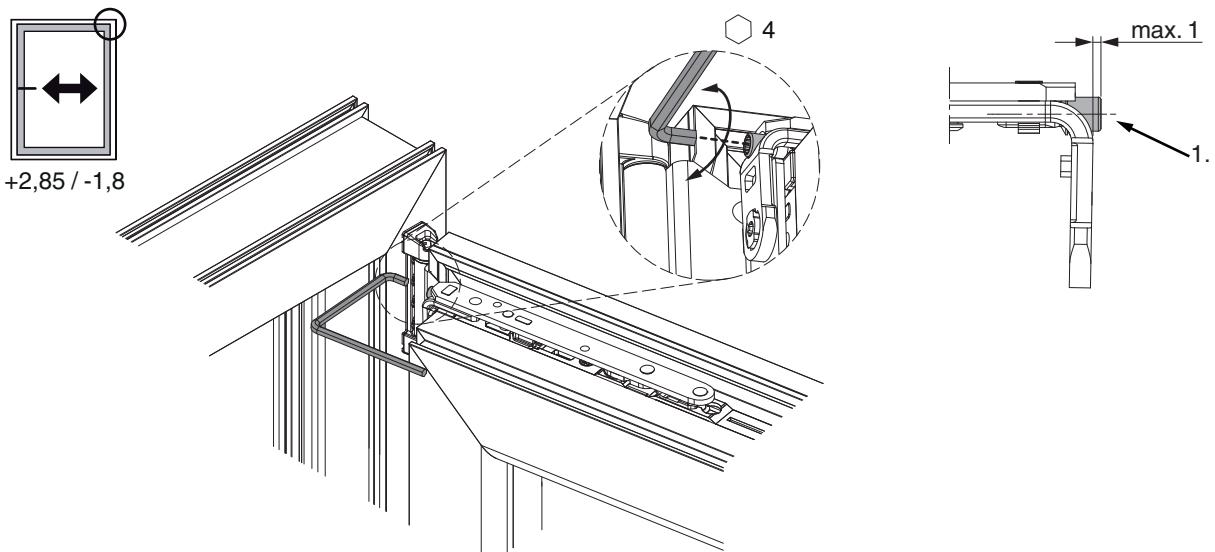

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

