




207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber

Technische Zeichnung

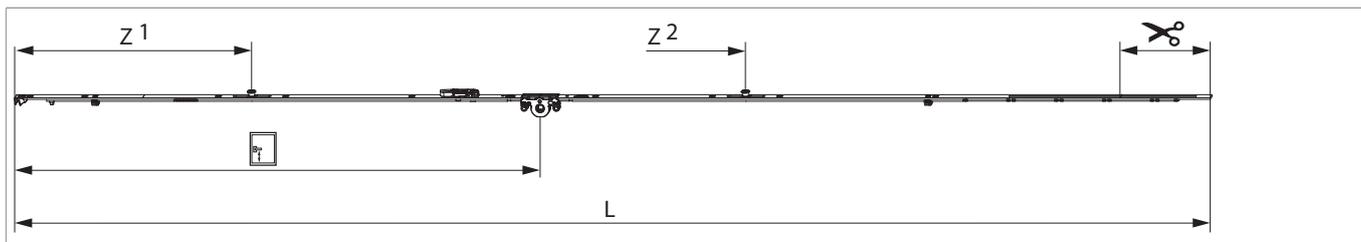

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|----------|----|-----|---------------|-------|---|----|----------------------|
| | | | L | | | | | | | No |
| Silber | | 1700 | 1.596,5 | 15 | 700 | 1.591 - 1.700 | 260,5 | 1 | 10 | 207301 ¹⁾ |

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

| No | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|---|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 207301 | 9 | 18,5 | 91,5 | 270 | 360 | 528,5 | 774 | 930 | 1.020 | 1.229 | | | | | |

Zapfensitztablelle

| No | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| 207301 | 2 | 315 | 975 | | |


Lehren

| | | | | | | No | |
|--|------------------|--|--|----------------------------|---------------|----|--------|
| Frässhablone für Getriebe fix MM/MM-KS | | | | 4L | 1.341 - 1.700 | 1 | 214154 |
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | | | | für 3 mm Bohrer | | 1 | 203861 |
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | | | | für 3 mm- und 12 mm-Bohrer | | 1 | 203862 |
| Einlegelehre für Getriebe fix MM | mit Halter 48 mm | | | | 1.341 - 1.700 | 1 | 204775 |



207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber


Abmessungen Getriebekasten

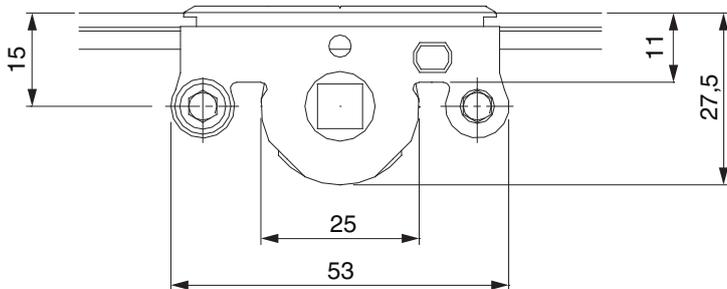

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

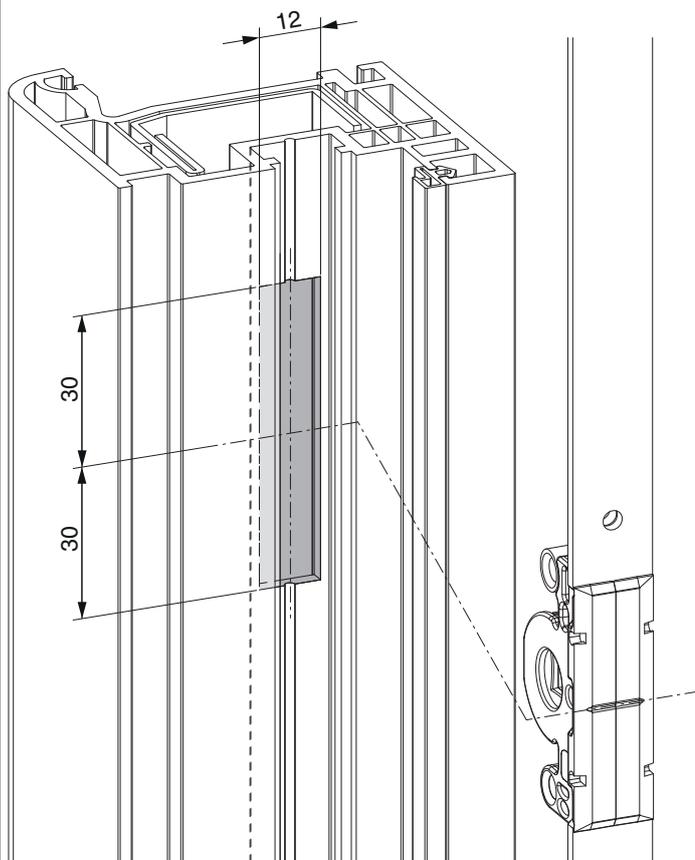





207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700
FFH 1.591-1.700 silber

Bohrbild

Für Holzfenster

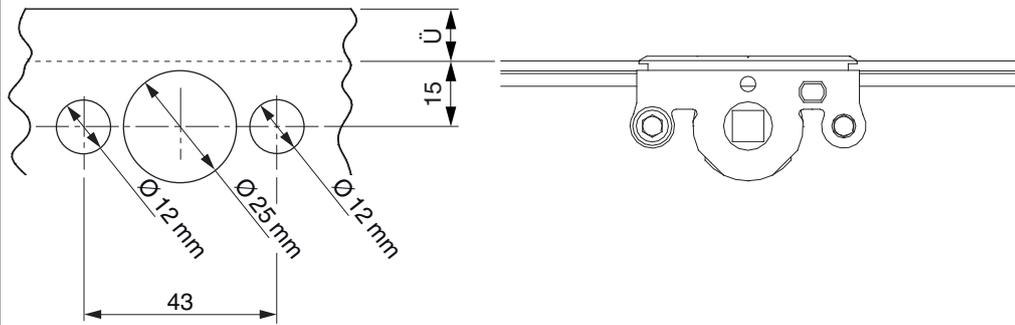

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

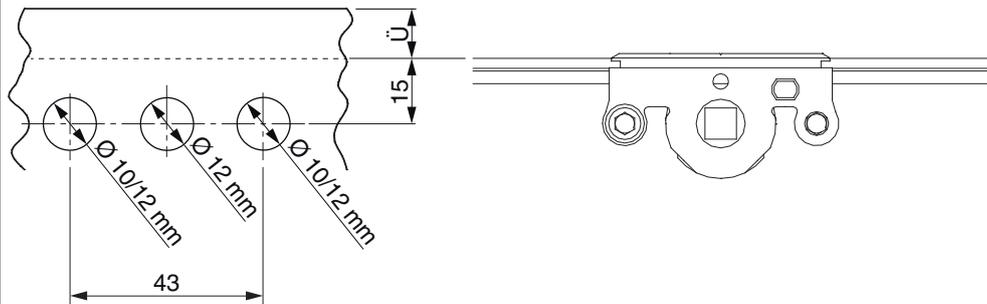




207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700
FFH 1.591-1.700 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

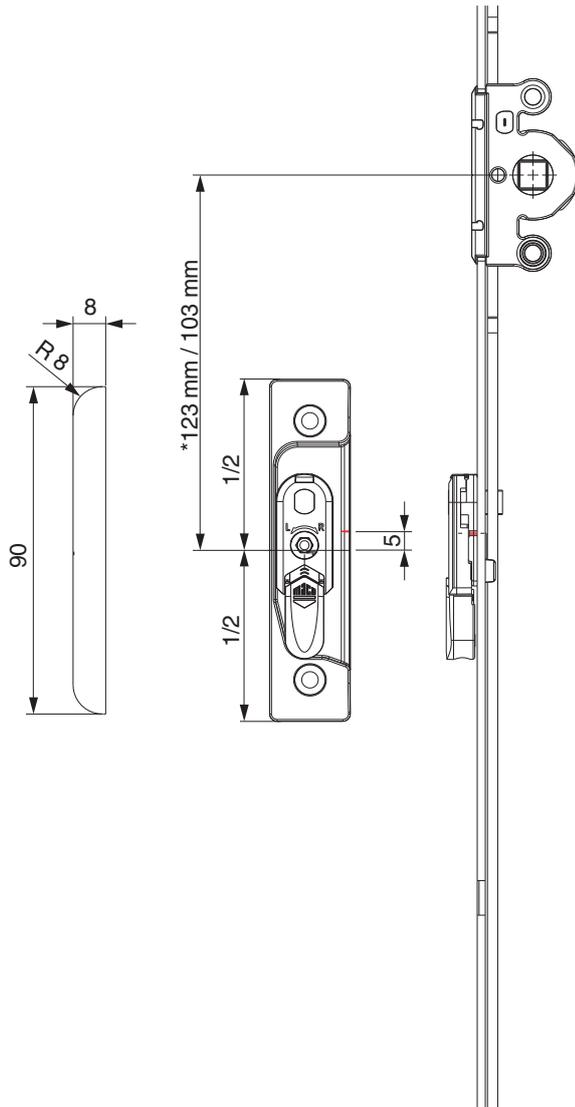


* bei Getriebegröße 660



207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700
FFH 1.591-1.700 silber


Hebeteile 4L / mit Türschnapper

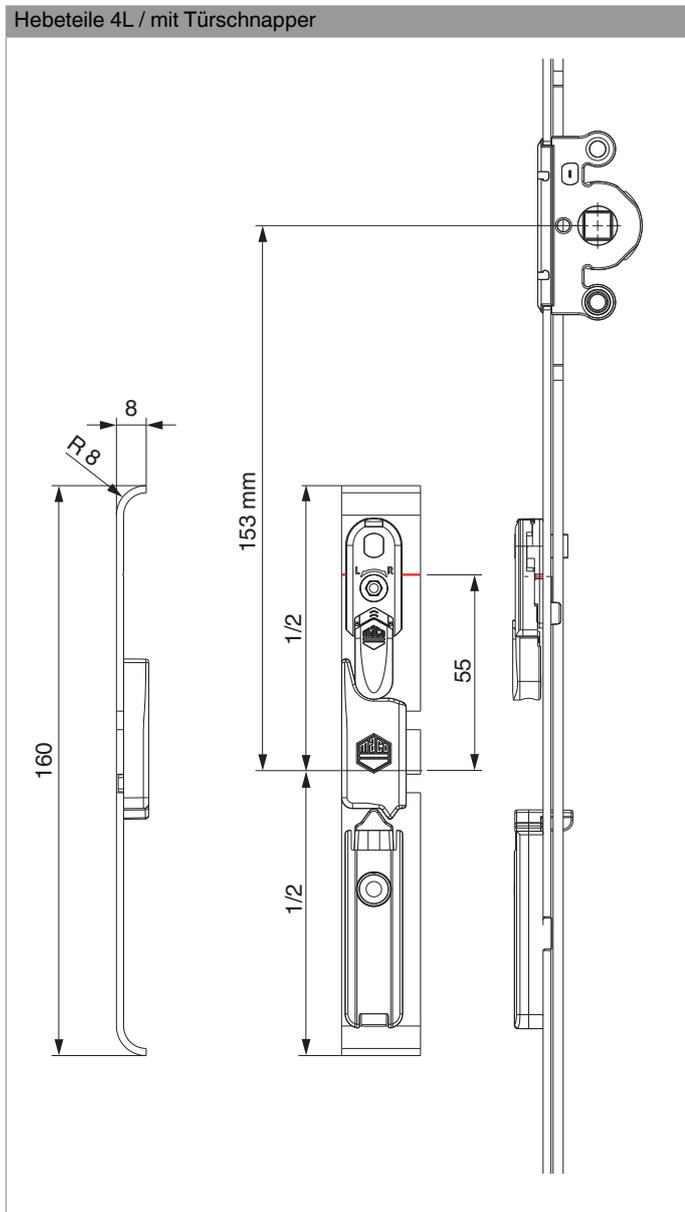




207301 - MM Getriebe fix DK DM 15 1700 mit 2 i.S. GM 700
FFH 1.591-1.700 silber

12 mm Falzluf

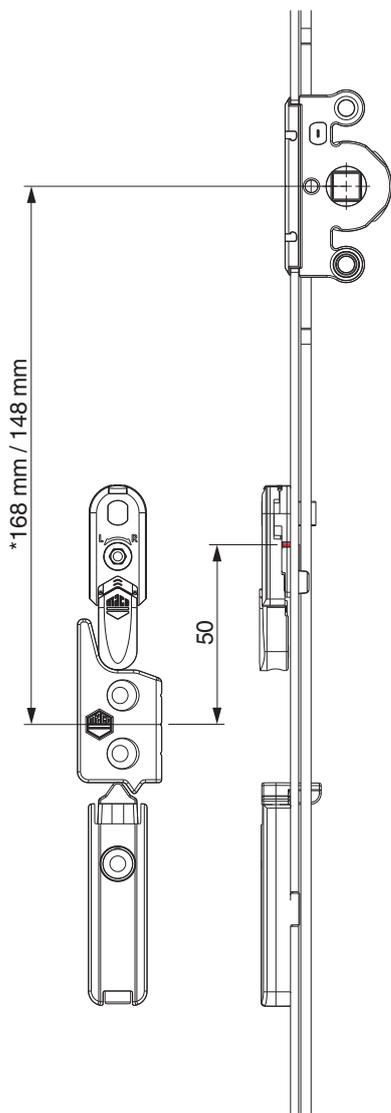

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

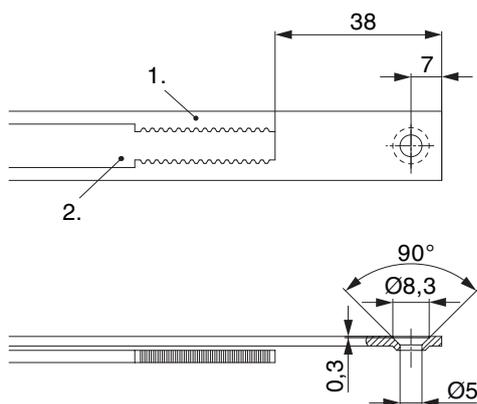

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

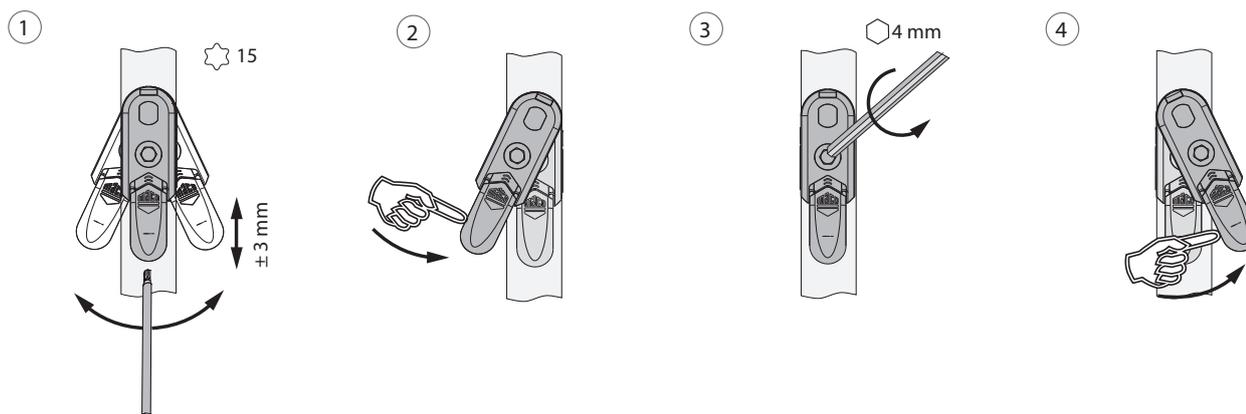


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.




Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

①

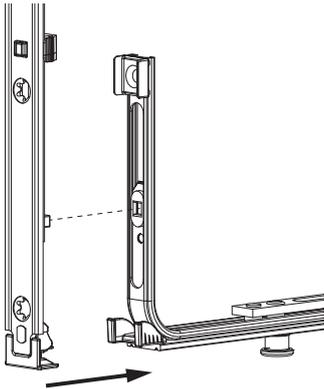


②

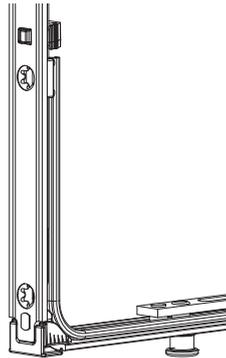


Klipsverbindung aushängen


①

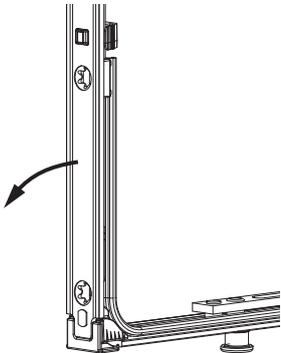


②

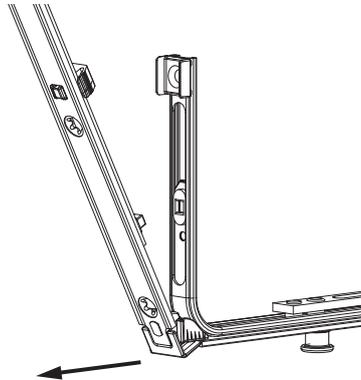

③

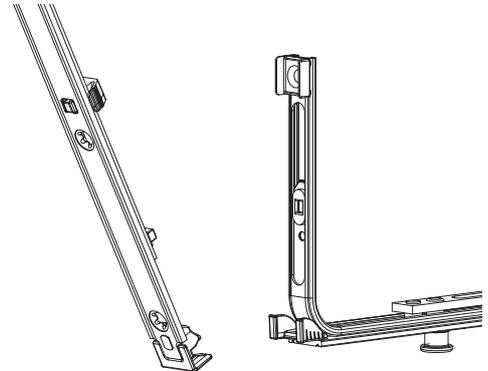

Zahnkastenverbindung

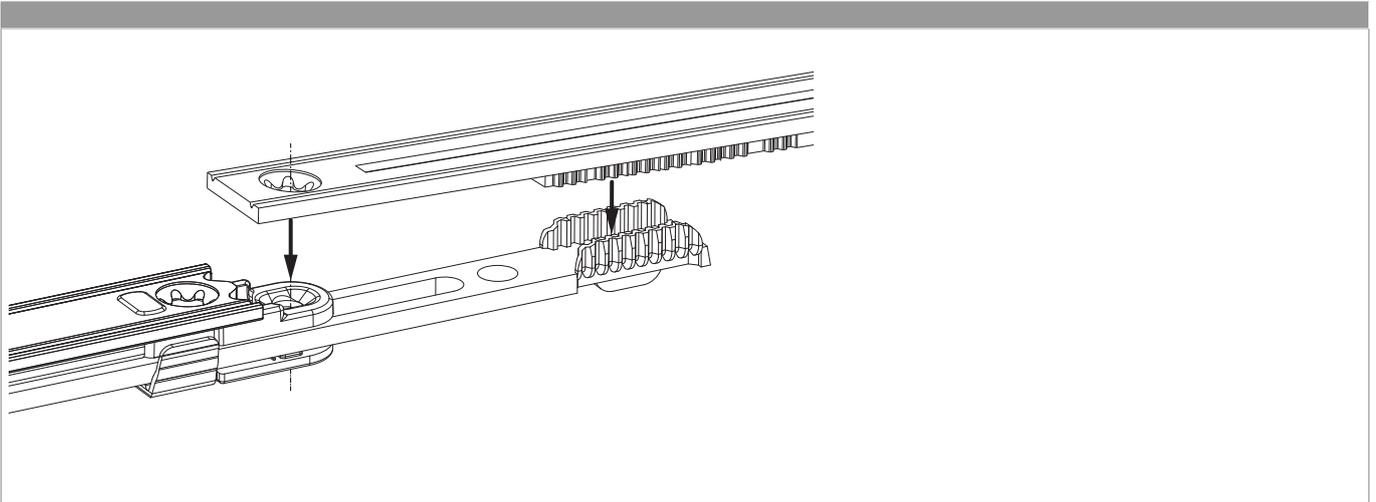

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

