


205547 - MM Getriebe fix DR DM 15 1090 ohne Zapfen GM 400 FFH 841-1.090 silber

Technische Zeichnung

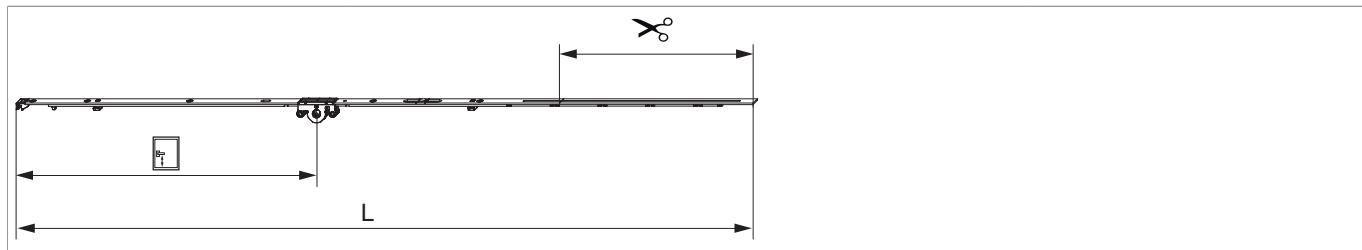

Silber	1090	986,5	15	400	841 - 1.090	260,5	20	205547
--------	------	-------	----	-----	-------------	-------	----	--------


Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205547	5	18,5	91,5	228,5	474	617									

Lehren

	No
Bohrlehre für Getriebeführung MM	für 3 mm Bohrer
Bohrlehre für Getriebeführung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer

Abmessungen Getriebekasten

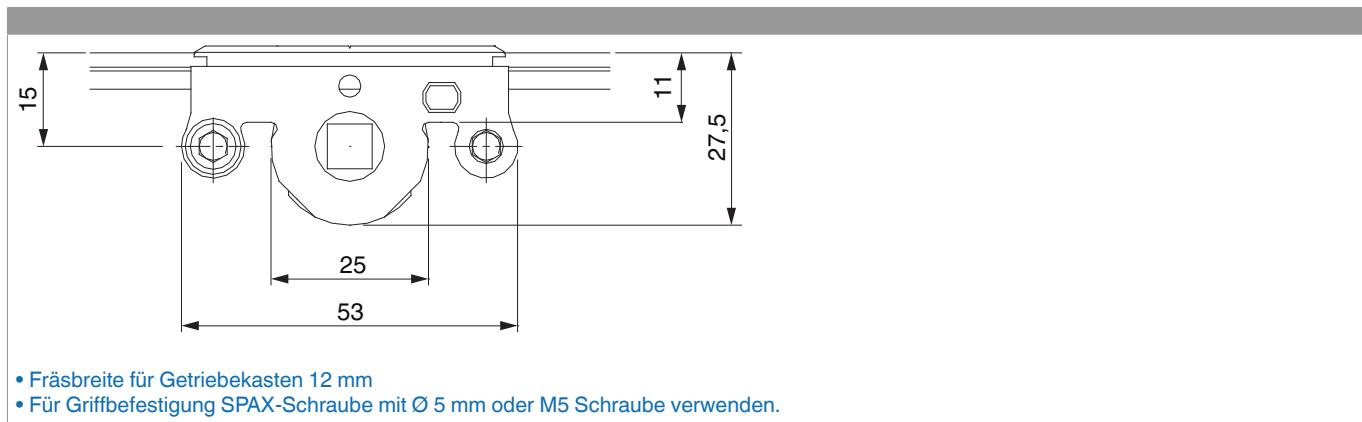


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.



205547 - MM Getriebe fix DR DM 15 1090 ohne Zapfen GM
400 FFH 841-1.090 silber


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

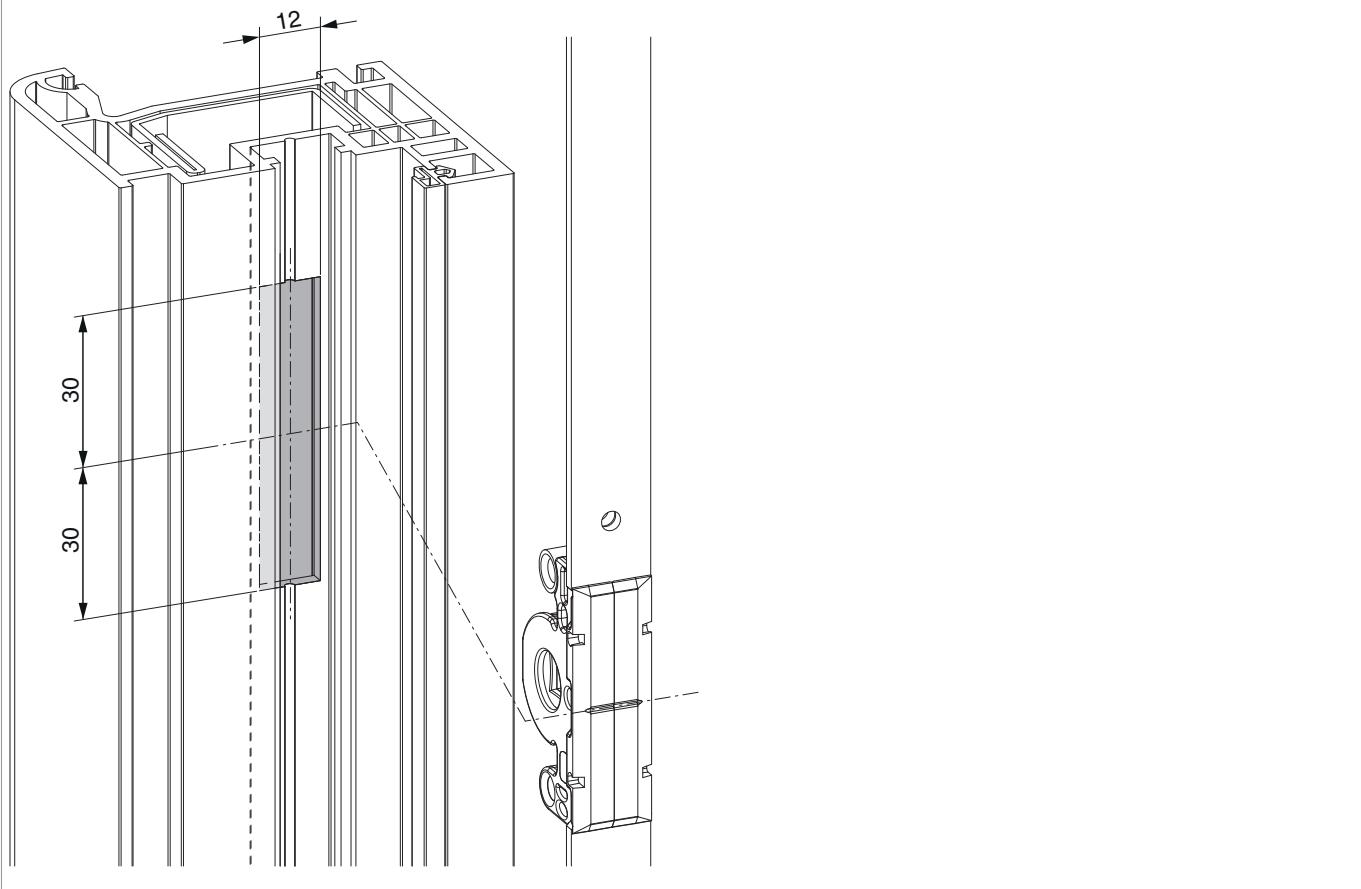

Bohrbild


Für Holzfenster

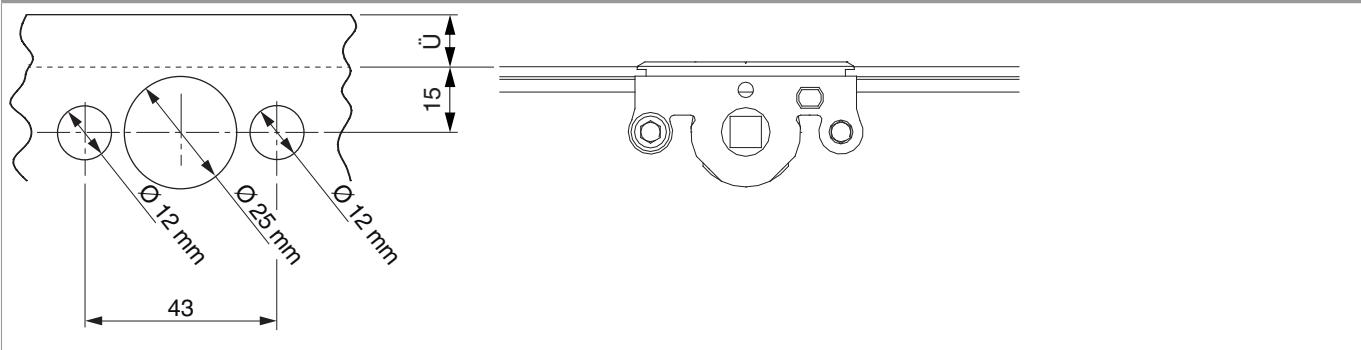




205547 - MM Getriebe fix DR DM 15 1090 ohne Zapfen GM 400 FFH 841-1.090 silber

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

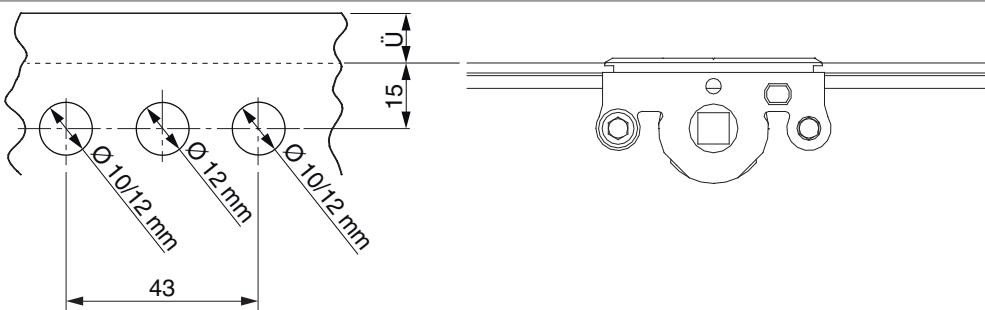

Stanzbild

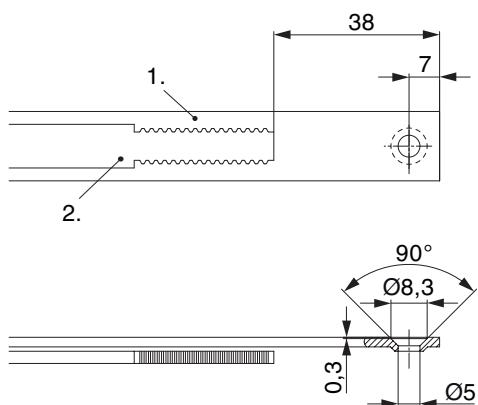


- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

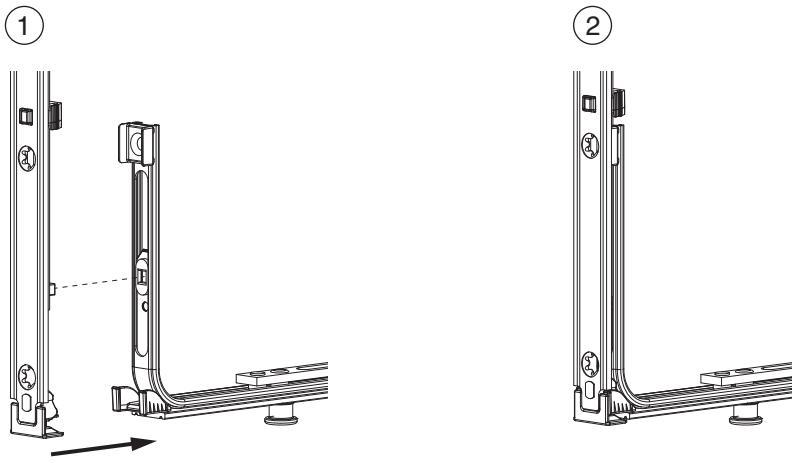

Klipsverbindung aushängen

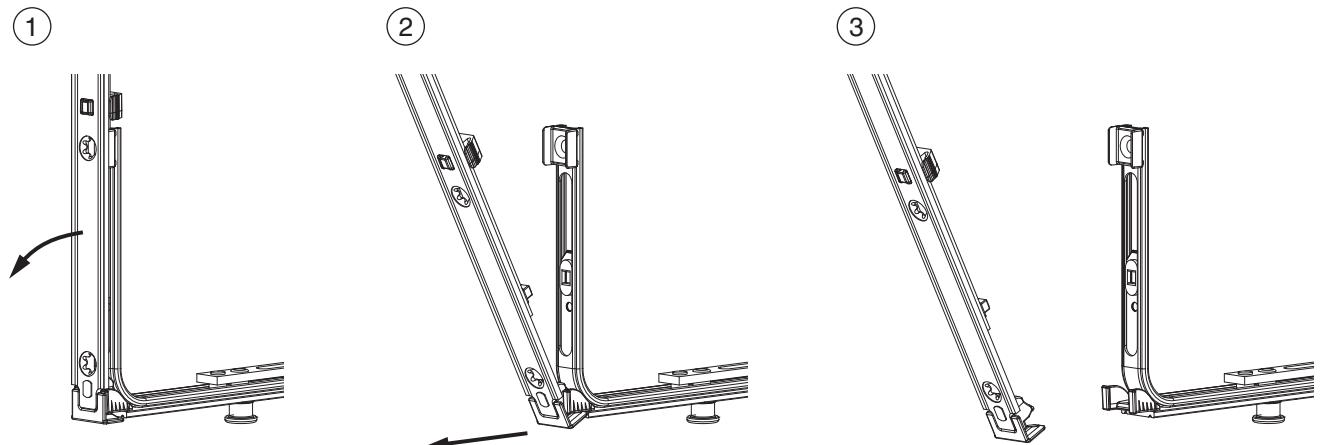



**205547 - MM Getriebe fix DR DM 15 1090 ohne Zapfen GM
400 FFH 841-1.090 silber**

Zahnkastenverbindung

