

205549 - MM Getriebe fix DR DM 15 1590 ohne Zapfen GM 600 FFH 1.341-1.590 silber

Technische Zeichnung

Silber				1590	1.486,5	15	600		1.341 - 1.590	260,5	10	205549					

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205549		9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119				

Lehren


Bohrlehre für Getriebebohrung MM																1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM																1	203862

Abmessungen Getriebekasten

<ul style="list-style-type: none"> • Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm • Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

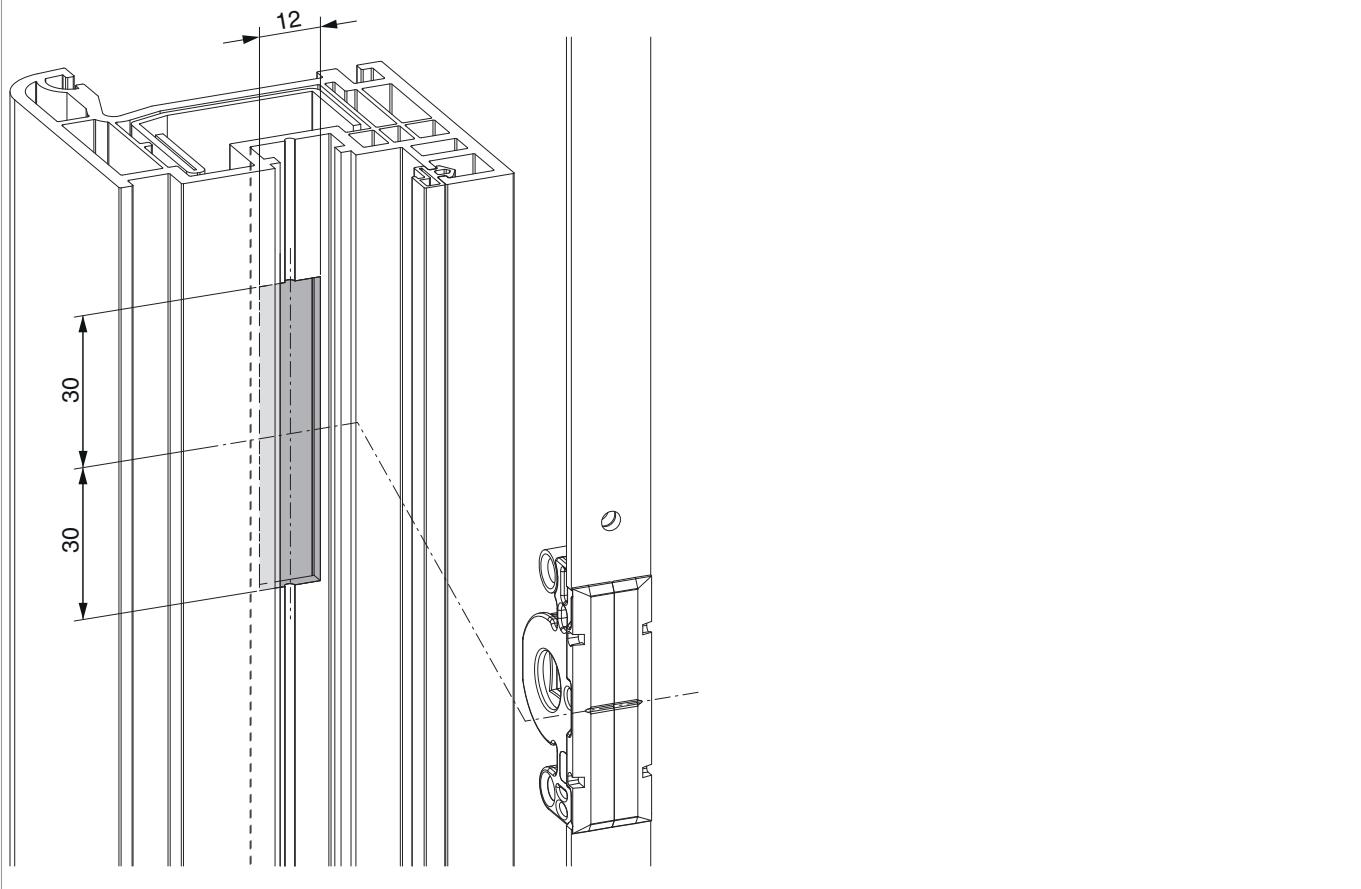


Bohrbild


Für Holzfenster

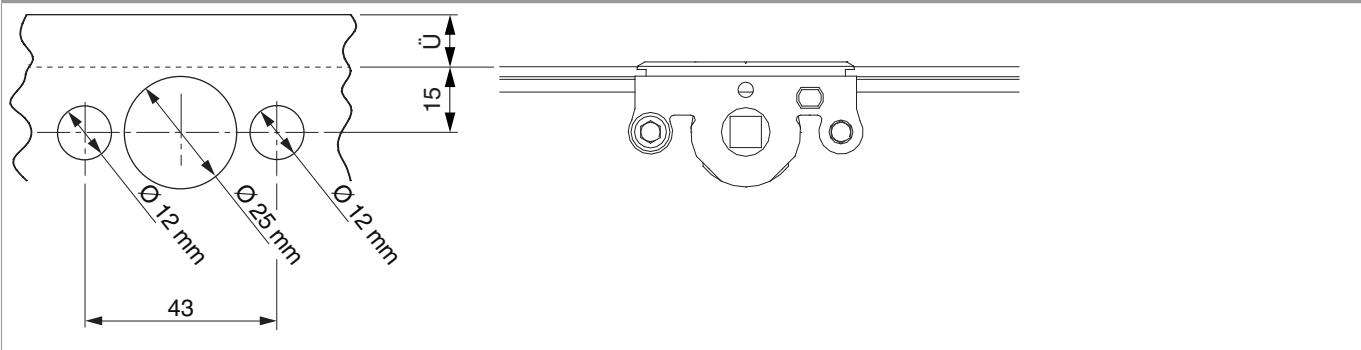

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

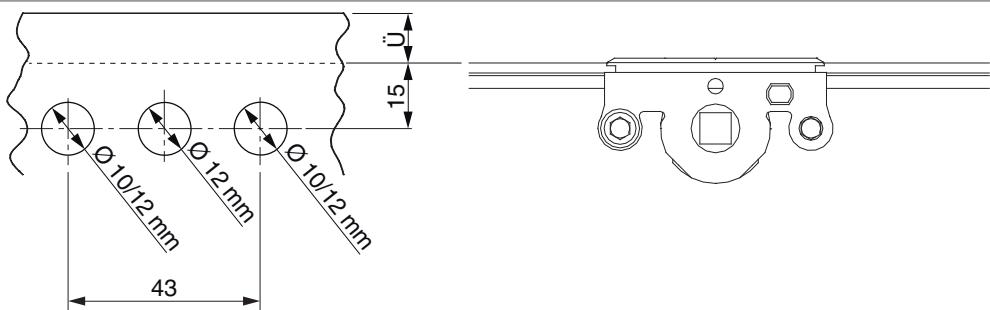

Stanzbild

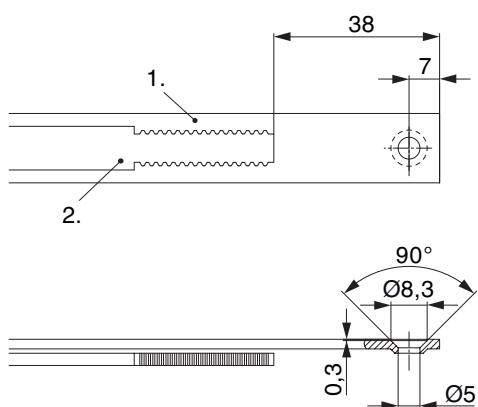


- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

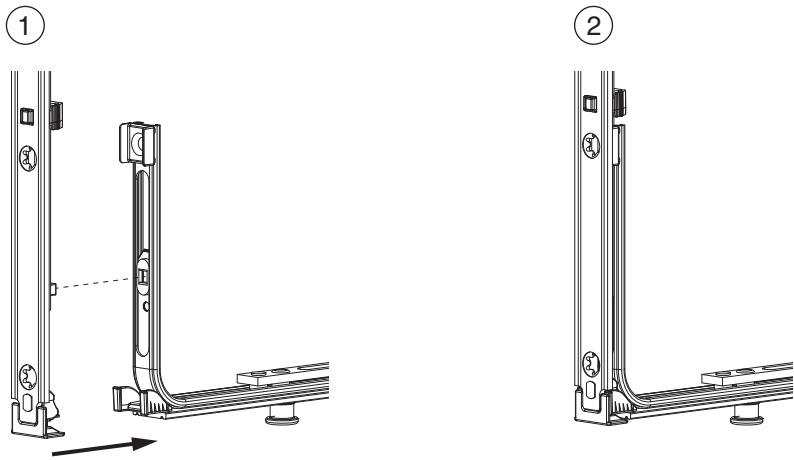

Klipsverbindung aushängen

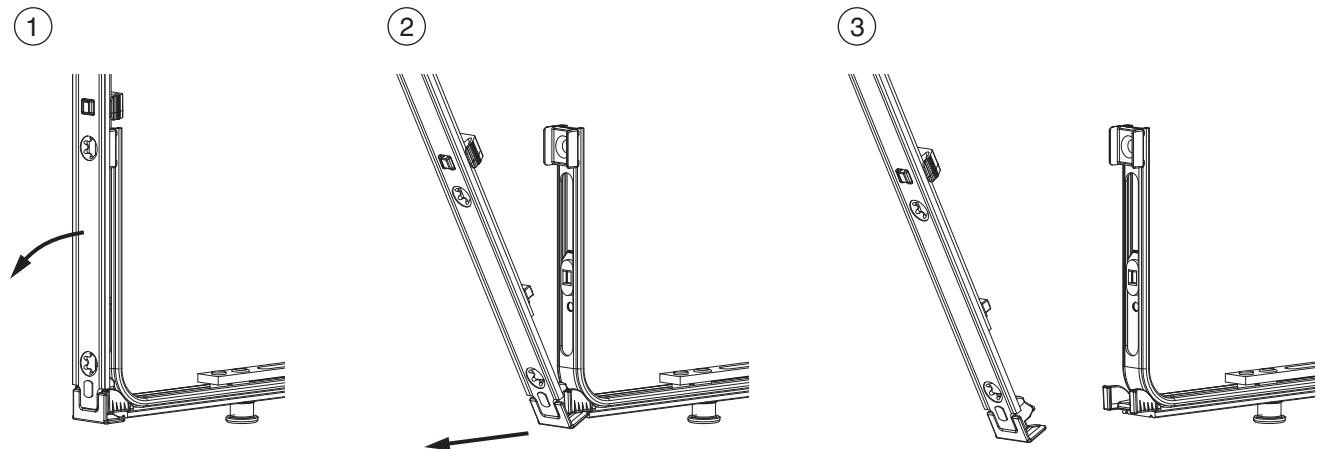

Zahnkastenverbindung

