

## 205545 - MM Getriebe fix DR DM 15 1950 ohne Zapfen GM 1.050 FFH 1.701-1.950 silber

### Technische Zeichnung

							<b>No</b>	
Silber	1950	1.846,5	15	1.050	1.701 - 1.950	260,5	10	205545

### Schraubpositionstabelle

<b>No</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205545	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465			

### Lehren

	<b>No</b>
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer

### Abmessungen Getriebekasten


	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm</li><li>• Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.</li></ul>
--	---



205545 - MM Getriebe fix DR DM 15 1950 ohne Zapfen GM  
1.050 FFH 1.701-1.950 silber


## Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

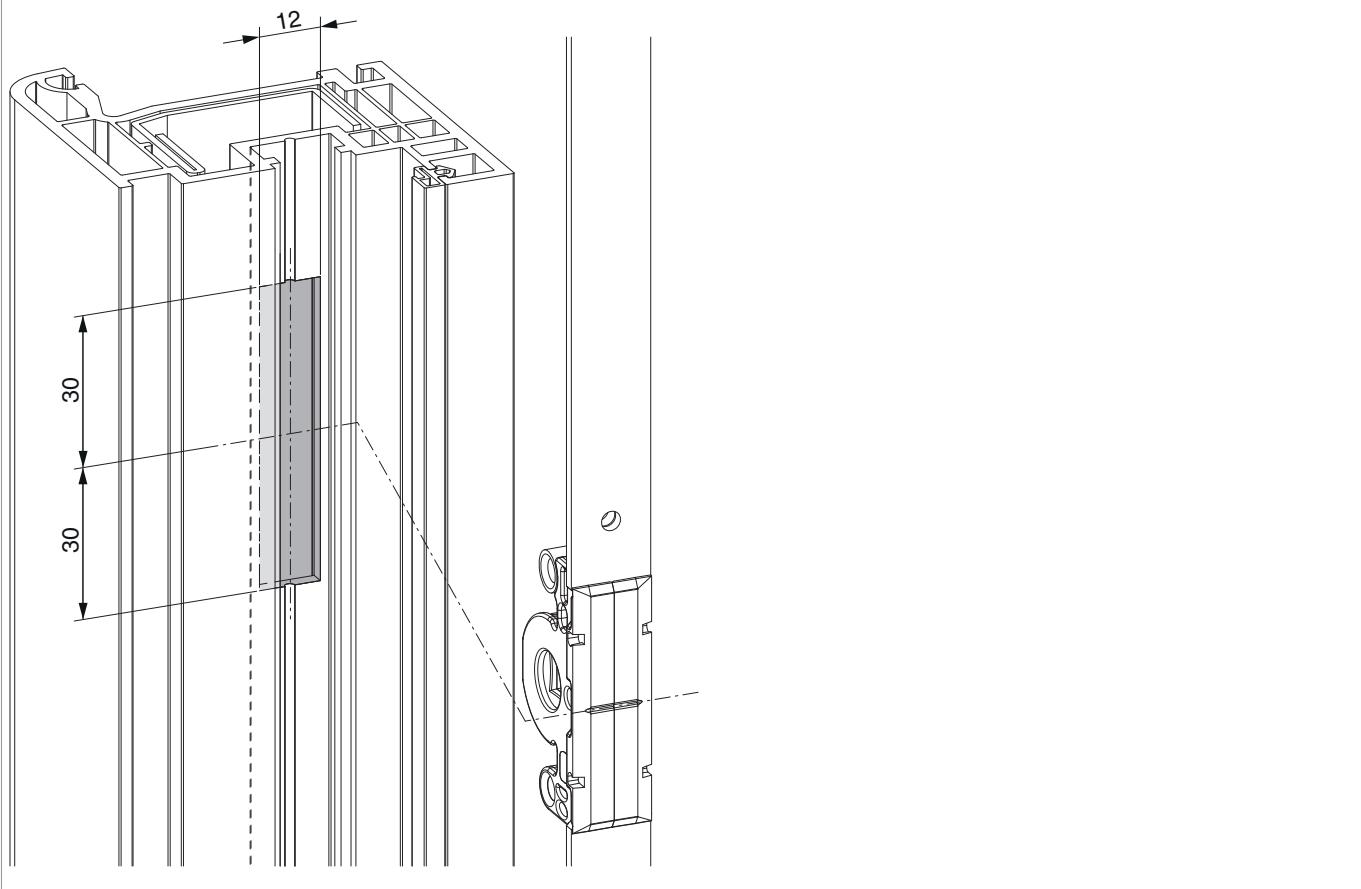


## Bohrbild

Für Holzfenster

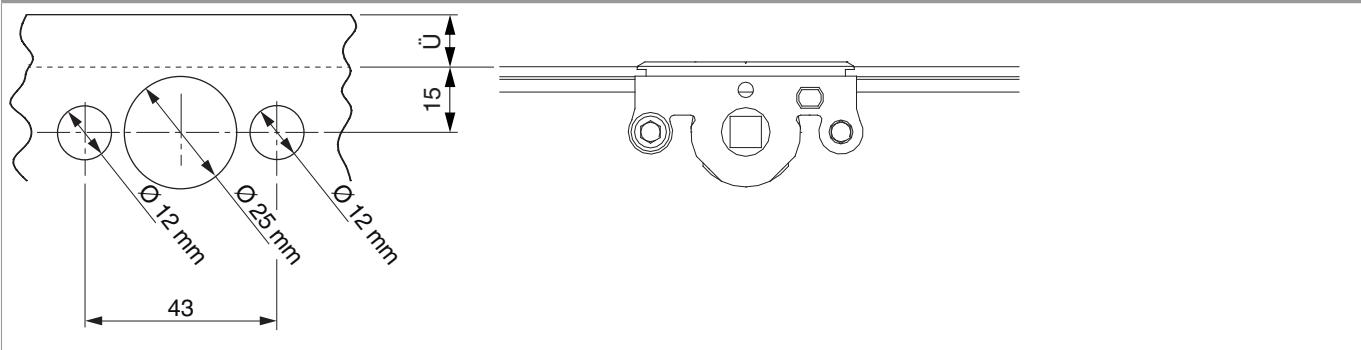




## 205545 - MM Getriebe fix DR DM 15 1950 ohne Zapfen GM 1.050 FFH 1.701-1.950 silber

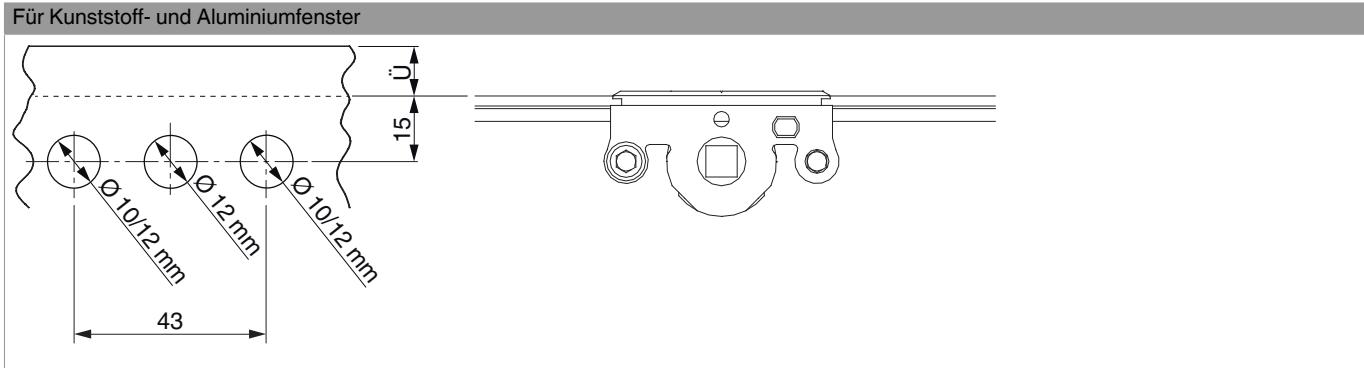

### Stanzbild

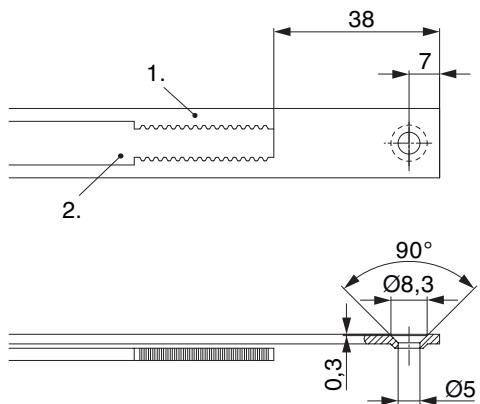

- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel




205545 - MM Getriebe fix DR DM 15 1950 ohne Zapfen GM  
1.050 FFH 1.701-1.950 silber

## Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

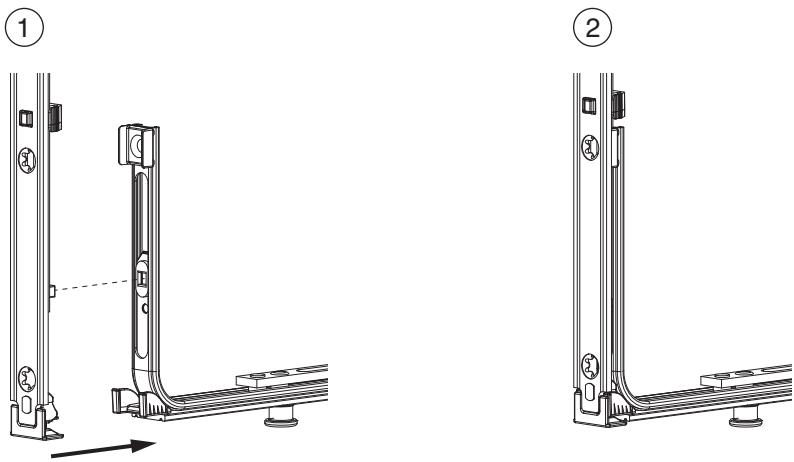

Klipsverbindung aushängen

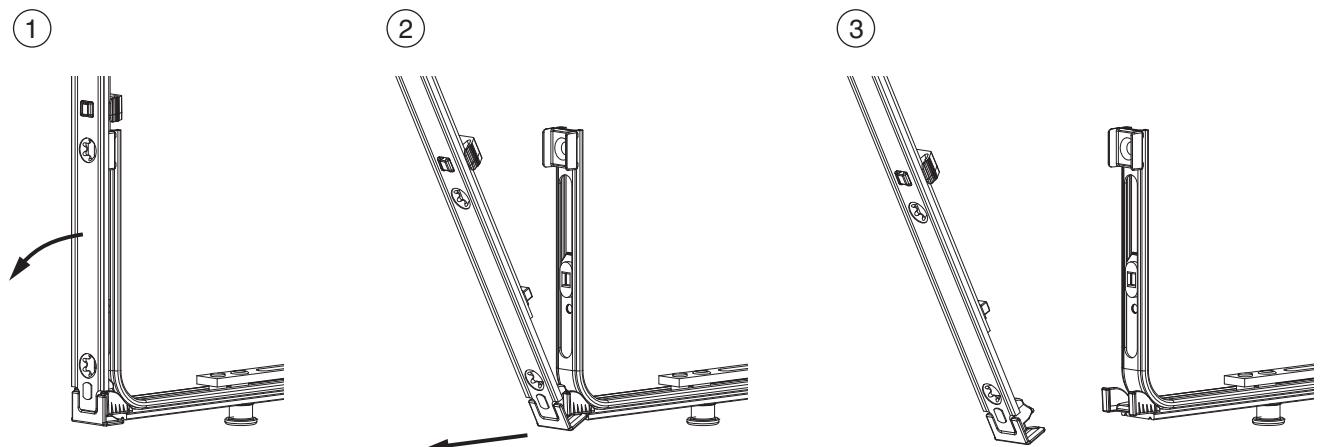



**205545 - MM Getriebe fix DR DM 15 1950 ohne Zapfen GM  
1.050 FFH 1.701-1.950 silber**

### Zahnkastenverbindung

