


206860 - MM Eckumlenkung waagrecht kurz für variable Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH 250-650 silber

Technische Zeichnung

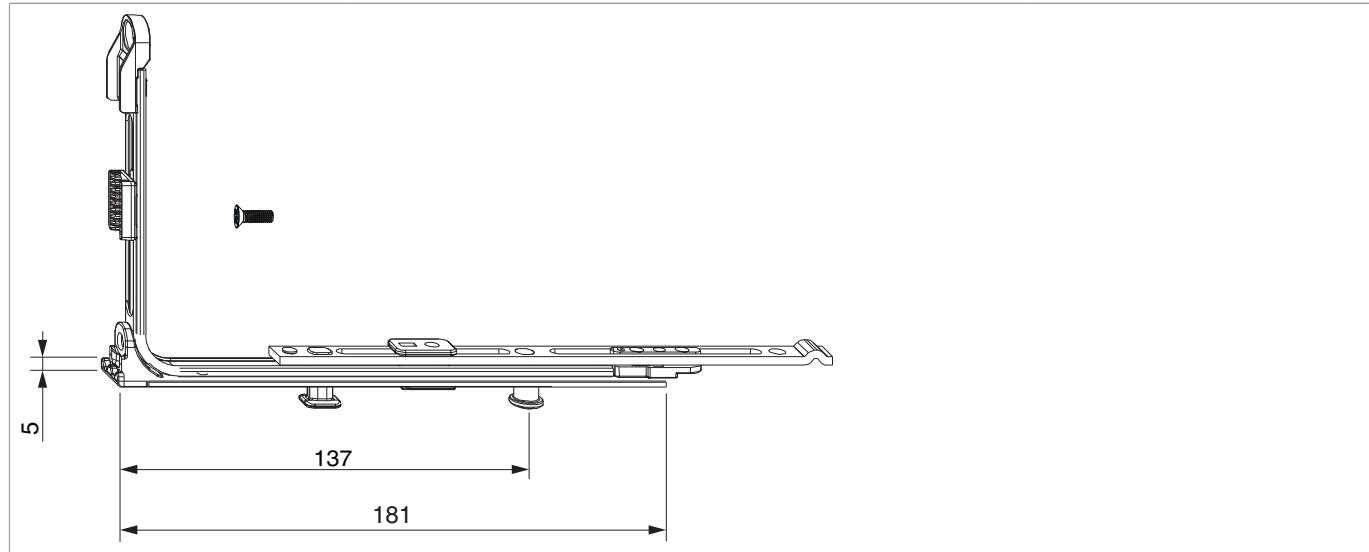

| | | B | H | | | | Nº |
|--------|--|-----|---|-------------|-----------|----|-------------------------|
| Silber | kurz für variable Getriebe waagrecht verlängerbar mit 1 i.S. | 181 | 5 | 320 - 1.800 | 250 - 650 | 50 | 206860 ^{1) 2)} |

¹⁾ Senkkopfschraube M4x8 mm selbstformend, Art. Nr. 101339 beige packt.

²⁾ In Kombination mit Falzeeklagerbändern erst ab FFB 365 mm möglich.


Schraubpositionstabelle

| Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--------|---|-------|-----|-----|---|-------|
| 206860 | 3 | 106,5 | 174 | 189 | 1 | 106,5 |

Zapfensitztabelle

| Nº | Z1 | Z2 | |
|--------|----|----|--|
| 206860 | 1 | 0 | |


Positionierung des Schließteils

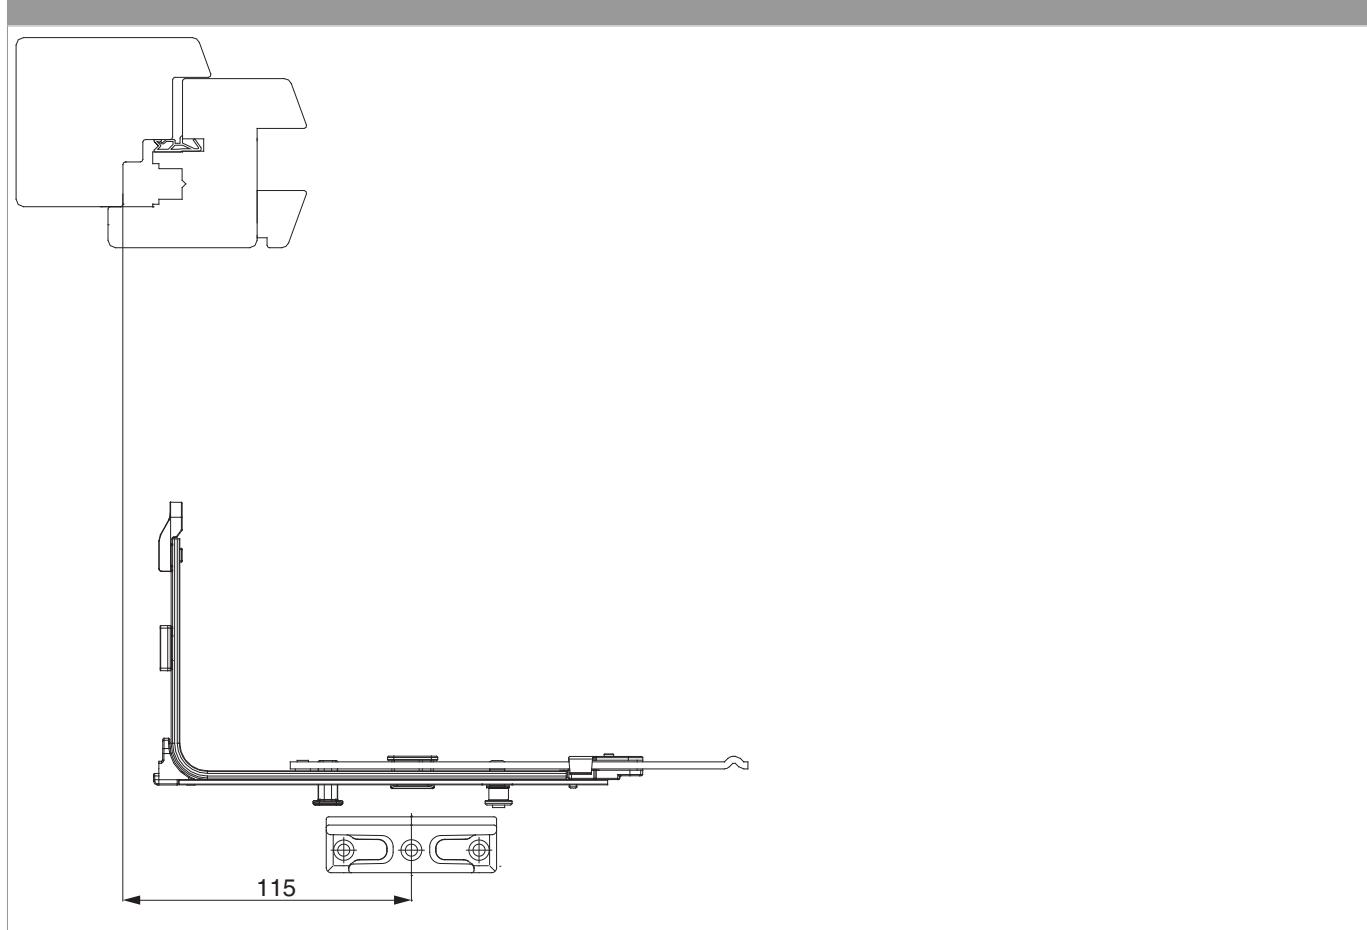



**206860 - MM Eckumlenkung waagrecht kurz für variable
Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH
250-650 silber**

Stützbockverschraubung

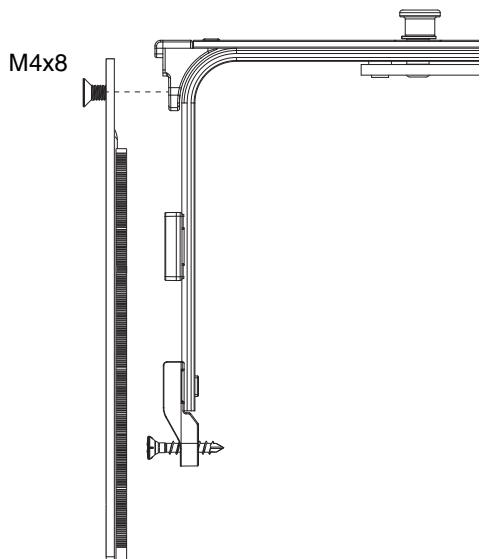

WICHTIG - Nutgrundverschraubung vor Stützbockverschraubung
durchführen!

Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

