




356961 - Schließteil mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Schrägverschraubung Silber

Technische Zeichnung




| | | | L | B | H |  | No |
|--------|---------------------|--|----|----|---|---|--------|
| Silber | Schrägverschraubung | | 48 | 23 | 9 | 200 | 356961 |

Profilschnitte

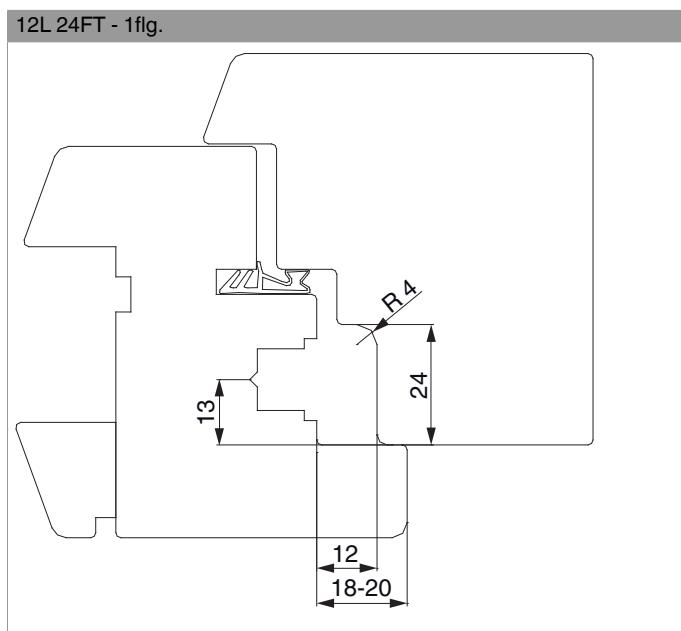

12L 24FT - 2flg.

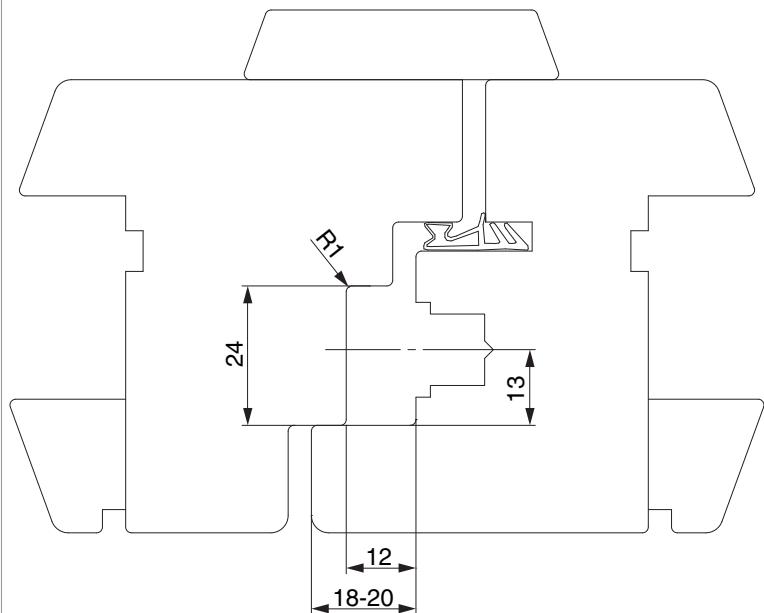

Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalte silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalte silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Positionierung der Schließteile

