

## 209270 - MM Scherenarm DK rechts ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

### Technische Zeichnung



					<b>L</b>				<b>Nº</b>
Silber		rechts	12/20-13	600	245	401 - 600	120	20	209270


### Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 600	
9V	18
13V	22




209270 - MM Scherenarm DK rechts ohne Sparlüftung  
Bandwinkel vormontiert 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

## Scherenarm einhängen

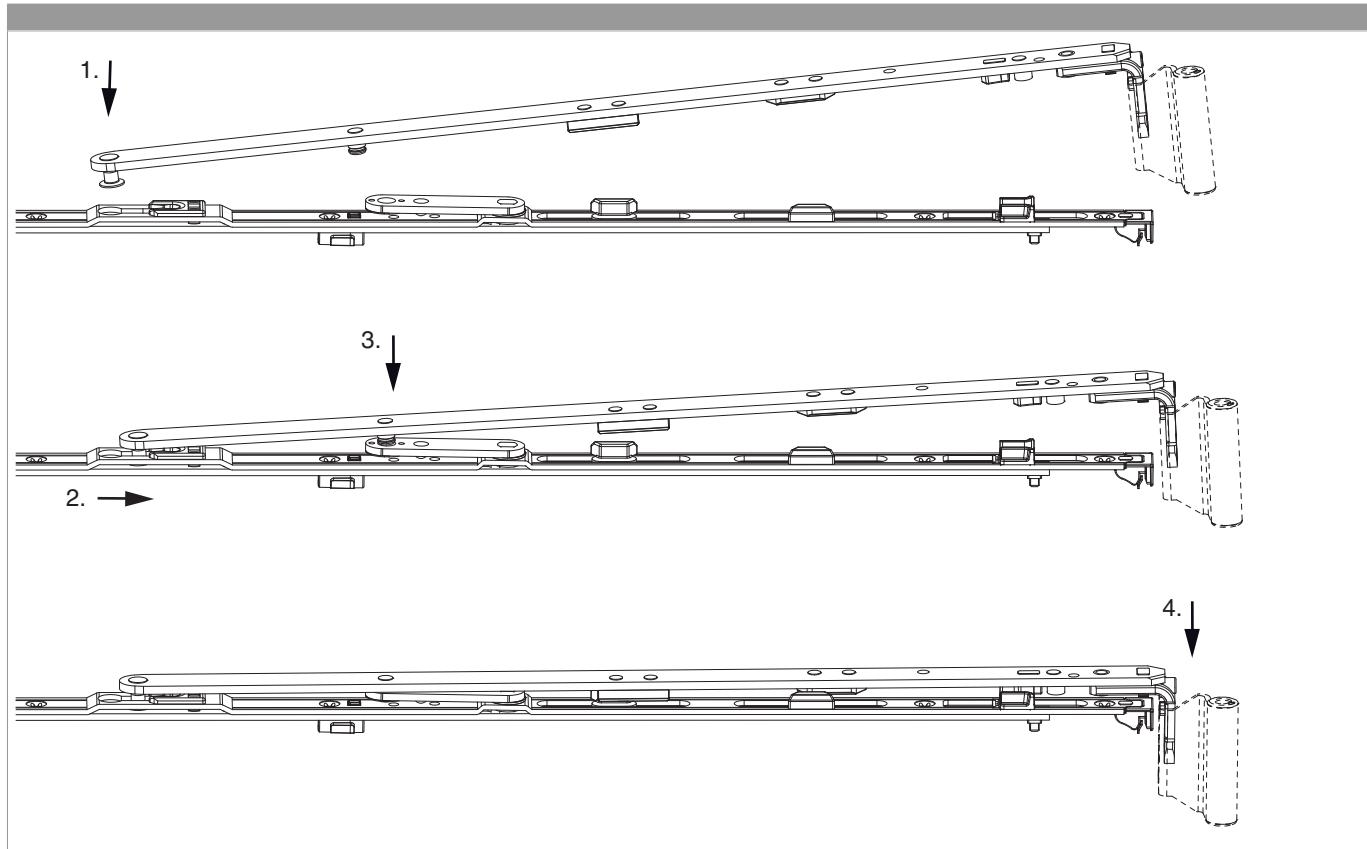

## Kippweite


### Kippstellung

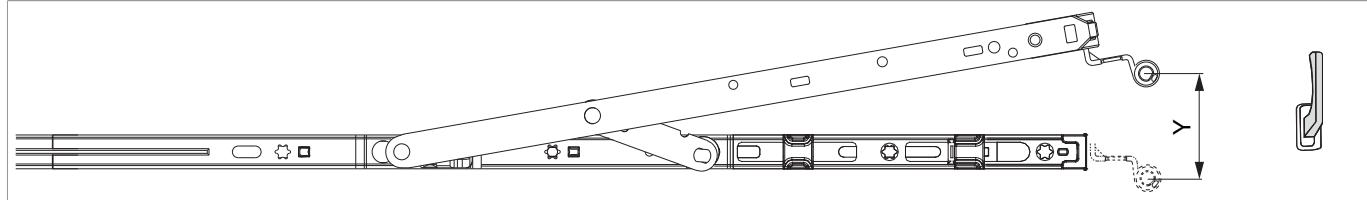

	$Y$
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

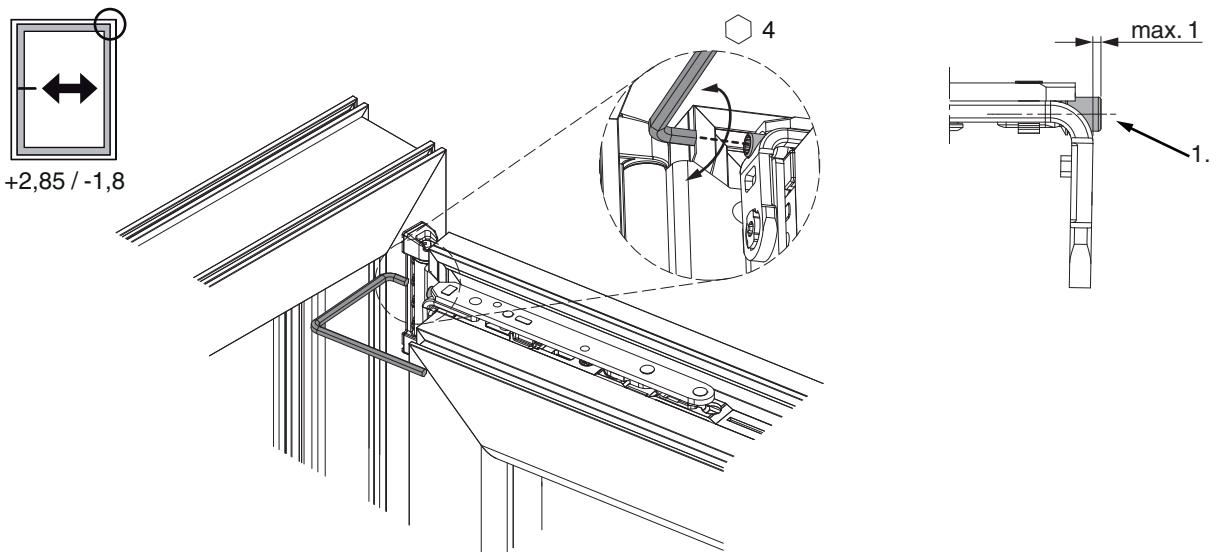

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

