




209271 - MM Scherenarm DK links ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Technische Zeichnung

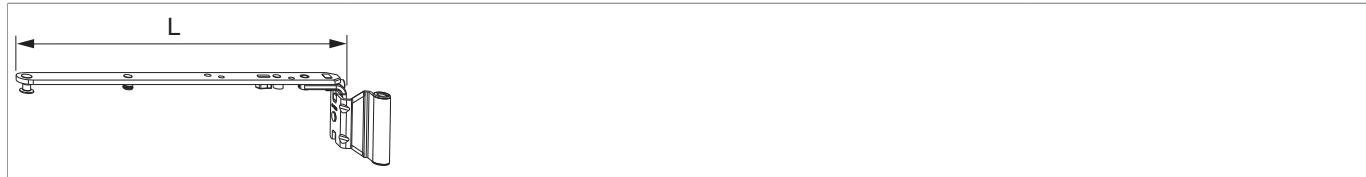

Silber	links	12/20-13	600	245	401 - 600	120	20	209271
--------	-------	----------	-----	-----	-----------	-----	----	--------


Rahmenfrässung 4L für Scheren

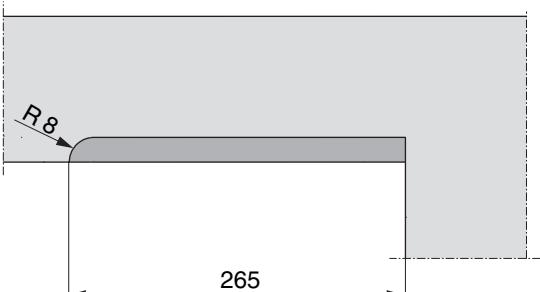Größe 600	
	
9V	18
13V	22




209271 - MM Scherenarm DK links ohne Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Scherenarm einhängen

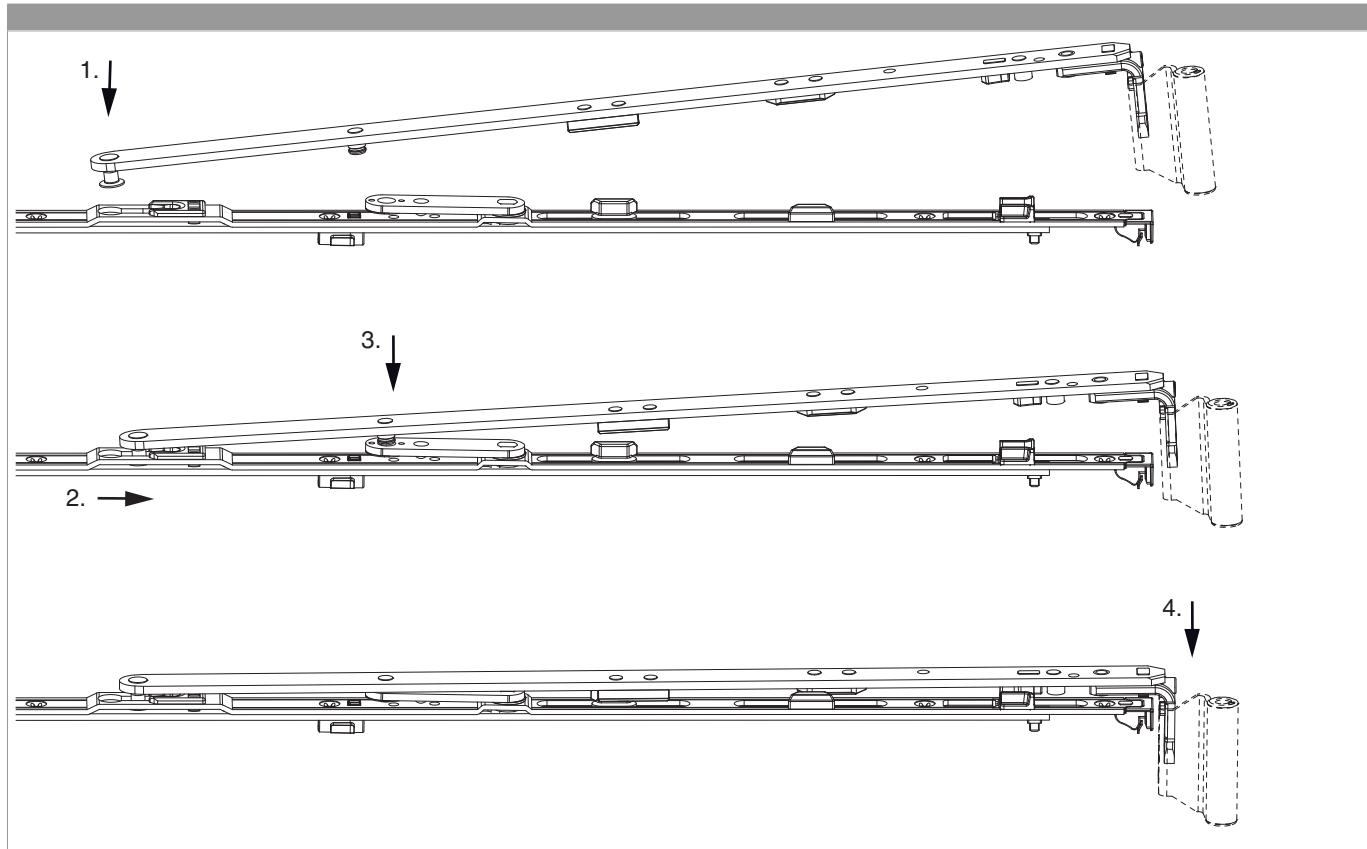

Kippweite


Kippstellung

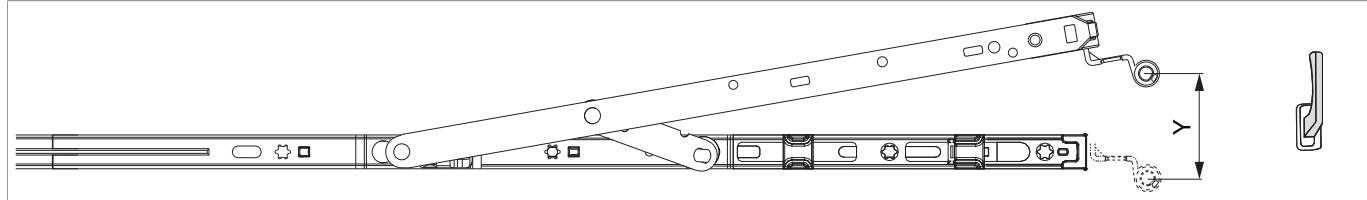

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

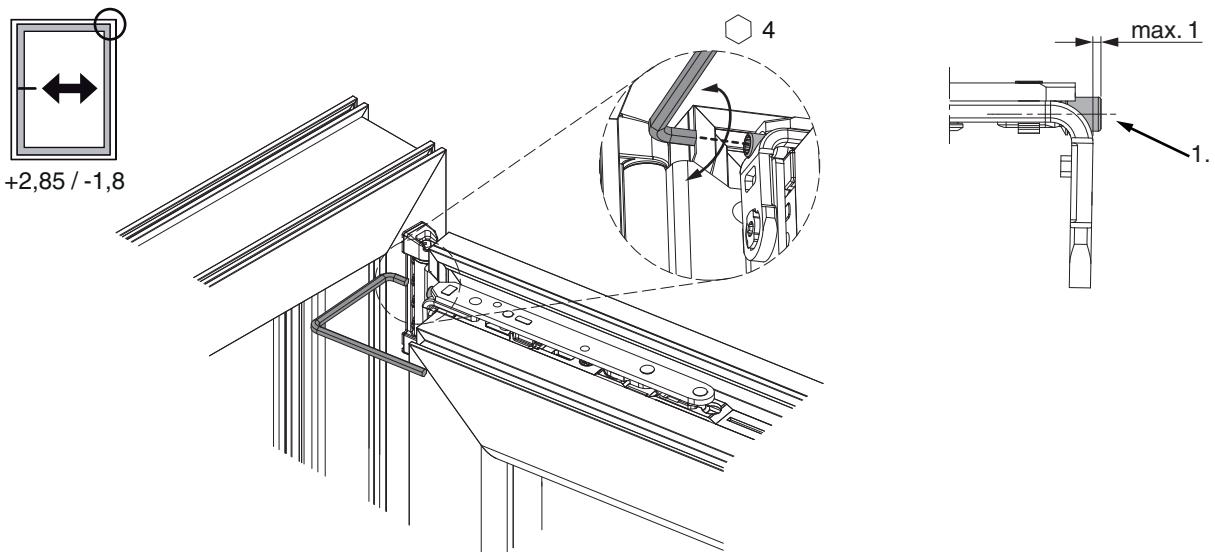

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

